

1/24 SCALE SUBARU BRZ CARBON PATTERN DECAL SET



ディテールアップパーツシリーズ 1/24 SUBARU BRZ ドレスアップデカールセット(カーボンパターン)

14

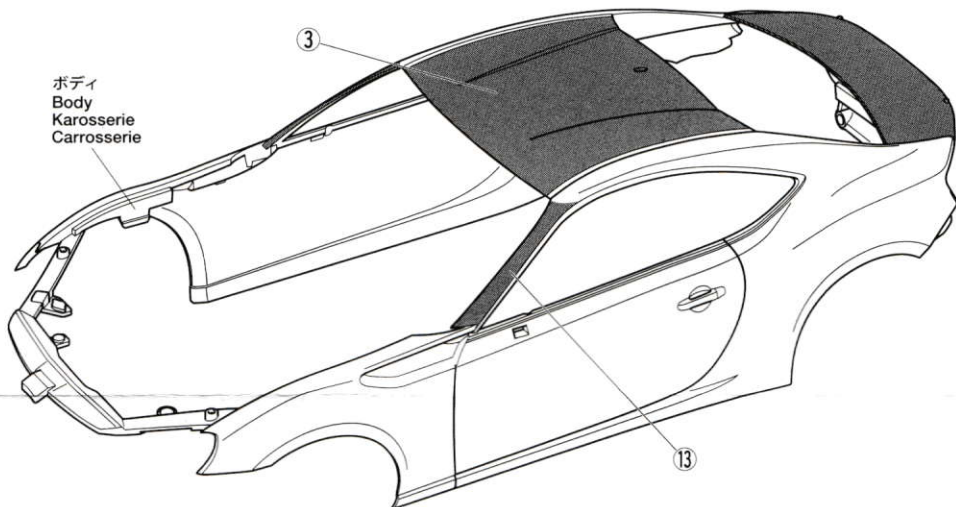
6ページ
Page 6

★黒丸番号はBRZキット組立説明書に合わせてあります。

★The steps and page numbers below correspond to those in the kit instruction manual.

★Die Arbeitsschritte und Seitenzahlen unten entsprechen denen in der Bauanleitung des Bausatzes.

★Les étapes et numéros de pages mentionnés ci-dessous sont ceux de la notice de montage du kit.

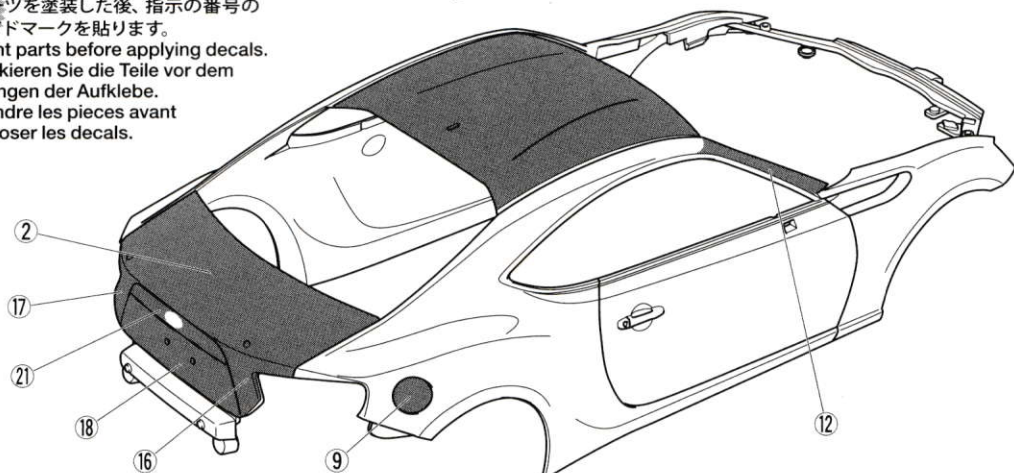


●パーツを塗装した後、指示の番号の
スライドマークを貼ります。

●Paint parts before applying decals.

●Lackieren Sie die Teile vor dem
Anbringen der Aufklebe.

●Peindre les pieces avant
d'apposer les decals.

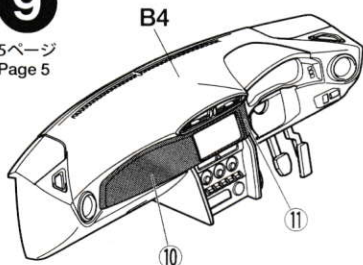
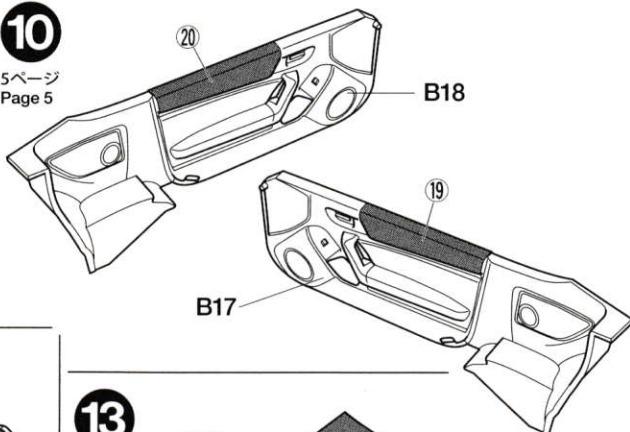
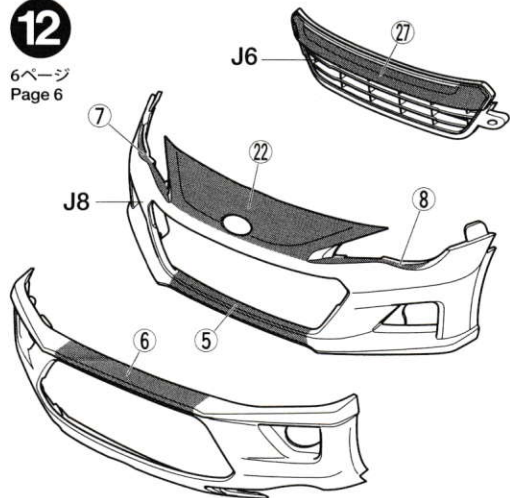
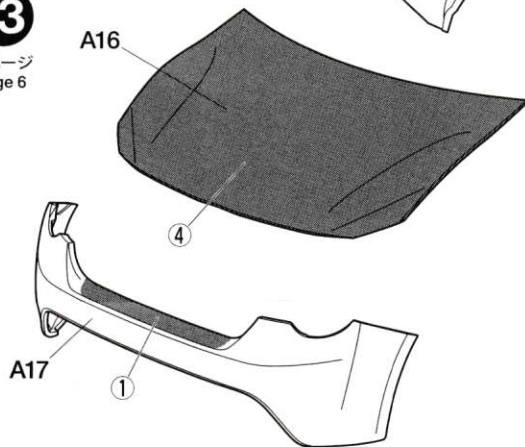
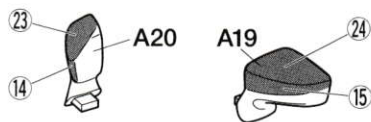


●よりマークを密着させるためにはマークフィット (ハードタイプ) をお使いください。

●Use of Item 87135 Mark Fit (Strong) is recommended for an excellent fit when applying the decals to the parts.

●Es wird empfohlen für die professionelle Anbringung der Schiebepbilder den Artikel 87135 Mark Fit (starke Version) zu verwenden.

●L'utilisation de solvant à decals Mark Fit (Strong) réf. 87135 est recommandée pour la pose des decals sur les pièces.

95ページ
Page 5**10**5ページ
Page 5**12**6ページ
Page 6**13**6ページ
Page 6**19**7ページ
Page 7**23**9ページ
Page 9

APPLYING DECALS

《スライドマークのほりかた》

- ①はりたいマークを切りぬきます。
- ②マークをめるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼る位置にマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらしします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出ししながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.
- ②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- ③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- ④Move decal into position by wetting decal with finger.
- ⑤Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
- ⑤Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DÉCALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un doigt.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.