



# LOTUS 25 COVENTRY CLIMAX

1/20 GRAND PRIX COLLECTION NO.44  
READY TO ASSEMBLE STATIC DISPLAY MODEL KIT



1/20グランプリコレクションNO.44  
ロータス25コベントリークリマックス  
フルディスプレイモデル

Throughout the history of Formula 1 Grand Prix starting from 1950, Formula 1 cars have undergone numerous innovative developments. Many of them were accomplished by the Team Lotus led by a genius, Colin Chapman. Above all, invention of the monocoque construction chassis was one of his most epoch-making creations. It was in 1962 when the Team Lotus entered their Lotus 25 using the monocoque construction chassis for the first time in the Formula one history. The monocoque frame formed by bending thin aluminum plates made it possible to obtain more rigidity and lighter weight at the same time, compared to the "Space Frame" construction with steel pipes which was commonly used until then. The Lotus 25

was powered by the highly reliable 1.5 liter, V8 cylinder engine developed by the Coventry Climax. The front suspension system used rocking arm in-board spring type, while the rear end used lower A and upper I arms with two radius rods. With the talented driver Jim Clark at the wheel, the Lotus 25 earned three victories in its debut season of 1962. In the following 1963 season, the Lotus 25 and Jim Clark gained stunning seven victories out of ten races, bringing not only the driver's championship to him but also the manufacturer's title to Lotus for the first time. With its innovative features, the Lotus 25 had a profound influence in the design of the Formula 1 cars, and the glorious history of the Lotus arose from this car.

Im Lauf der Geschichte des Formel 1 Grand Prix mit dem Beginn 1950 wurden die Formel 1 Autos zahllosen innovativen Entwicklungen unterzogen, wie etwa dem Mittelmotor oder der Bodeneffekt-Technologie. Viele davon wurden vom Team Lotus ausgeführt, das von dem genialen Antony Colin Bruce Chapman geleitet wurde. Vor allem Andern war die Erfindung des Monocoque-Chassis eine seiner epochalsten Schöpfungen. Es war im Jahr 1962, als das Team Lotus erstmals in der Geschichte der Formel Eins mit seinem Lotus 25 unter Einsatz eines Chassis in Monocoque-Konstruktion antrat. Der Monocoque-Rahmen, hergestellt aus dünnen, gebogenen Aluminiumplatten ermöglichte gleichzeitig eine höhere Festigkeit und ein, im Vergleich zu dem bis dahin normalerweise verwendeten "Fachwerk"-Rahmen aus Stahlrohren, geringeres Gewicht. Der Lotus 25

wurde von dem besonders zuverlässigen 1.5 Liter V8-Zylinder Motor angetrieben, der von Coventry-Climax entwickelt wurde. Die Vorderradaufhängung war als Schwingarm mit innenliegender Feder ausgeführt, während man im Heck unten A- und oben I-Lenker mit zwei Parallelenkern verwendete. Mit dem hochtalentierten Fahrer Jim Clark am Steuer erzielte der Lotus 25 in seiner Anfangssaison 1962 sofort drei Siege. In der folgenden 1963<sup>er</sup> Saison erreichte der Lotus 25 mit Jim Clark sieben tolle Siege in zehn Rennen, was ihm nicht nur die Fahrer-Weltmeisterschaft sondern auch Lotus erstmals den Konstrukteurs-Titel einbrachte. Mit seinen innovativen Merkmalen übte der Lotus 25 einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung der Formel 1 Autos aus, und die glanzvolle Geschichte von Lotus begann mit diesem Auto.

Tout au long de l'histoire des Grands Prix de Formule 1, qui débute en 1950, les voitures ont connu un développement constant et une succession d'innovations. Nombreuses de ces innovations sont dues au team Lotus dirigé par le génial Anthony Colin Bruce Chapman. Le châssis monocoque est l'une de ses créations les plus retentissantes. C'est en 1962 que le team Lotus engagée en course la Lotus 25, la première voiture de construction monocoque de l'histoire de la Formule 1. Le monocoque était constitué de fines plaques d'aluminium mises en forme. Comparée à la structure tubulaire en acier utilisée jusqu'alors, le monocoque offrait une rigidité bien meilleure pour un poids inférieur. La Lotus 25 était propulsée par le très fiable moteur V8 1,5 litres développé

par Coventry Climax. La suspension avant était à basculeurs avec ressorts internes tandis qu'à l'arrière on trouvait des triangles inférieurs et des tirants supérieurs monobras. Avec le talentueux Jim Clark au volant, la Lotus 25 remporta trois victoires lors de sa première saison. Durant la saison 1963 qui suivit, le duo Lotus 25/Jim Clark remporta sept courses sur un total de dix. Cette année là, Jim Clark devint champion de monde des pilotes et Lotus celui des constructeurs pour la première fois de son histoire. Avec ses multiples innovations, la Lotus 25 a eu une influence profonde sur la conception des voitures de Formule 1 qui suivirent. Elle constitue également le point de départ de la glorieuse épope du team Lotus.

1950年に確立されたF1世界選手権。その長い歴史の中で、様々な規定変更を受けながらマシンは速さを求めて進歩してきました。大きな技術革新はまず1958年にクーパーによってエンジンのミッドシップ化からはじまり、第二の大きな技術革新となったのが、1962年に登場したコーリン・チャップマン率いるチーム・ロータスのロータス25でした。それまでの、鋼管を鳥かごのように組み合わせたスペースフレームから、薄いアルミ板を箱形に成形して高い剛性と軽量化を実現したモノコックフレームをF1マシンとして初めて採用。特に、剛性をいっそう高めるために左右にD字型の断面を持つ筒状構造材を配置したツインチューブモノコックと呼ばれたこの構成は、ドライバーの背後に加えて左右の筒状構造材の中にゴムバッグ製の燃料タンクを設けたスペース効率にも優れたものでした。エンジンはコベントリー・クリマックス製の1.5リッターバーV8。排気脈動を利用するため、両バンク

の排気管は上部で複雑に組み合わされたクロスオーバータイプとなっています。サスペンションはフロントがロッキングアーム・インボードスプリング、リヤがロワ・逆Aアーム、アッパーIアームに2本のラジアスロッドが加えられていました。ロータス25は、デビューシーズンの62年に天才と呼ばれたジム・クラークのドライビングにより3勝を上げ、翌63年は10戦中7勝と圧倒的な強さでチャンピオンを獲得。その後のすべてのF1マシンがモノコック構造を採用したのはいまでもありません。さらに、エンジンをリヤバルクヘッド(隔壁)に直結してシャシーの構造部材としたロータス49、ウェッジシェイプノーズ・サイドランジターを採用したロータス72、グランドエフェクトカーのロータス78など、コーリン・チャップマンは次々に革新的なアイデアをマシンに投入。チーム・ロータスにとって、ロータス25はF1での先進性を確立した最初の成功作となつたのです。



●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。

●接着剤や塗料は、必ずプラスチックモデル用をお使い下さい。(別売り)

●メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがして下さい。

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

## △注意

- 工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。
- 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用する時は換気に十分注意して下さい。
- 小さなお子様のいる所での工作は避けて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。


## △CAUTION

- When assembling this kit, tools including knives are

## 1

### モノコックの組み立て

Attaching front lower arms  
Befestigung des vorderen, unteren Armes  
Fixation des triangles inférieurs avant

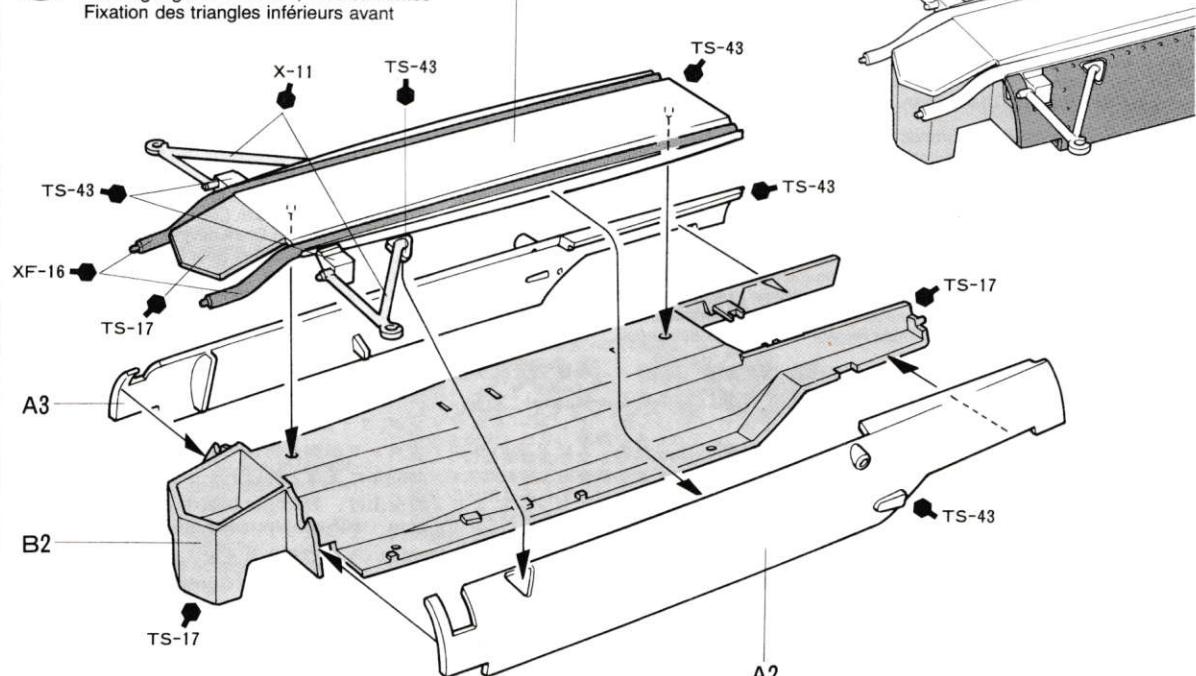

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

★下図の工具を用意して下さい。

★Tools recommended

★Benötigtes Werkzeug

★Outilage nécessaire

接着剤(プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle

ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante

ナイフ

Modeling knife

Modelliermesser

Couteau de modéliste

ピンセット

Tweezers

Pinzette



Précelles

はさみ

Scissors

Schere

Ciseaux



★その他にヤスリ(紙ヤスリ)も用意して下さい。

★File or sand paper can come in handy.

★Benutzen Sie eine Feile oder Schleifpapier.

★Une lime ou papier abrasif peut être utile.

■塗装指示のマークです。タミヤカラーナンバーで指示しました。This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. / Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an. / Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser.

TS-16 ●イエロー / Yellow / Gelb / Jaune

TS-17 ●アルミニバーゲン / Gloss aluminum / Alu-Silber / Aluminium brillant

TS-43 ●レーシンググリーン / Racing green / Renn-Grün / Vert Racing

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold glänzend / Doré

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

X-22 ●クリヤー / Clear / Klarlack / Vernis translucide

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-10 ●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Braun mat

XF-16 ●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallisch / Gris métallisé

XF-63 ●ジャーマングレイ / German grey / Deutsches Grau / Gris Panzer

## △注意

●工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。

●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使い、使用する時は換気に十分注意して下さい。

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff

und Farben für Plastik verwenden.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

## △PRECAUTION

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.



●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisés (non inclus dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

**2**



## ペダルの取り付け

Attaching front upper arms  
Befestigung des vorderen, oberen Armes  
Fixation des triangles supérieurs avant

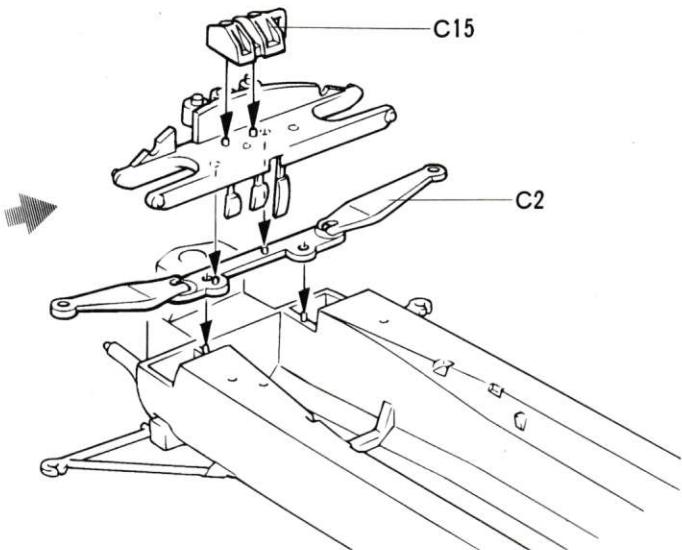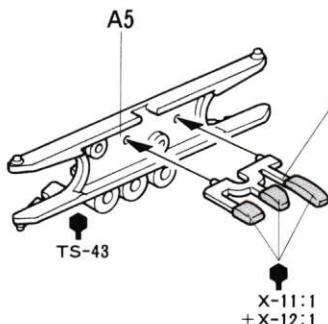**3**

## フロントアップライトの取り付け

Attaching front uprights  
Einbau der Achsschenkel vorne  
Mise en place des fusées avant

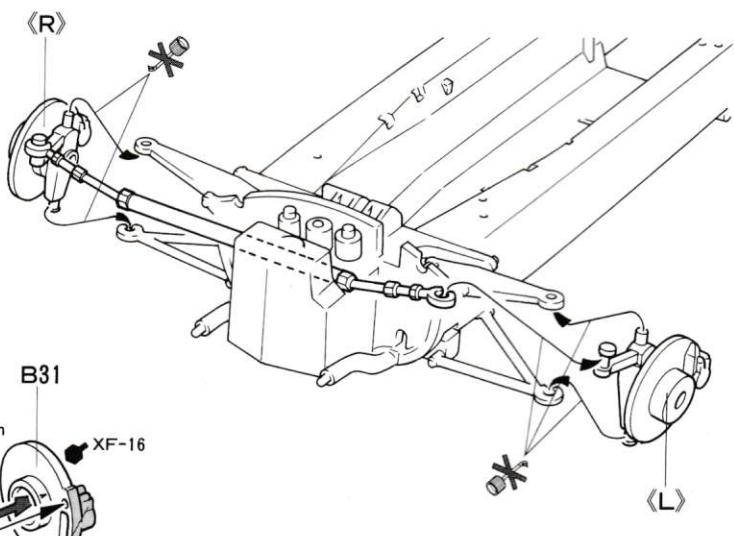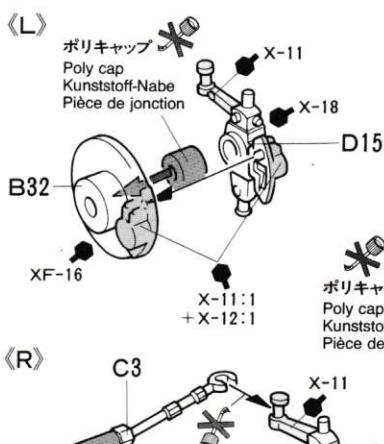




このマークの所は接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.

**4**


## メーターパネルの取り付け

Instrument panel  
Instrumentenbrett  
Tableau de bord


指示の番号のスライドマークをはります。  
Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

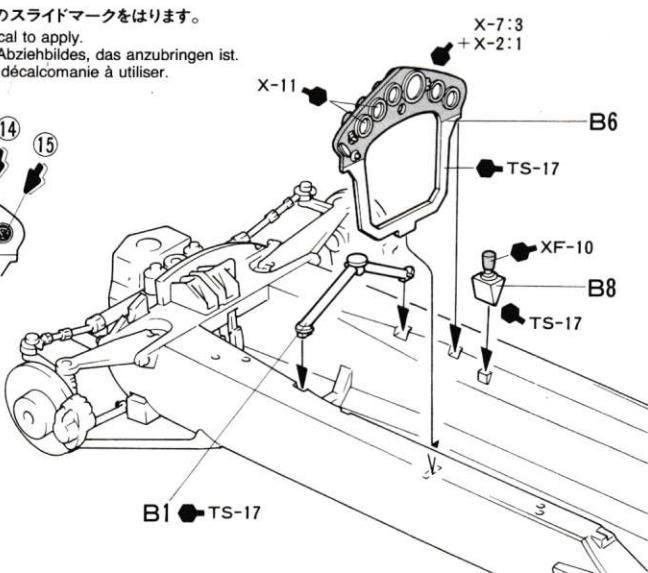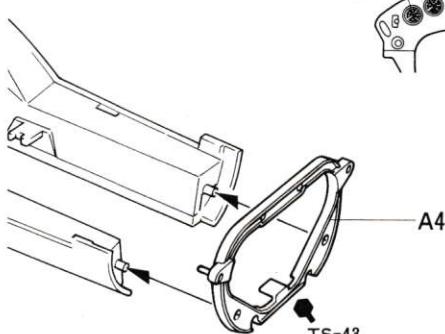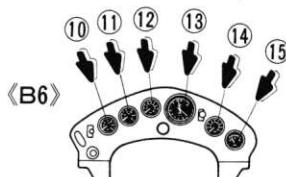


**5** ラジエターの取り付け  
Attaching radiator  
Anbringung des Kühlers  
Fixation du radiateur

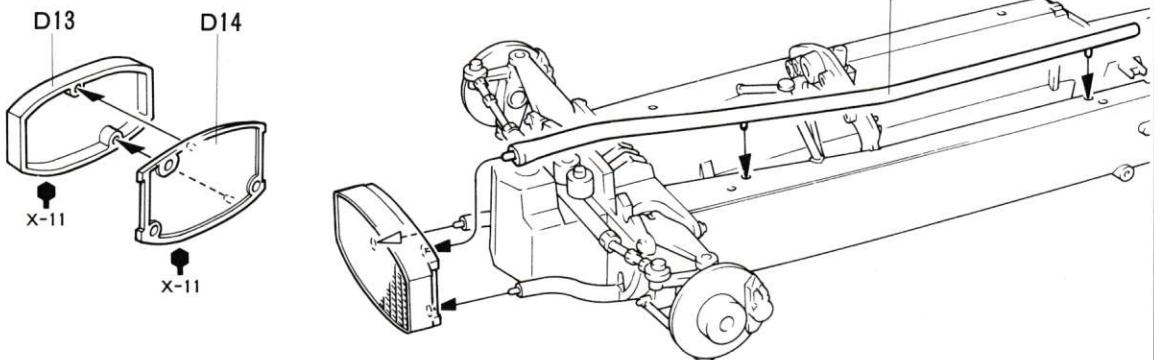

**6** エアダクトの取り付け  
Attaching air ducts  
Luftkanäle-Einbau  
Fixation des rampes d'admission d'air

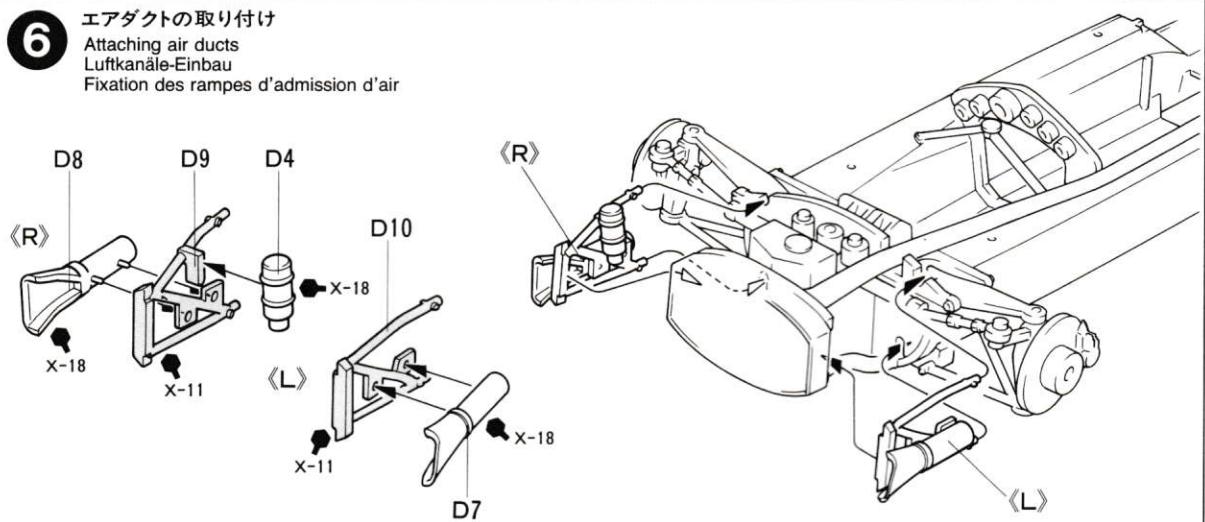

**7** リヤサスペンションの取り付け  
Attaching rear suspension  
Hinterradaufhängung-Einbau  
Fixation de la suspension arrière

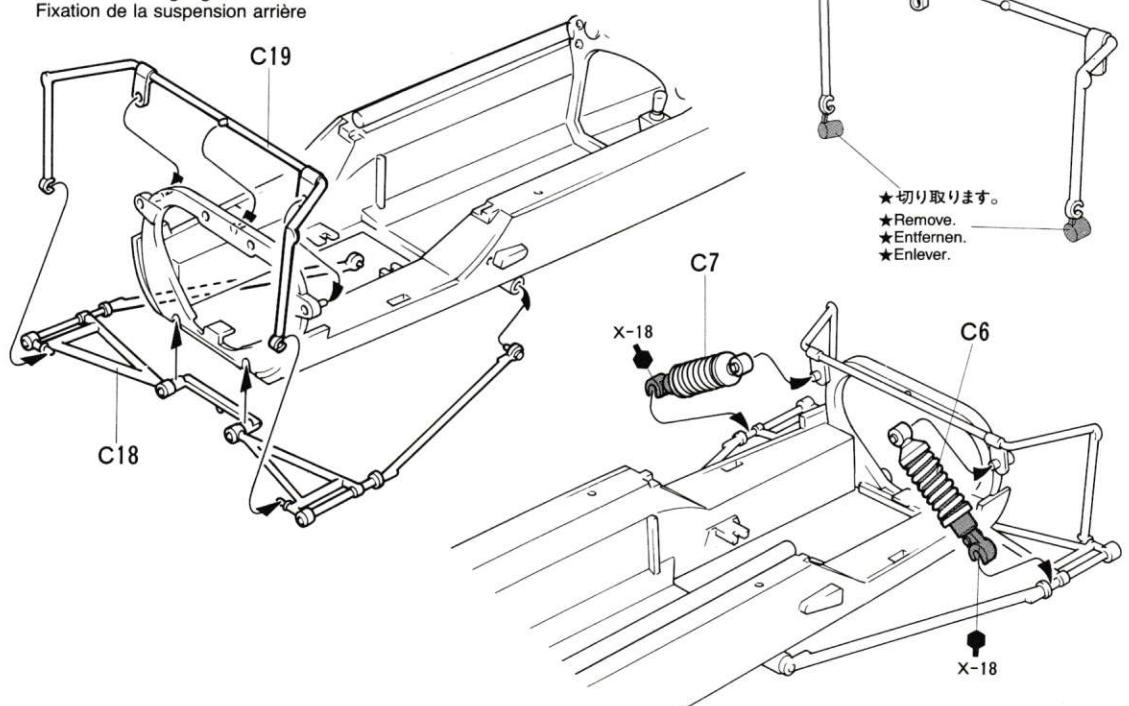


**8**

## エンジンブロックの組み立て

Engine block

Motorblock

Bloc moteur

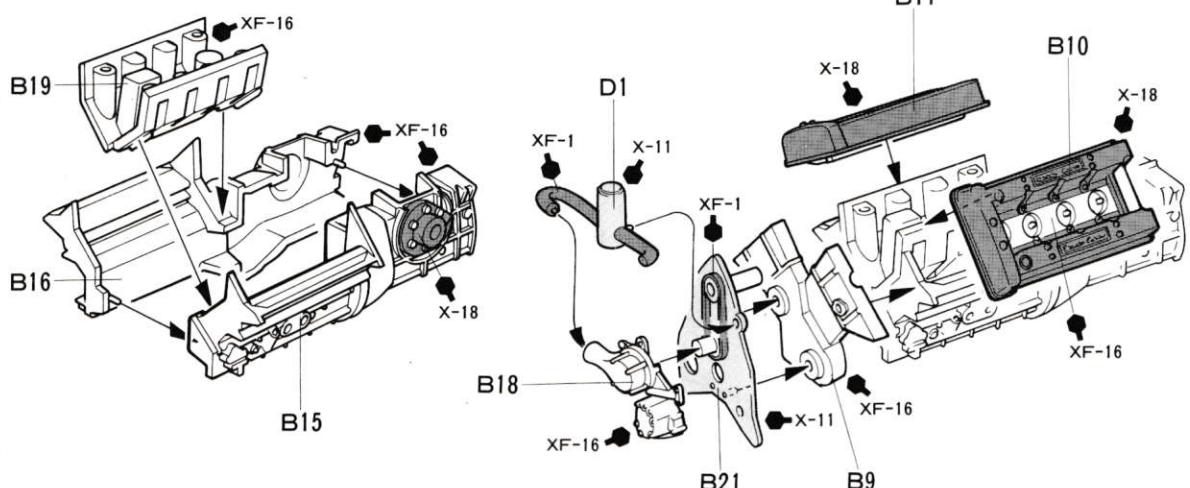
**9**

## キャブレターの取り付け

Attaching engine parts

Motorteile-Einbau

Fixation des pièces du moteur

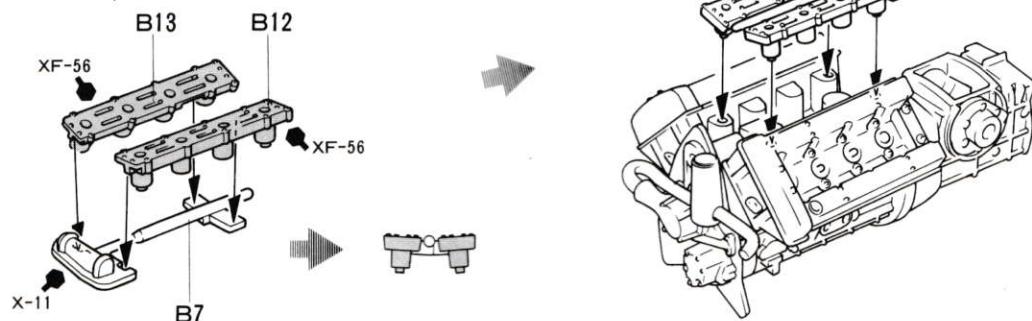
**10**

## オイルパンの取り付け

Oil pan

Ölwanne

Carter

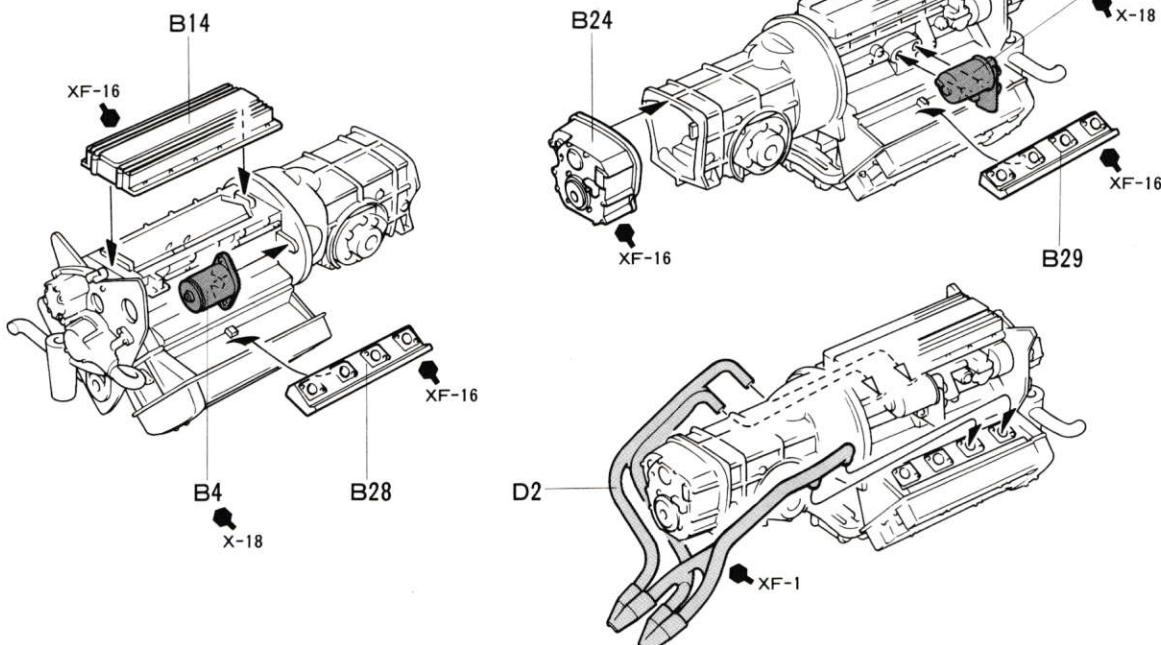


**11**

## エキゾーストパイプの取り付け

Attaching exhaust

Einbau des Auspuffs

Fixation des échappements

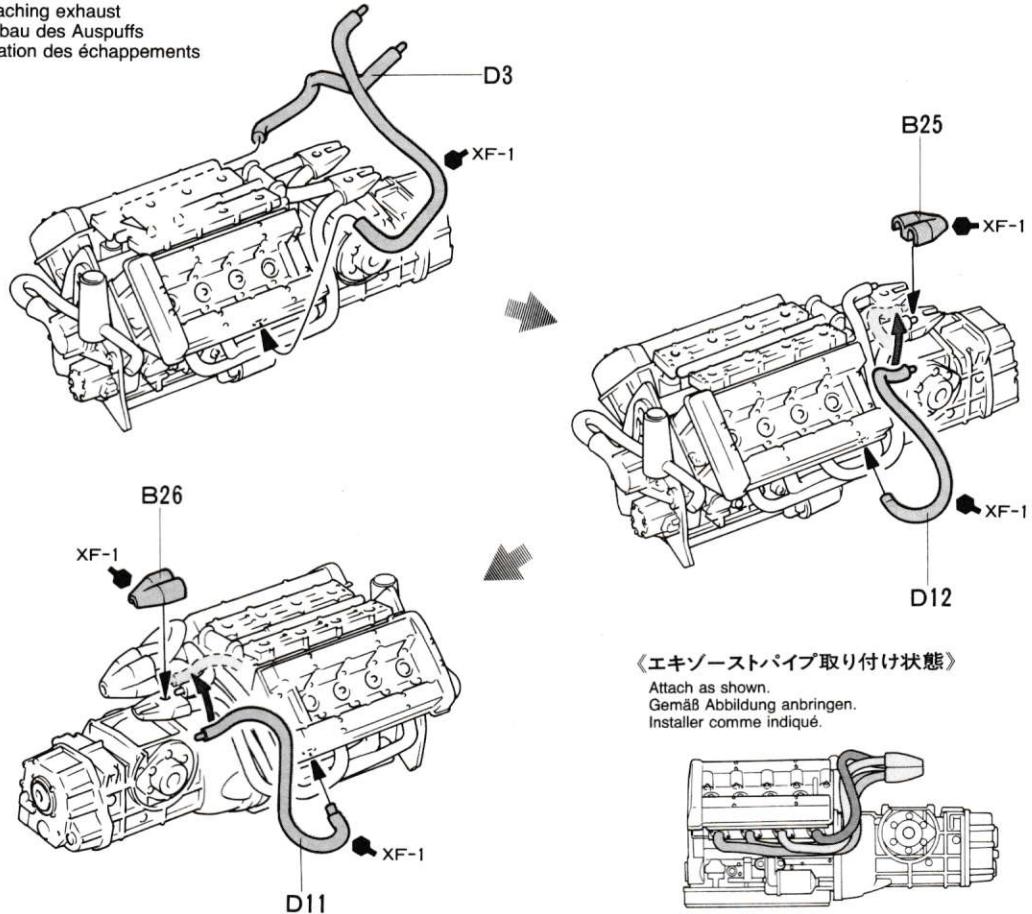
**12**

## エンジンの取り付け

Attaching engine

Motor-Einbau

Mise en place du moteur

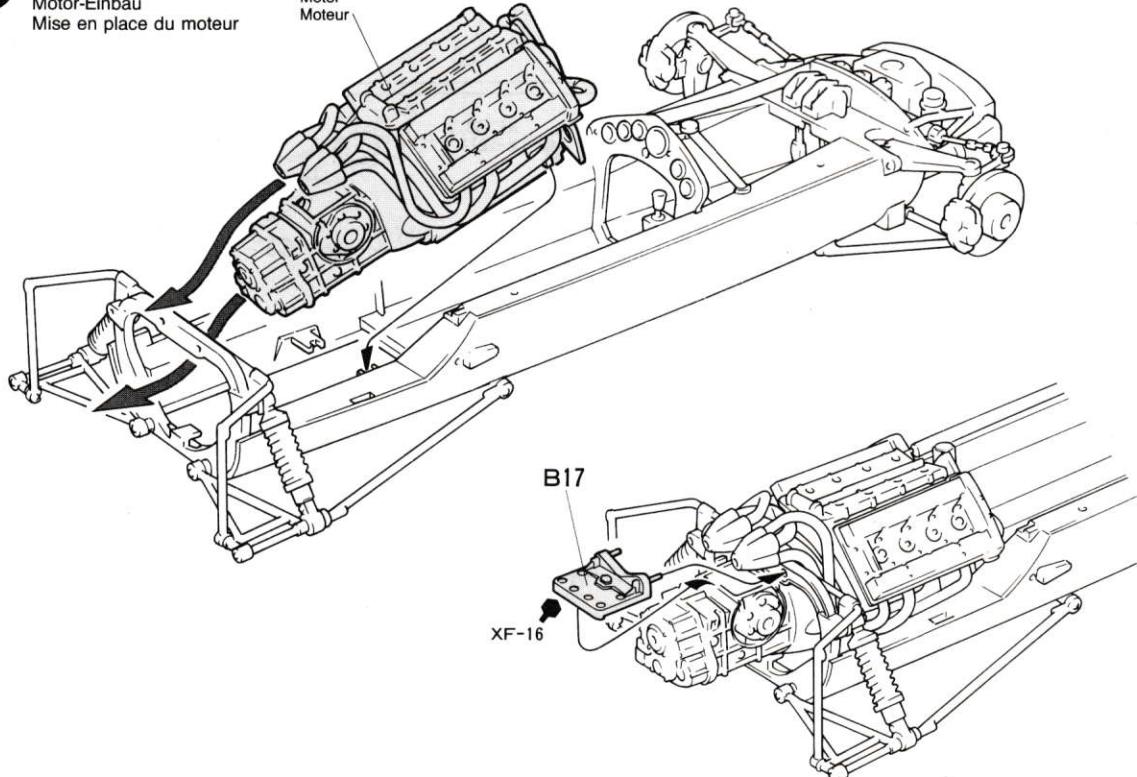エンジン  
Engine  
Motor  
Moteur

13

## ドライブシャフト・リヤアップライト


Rear upright

Achsschenkel hinten

Fusée arrière


《R》

《L》

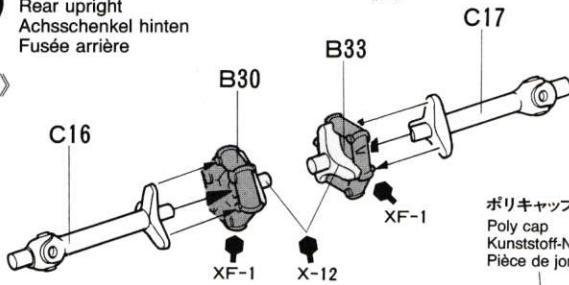

ポリキャップ  
Poly cap  
Kunststoff-Nabe  
Pièce de jonction

《R》

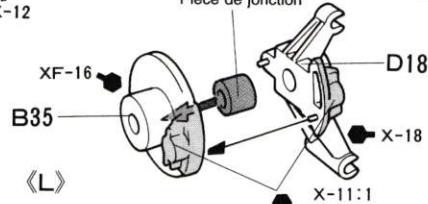

《L》

ポリキャップ  
Poly cap  
Kunststoff-Nabe  
Pièce de jonction

XF-16

B34

X-18

X-11:1  
+ X-12:1


14

## ドライブシャフト・リヤアップライトの取り付け

Attaching rear uprights

Einbau der Achsschenkel hinten

Mise en place des fusées arrière

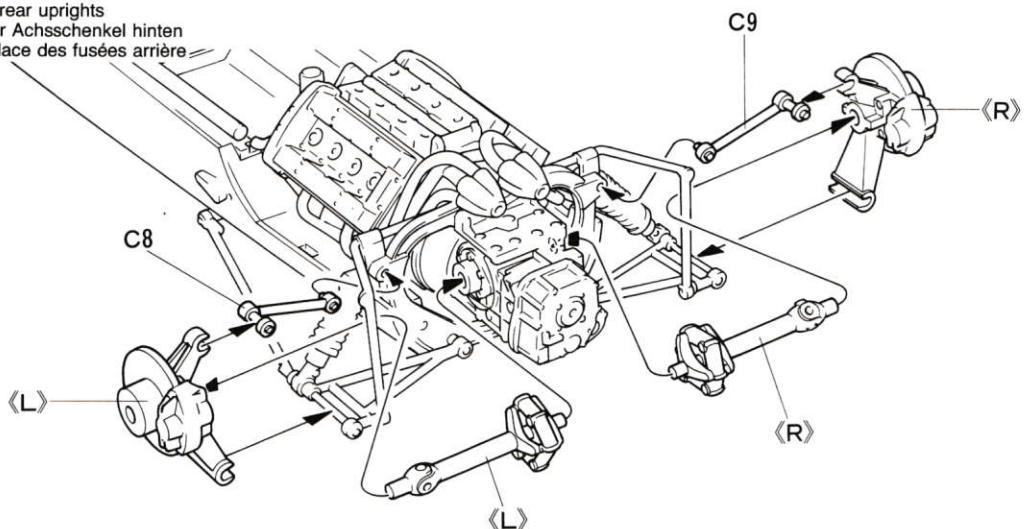


15

## バルクヘッドの取り付け

Bulkhead

Trennwand

Cloison

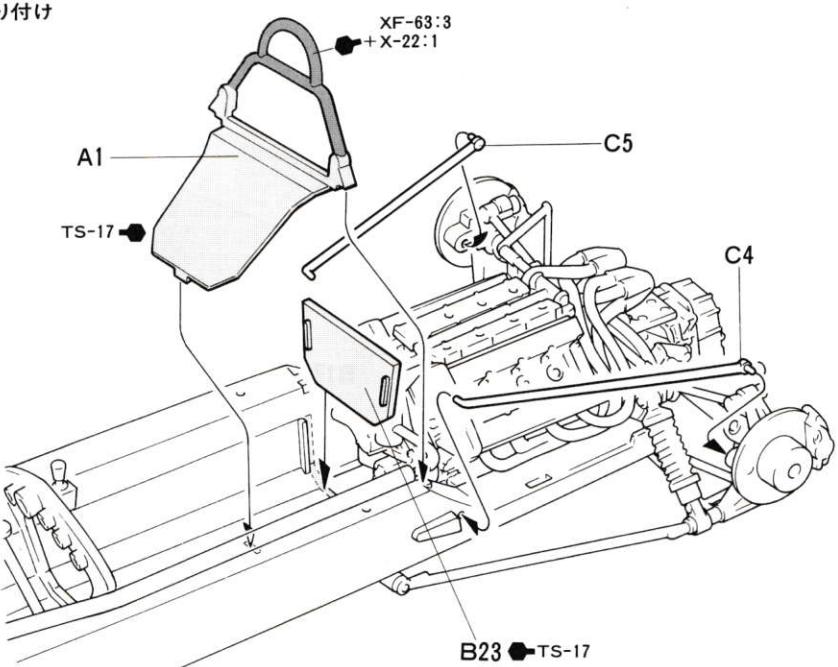

16


## シート・マフラー類の取り付け

Attaching seat

Sitz-Einbau

Fixation du siège

《B20》

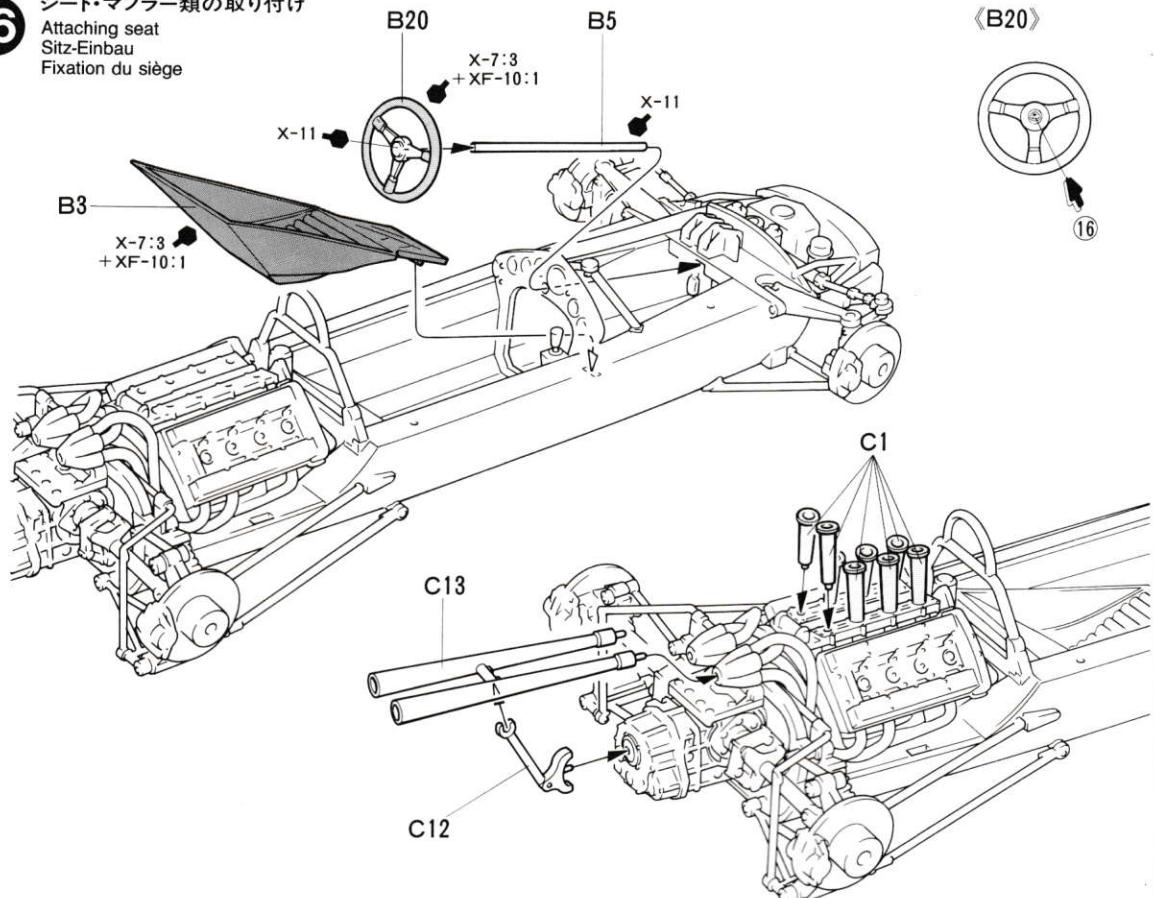


17

## カウルの組み立て

Cowling

Verkleidung


Capotage

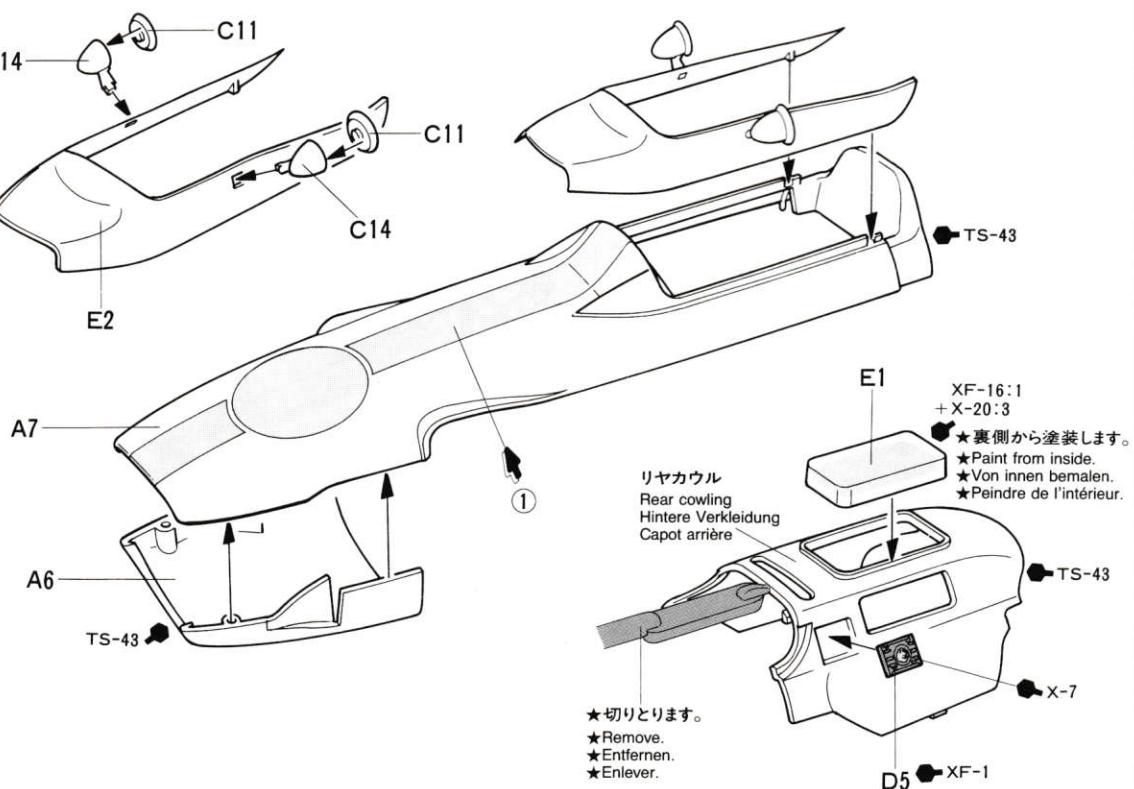

18

## カウルの取り付け

Attaching cowlings  
Anbringen der Verkleidungen  
Fixation des capots

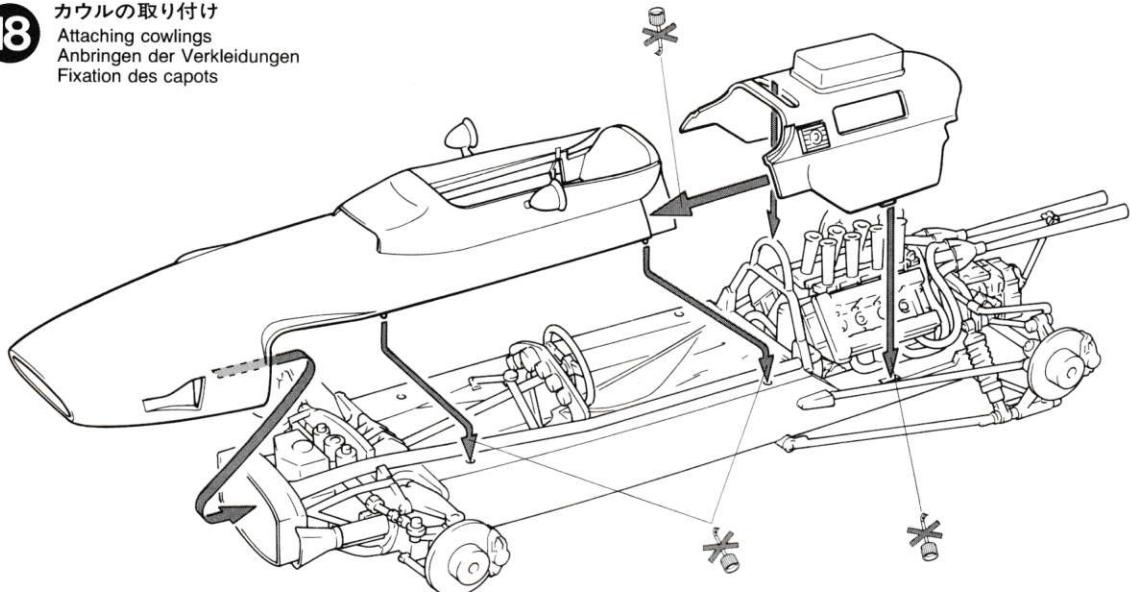


19

## タイヤの組み立て

Wheel assembly  
Rad-Zusammenbau  
Assemblage des roues

- ★2個づつ作ります。
- ★Make 2 each.
- ★Je 2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux de chaque.



- ★タイヤは文字のある面を外側に取り付けます。
- ★Letters on tire direct outside.
- ★Beschriftung auf dem Reifen zeigt nach außen.
- ★Lettres sur le pneu dirigé vers l'extérieur.

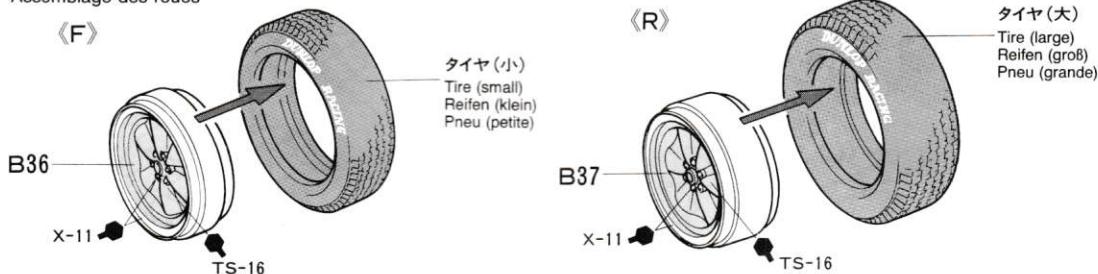

20

## タイヤの取り付け

Attaching wheels  
Einbau der Räder  
Fixation des roues

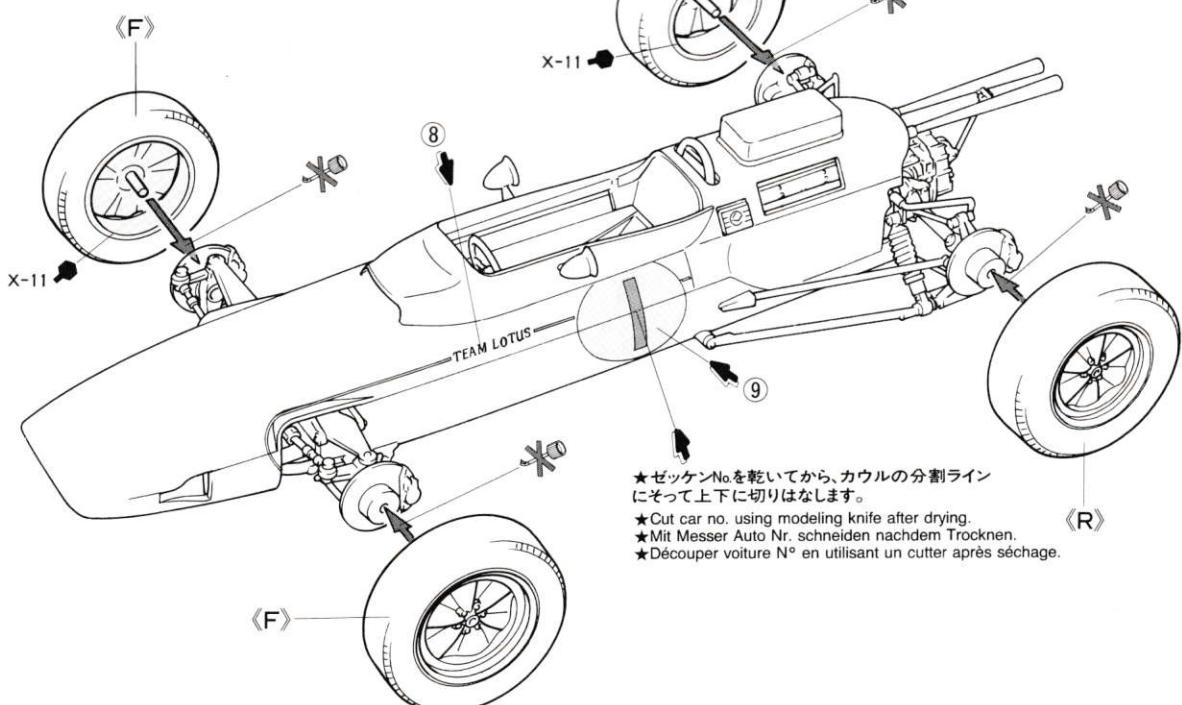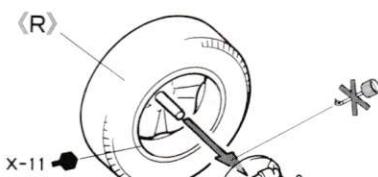

- ★ゼッケンNo.を乾いてから、カウルの分割ラインにそって上下に切りはなします。

- ★Cut car no. using modeling knife after drying.
- ★Mit Messer Auto Nr. schneiden nachdem Trocknen.
- ★Découper voiture N° en utilisant un cutter après séchage.

# PAINTING

## 《ロータス25コベントリークライマックスの塗装》

1962年に登場し、F1初のモノコックフレームを採用してセンセーションを巻き起こしたロータス25は、イギリスのナショナルカラーでもある深みのあるグリーン一色で塗装され、ホイールは鮮やかなイエローカラーで仕上げられていました。さらに、1963年の第5戦イギリスGPからボディのセンターにイエローのラインが入れられました。エンジンやコクピットなど細部の塗装は組立図中に示しましたので参考にして下さい。

## PAINTING THE LOTUS 25 COVENTRY CLIMAX

The Lotus 25 Coventry Climax was painted in overall moss green with a yellow stripe. Detail painting is called out during construction and should be done at that time. Take care when overspraying the model with clear, as it could damage the decals if not properly applied.

## LACKIERUNG DES LOTUS 25 COVENTRY CLIMAX

Der Lotus 25 Coventry Climax war rundum moosgrün lackiert und hatte einen gelben Streifen. Die Detailbemalung ist beim Zusammenbau beschrieben und sollte dort vorgenommen werden. Vorsicht ist beim Übersprühen des Modells mit Klarlack geboten, bei unsachgemäßer Anwendung könnten die Aufkleber beschädigt werden.

## DECORATION DE LA LOTUS 25 COVENTRY CLIMAX

La Lotus 25 Coventry Climax était entièrement peinte en vert "mousse" avec une bande jaune. La peinture des détails doit s'effectuer lors de la construction. Vernir le modèle avec précaution, certains vernis pouvant endommager les décalcomanies.

# APPLYING DECALS

## 《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手でもち、はる所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

## DECAL APPLICATION


1. Cut off decal from sheet.
2. Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
3. Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
4. Move decal into position by wetting decal with finger.
5. Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

## ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
5. Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

## APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.

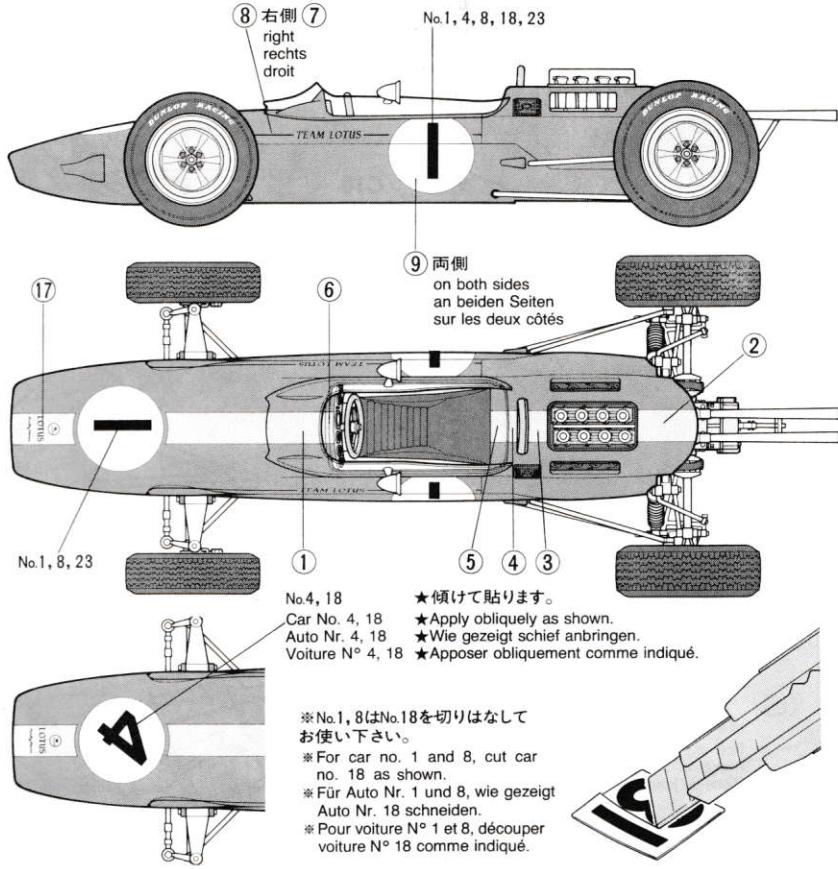

2. Plongez la décalcomanie dans l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.

3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

**Parts code**  
0000064 ..... A Parts & Rear Cowling

★部品請求には下のカードが必要です。  
部品請求なさる方はカードの住所、氏名、電話番号欄をしっかりご記入下さい。

●振替料金が安い郵便振替もご利用下さい。  
《郵便振替のご利用法》郵便局の振替用紙の通信欄にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入し、口座番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に田宮模型、払込人住所欄すべてにあなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号を記入し代金をそえてお払込下さい。  
その時下的のカードは必要ありません。

0000065	..... B Parts
0000066	..... C Parts
0000067	..... D Parts
0000068	..... E Parts
9402292	..... Tire (4 pcs.)
9442023	..... 2x3mm Poly Cap (4 pcs.)
1402382	..... Decal
1052392	..... Instructions

ITEM 20044

# LOTUS 25 COVENTRY CLIMAX

1/20 クラシックコレクション NO.44  
**ロータス25  
コベントリー・クライマックス**

For Japanese use only!

☆ITEM 20044

住所

--	--	--	--

電話 ( ) -

氏名

左記の価格は予告なく変更となる場合があります。



〒422