

FERRARI F60

1/20 GRAND PRIX COLLECTION No.59

FERRARI

Produced under license of Ferrari SpA. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logotypes and related rights are the registered trademarks of Ferrari SpA. The body shapes of the Ferrari cars are protected at Ferrari property under design, trademark and model laws regulations.



ITEM 20059



1/20グランプリコレクション フェラーリ F60 フルディスプレイモデル

Ferrari is the only team that has competed in every year of Formula One GP since its inception in 1950, and their new F60 commemorated the company's 60th year of F1 racing in 2009. Due to new race regulations for this season, the design of Ferrari's machine featured extensive modifications. The front wing was mounted lower, widened from 1400mm to 1800mm, and fitted with movable flaps which could be adjusted up to 6 degrees two times during a lap. The rear wing position was raised from 800mm to 950mm and its width was reduced from 1000mm to 750mm. Restrictions on the use of aerodynamic parts and slits led to clean body lines with rear-tapered side pontoons. The unique side mirrors are mounted on long stays and help moderate the air flow. New race

Ferrari ist das einzige Team, das jedes Jahr am Formel-Eins GP seit dessen Beginn 1950 teilnahm und ihr neuer F60 erinnert 2009 an das 60. Jahr von F1-Rennen. Bedingt durch neue Rennregeln für diese Saison zeigt die Konstruktion von Ferraris Boliden umfangreiche Änderungen. Der Frontflügel ist tiefer angeordnet, von 1400mm auf 1800mm verbreitert und mit beweglichen Klappen ausgestattet, die zweimal in einer Runde um bis zu 6 Grad verstellt werden können. Die Lage des Heckflügels wurde von 800mm auf 950mm angehoben und seine Breite von 1000mm auf 750mm reduziert. Einschränkungen bei der Verwendung aerodynamischer Teile und Schlitze führten zu glatten Karosserielinien mit nach hinten spitz zulaufenden Pontons. Die einzigartigen Seitenspiegel sind auf langen Stäben montiert und begünstigen die Luftströmung. Die neuen Rennregeln beinhalten auch das Wiederaufleben von

Ferrari est la seule écurie présente tous les ans dans le Championnat F1 depuis sa création en 1950. La désignation de la F60 de 2009 commémore la 60ème année du constructeur en F1. Du fait du nouveau règlement, cette voiture était très différente de celle de la saison précédente. L'aileron avant était installé plus bas et élargi, passant de 1400 à 1800mm. Il comportait des volets mobiles pouvant être réglés en course jusqu'à 6 degrés, deux fois par tour. L'aileron arrière était installé plus haut, de 800 à 950mm du sol et sa largeur réduite de 1.000 à 750mm. En raison de la restriction d'utilisation d'éléments aérodynamiques, les lignes de carrosserie étaient plus fluides avec des pontons se retrécissant vers l'arrière. Les rétroviseurs montés sur de longs montants permettaient de canaliser le flux d'air. Les pneus slicks, bannis en 1997,

1950年に始まったF1グランプリ。多くのチームが現れては消えてきた長い歴史の中で、初年度から連綿と参戦し続けている唯一のチームがフェラーリ。それだけにF1グランプリの歴史そのものといっても過言ではないでしょう。そのフェラーリがF1参戦60周年を記念して命名したのが2009年型マシンのF60です。この年、大きなレギュレーション変更を受けて、マシンの姿が大きく変わりました。フロントウイングは全幅が1400mmから1800mmに広げられると共に取り付け位置が下がれ、可変フラップを採用。1周のうちに2回まで最大6度の角度変更が可能です。一方リヤウイングは幅が1000mmから750mmへと狭められ、取り付け位置は800mmから950mmへ高くなっています。ボディカウルはエアロバーツやスリットが大幅に制限されすっきりした仕上がりとなり、サイドポンツーンはリヤに向かっていっそう大きく絞り込まれています。また、サイドミラーはアンダーパネルとサイドポンツーンから伸びた

regulations also included the revival of slick tires, which were banned in 1997. The F60 is powered by the same 2,400cc 90° V8 engine as the previous machine and features the Kinetic Energy Recovery System (KERS). Kinetic energy during braking is converted into electricity by a motor for storage in a battery. The driver could then use it to increase engine power by 80hp for 6.6 seconds during a lap, cutting lap times by 0.3-0.5 seconds as well as enhancing overtaking opportunities. While the first half of the 2009 season was challenging, continued development led to Kimi Räikkönen's 1st and 2nd places at the Belgian and Hungarian GP respectively and Felipe Massa's 3rd place at the German GP, proving the distinguished team's capabilities.

Slick-Reifen, welche 1997 verboten wurden. Der F60 wird vom gleichen 2.400cm³ 90° V8 Motor wie der vorhergehende Bolide angetrieben und besitzt das Kinetische-Energie- Rückgewinnungs-System (KERS). Die kinetische Bremsenergie wird von einem Generator in elektrische umgewandelt und in einer Batterie gespeichert. Der Fahrer kann sie dann für 6,6 Sekunden pro Runde zur Erhöhung der Antriebsleistung um 80PS einsetzen, was die Rundenzeit um 0,3-0,5 Sekunden senkt und die Chancen zum Überholen steigert. Während die erste Hälfte der Saison 2009 eine Herausforderung war, führten fortlaufende Entwicklungen zu Kimi Räikkönen's 1. und 2. Platz beim Belgischen und Ungarischen GP sowie Felipe Massas 3. Platz beim Deutschen GP, was die Fähigkeiten des ausgezeichneten Teams bewies.

furent à nouveau admis. La F60 est propulsée par le même moteur V8 à 90° de 2.400cm³ du modèle précédent. Elle est dotée du système récupération d'énergie KERS (Kinetic Energy Recovery System) qui transforme l'énergie cinétique du freinage en électricité stockée dans une batterie. Le pilote peut l'utiliser pour augmenter la puissance du moteur de 80cv pendant 6,6 secondes sur un tour, abaissant le temps au tour de 0,3 à 0,5 secondes et facilitant les dépassements. La première moitié de la saison 2009 ne fut pas faste pour Ferrari mais le développement de la F60 permit à Kimi Räikkönen de remporter le GP de Belgique et de prendre la 2^{me} place du GP de Hongrie. Felipe Massa prit quant à lui la 3^{me} place du GP d'Allemagne, faisant la preuve de la grande valeur du team.

長いステーで支えられるユニークな構造。このステーには整流効果を持たせています。さらに、1997年以来のスリックタイヤが復活しました。エンジンは排気量2400ccの90度V8型エンジンで変更はありませんが、新たにKERS（運動エネルギー回生システム）を搭載しているのが特徴です。ブレーキング時の運動エネルギーで発電モーターを回し、生み出した電気をバッテリーに蓄電。1周につき6.6秒間だけ約80馬力パワーアップさせることができ、ドライバーがコクピット内のボタンを押すことで操作が可能。これにより1周のラップタイムが0.3~0.5秒短縮され、オーバーテイクにも効果があると言われます。新規定に合わせて美しく仕上げられたフェラーリF60は、序盤こそ振るわなかつたものの、シーズンが進むにしたがって開発も加速。K.ライコネン選手が第10戦ハンガリーで2位、第12戦ベルギーで優勝、またF.マッサ選手も第9戦ドイツで3位表彰台を獲得するなど名門チームの地力を見せたのです。


《用意する工具》

Recommended tools
Bénéficié Werkzeug
Outil nécessaire

接着剤
(プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



ハサミ
Scissors
Schere
Ciseaux

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles

ナイフ
Modeling knife
Modellermesser
Couteau de modéliste



瞬間接着剤
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



作る前にかならず
お読みください。

READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN - DANN BAUEN.
LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

注意

- 工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気十分注意してください。
- 小さな子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつて窒息などの危険な状況が考えられます。

CAUTION

- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読みください。

●接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売)

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

PRECAUTIONS

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outil, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utilisez uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

PAINTS REQUIRED

X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18	●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seldenglanz Schwarz / Noir satiné
X-28	●パークグリーン / Park green / Grasgrün / Vert pré
X-31	●チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2	●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
XF-16	●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat
XF-19	●スカイグレイ / Sky grey / Himmelgrau / Gris ciel
XF-28	●ダークコッパー / Dark copper / Dunkles Kupfer / Cuivre foncé
XF-57	●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois

塗装指示のマークです。タミヤカラーの
カラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-85	●ブライトマイカレッド / Bright Mica Red / Helle Mica Rot / Rouge Mica Vif
X-4	●ブルー / Blue / Bleu / Bleu
X-7	●レッド / Red / Rot / Rouge
X-8	●レモンイエロー / Lemon yellow / Zitronengelb / Jaune citron

《タイヤマークのはり方》

タイヤマークは保護紙、マークが印刷されたマーク紙、台紙からなっています。
①マークをはる部分のほこりや油分などをぬらした布でふきとてください。
②保護紙を取り去ります。マーク面を汚さないように、マークより少し大きめにカッターなどで切れ目を入れ、台紙からマークをはがします。
③文字が正しく読めるようにマーク紙を裏返しにしてタイヤに合わせ、指でこすってはりつけます。

④マーク紙の上から水をつけた指で、マーク部をなでるようにします。
⑤しばらくしてマークがタイヤにはりついたら、ゆっくりマーク紙をはがします。
⑥マークをはがしたあとは、水気をやわらかい布などでふきとてください。

HOW TO APPLY TIRE DECALS

Tire decals have an adhesive surface, and are covered by thin protective paper.

- Wipe tire surface with a damp cloth.
- Remove protective paper. Be careful not to soil the adhesive surface. Cut out decal and peel off the lining using edge of a knife blade.
- Place decal into position and rub lightly with your finger.
- Apply moisture with a wet finger.
- Carefully remove the paper.
- Wipe off excess moisture with a soft cloth.

- ANBRINGEN DER REIFEN-ABZIEHBILDER
Die Reifen-Abziehbilder haben eine Klebeschicht.
①Die Reifenoberfläche mit feuchtem Tuch abwischen.
②Das Schutzpapier entfernen. Vorsicht, keinen Schmutz auf die Klebefläche bringen. Das Abziehbild mit Modellermesser ausschneiden und mit der Messerkante abziehen.
③Das Abziehbild an richtigem Platz anbringen.

- gen und mit dem Finger leicht andrücken.
- Mit naßem Finger Feuchtigkeit auftragen.
- Das Papier vorsichtig abziehen.
- Überschüssige Feuchtigkeit mit weichem Tuch wegwaschen.

COMMENT POSER LES TRANSFERTS SUR LES PNEUS

Les inscriptions à poser sur les pneus sont présentées sous forme de transferts dont l'une des faces est adhésive.

- Nettoyer le pneu avec un chiffon humide.
- Enlever le papier de protection. Attention à ne pas salir la surface adhésive. Découper les décalcomanies et détacher suivant la ligne en utilisant la pointe d'un couteau.
- Mettre la décalcomanie en place et frotter légèrement avec le doigt.
- Humidifier avec un doigt mouillé.
- Enlever le papier avec précaution.
- Enlever l'excès d'humidité avec un chiffon séchage.

《瞬間接着剤について》



★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着する場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。
★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化やすくなるので注意してください。
★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。
★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

INSTANT CEMENT

★Remove any paint or oil from cementing surface before affixing parts.

- ★Use only a small amount of cement. Too much cement will make joints turn white and lose adhesion.
★Do not use old cement. Test cement first with unnecessary parts such as sprues before use.
★Carefully read instructions on use before cementing.

SEKUNDENKLEBER

- ★Entfernen Sie alle Farbe und Ölflecke von der Kleboberfläche bevor sie Teile ankleben.
★Verwenden Sie nur geringe Mengen Klebstoff. Bei zuviel Klebstoff kann sich die Verbindung verschieben und die Haftkraft verloren gehen.
★Verwenden Sie keinen alten Klebstoff. Testen Sie den Kleber vor der Anwendung

zuerst mit nicht benötigten Teilen etwa vom Spritzling.

★Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

COLLE RAPIDE

★Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

★N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

★Ne pas utiliser une colle périmée. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.

★Lire soigneusement les instructions avant de coller.

《エッチングパーツ》

①接着には瞬間接着剤を使います。付けすぎると白化しますので注意してください。
②塗装が必要なパーツは下地にメタルプライマーを吹きつけてから塗装します。
●エッチングパーツはたいへん薄く、手などを切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

Photo-etched parts

①Affix parts using only small amount of

instant cement.

- ②Apply metal primer prior to painting.
●Extra care should be taken to avoid personal injury when handling photo-etched parts.

Fotogätzte Teile

- ①Die Teile mit nur einer geringen Menge Sekundenkleber anheften.
②Vor dem Lackieren Metall-Grundierung auftragen.

●Beim Umgang mit fotogätzten Teilen sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden.

Pièces photo-découpées

- ①Fixer ces pièces avec une petite quantité de colle cyanoacrylate.
②Appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.
●Manipuler les pièces photo-découpées avec précaution pour éviter les blessures.

1

シートベルトの組み立て
Seatbelt
Sicherheitsgurt
Harnais







★シートベルトはどちらかのタイプを選びます。使用しない場合は③でマーク⑯を貼ってください。
使用的際はベルトシールから切り出し、エッチングパーツに通していきます。

★Select either seatbelt. Apply marking ⑯ at step ③ when not installing seatbelt.
Cut out seatbelts and pass through photo-etched buckles.




★Anschallgurt wahlweise verwenden. Wird kein Anschallgurt eingebaut, Markierung ⑯ in Schritt ③ verwenden.
Die Sitzgurte abschneiden und durch die fotoätzte Schnalle führen.

★Choisir l'un ou l'autre des harnais. Apposer les marquages ⑯ à l'étape ③ si le harnais n'est pas installé.
Découper les sangles et les passer au travers des boucles en photo-découpe.

《アンロック状態》
Unfastened seatbelt
Geöffneter Anschallgurt
Harnais déboulé



《ロック状態》
Fastened seatbelt
Festgezogener Anschallgurt
Harnais bouclé





指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。
Apply instant cement.
Sekundenkleber auftragen.
Appliquer de la colle rapide.


2

コクピットの組み立て
Cockpit assembly
Cockpit-Zusammenbau
Assemblage de l'habitacle

★穴を開けます。
★Make holes.
★Löcher bohren.
★Percer des trous.

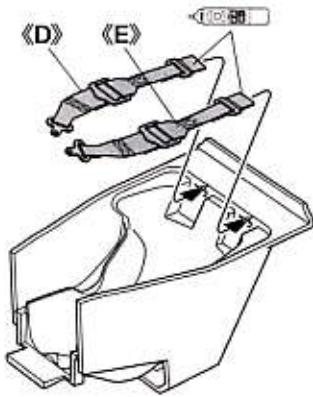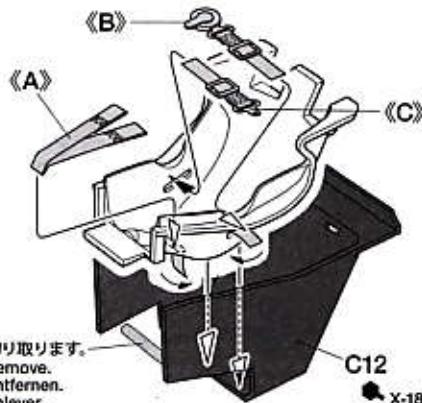**3**


モノコックの組み立て
Monocoque

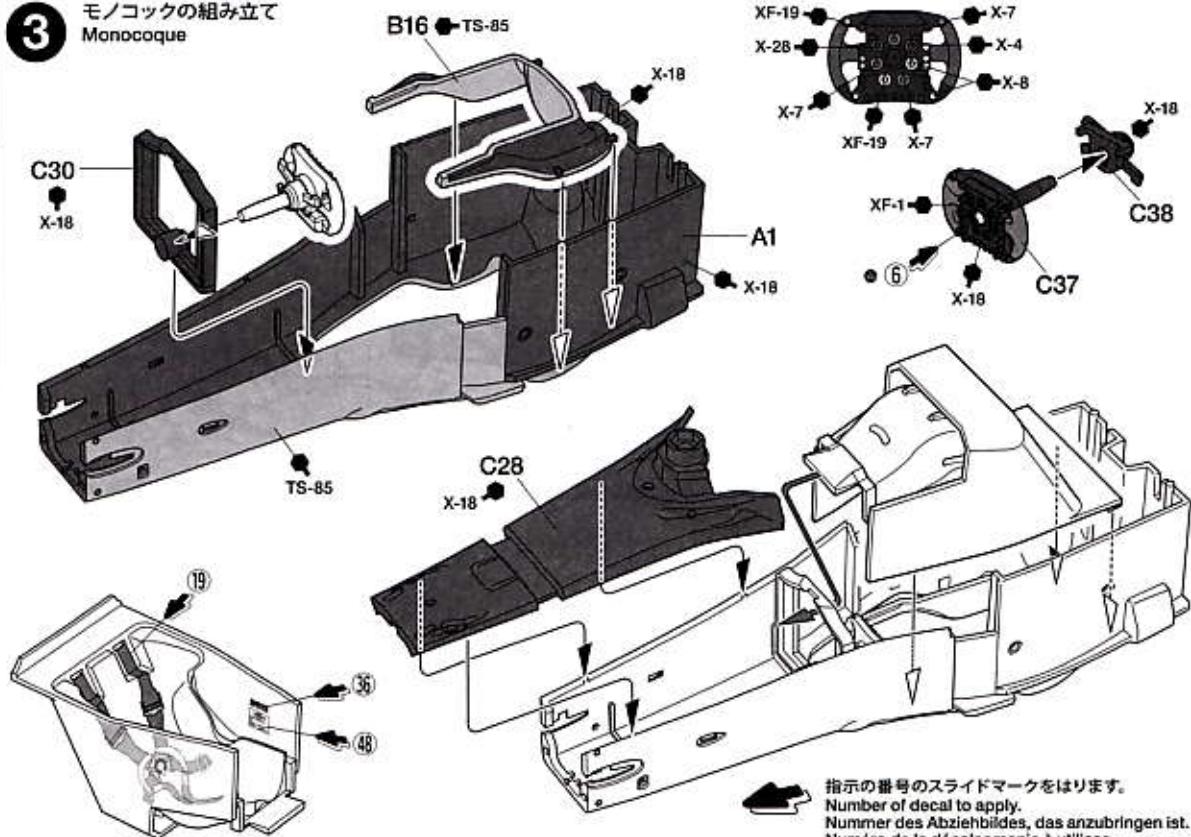


指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

4


ラジエターの組み立て
Radiator
Kühler
Radiateur

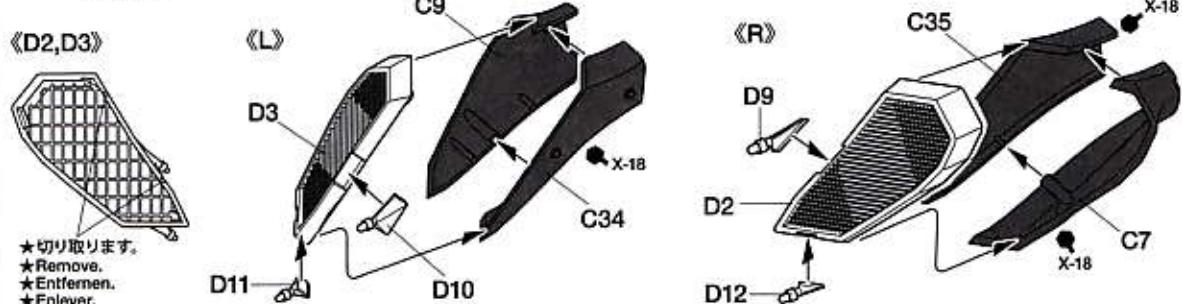**5**

ラジエターの取り付け
Attaching radiator
Anbringung des Kühlers
Fixation du radiateur

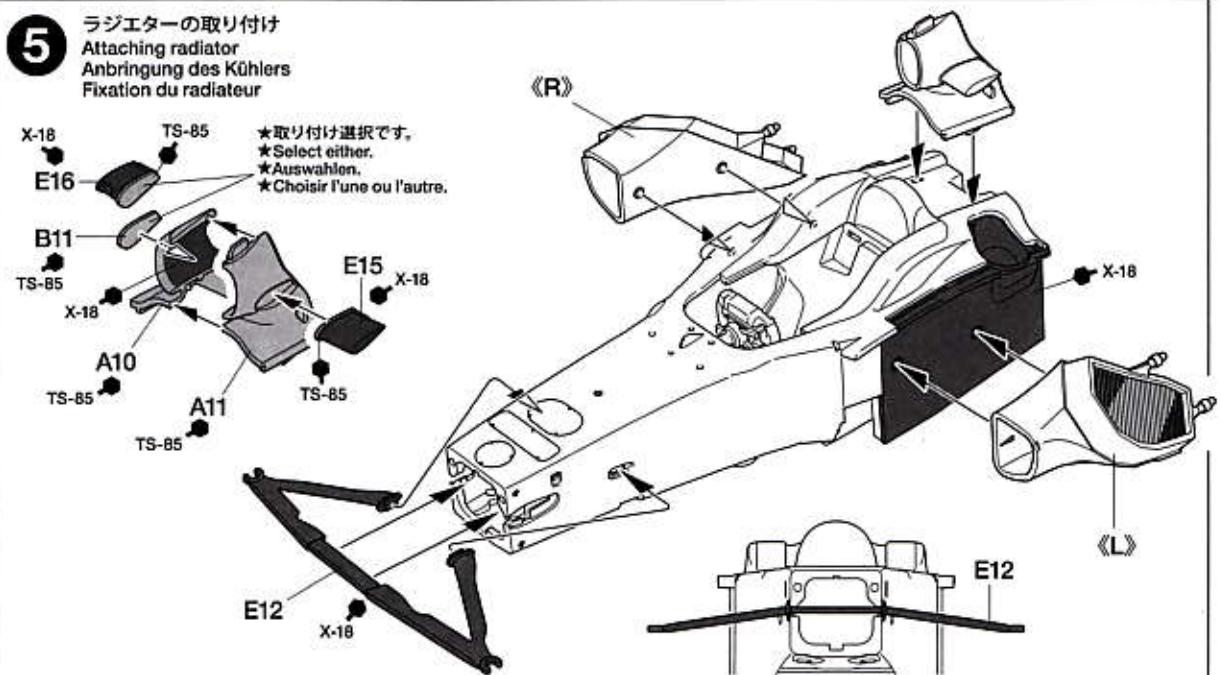
**6**

フロントアームの取り付け
Attaching front arms
Anbringung des vorderen Armes
Fixation des triangles avant

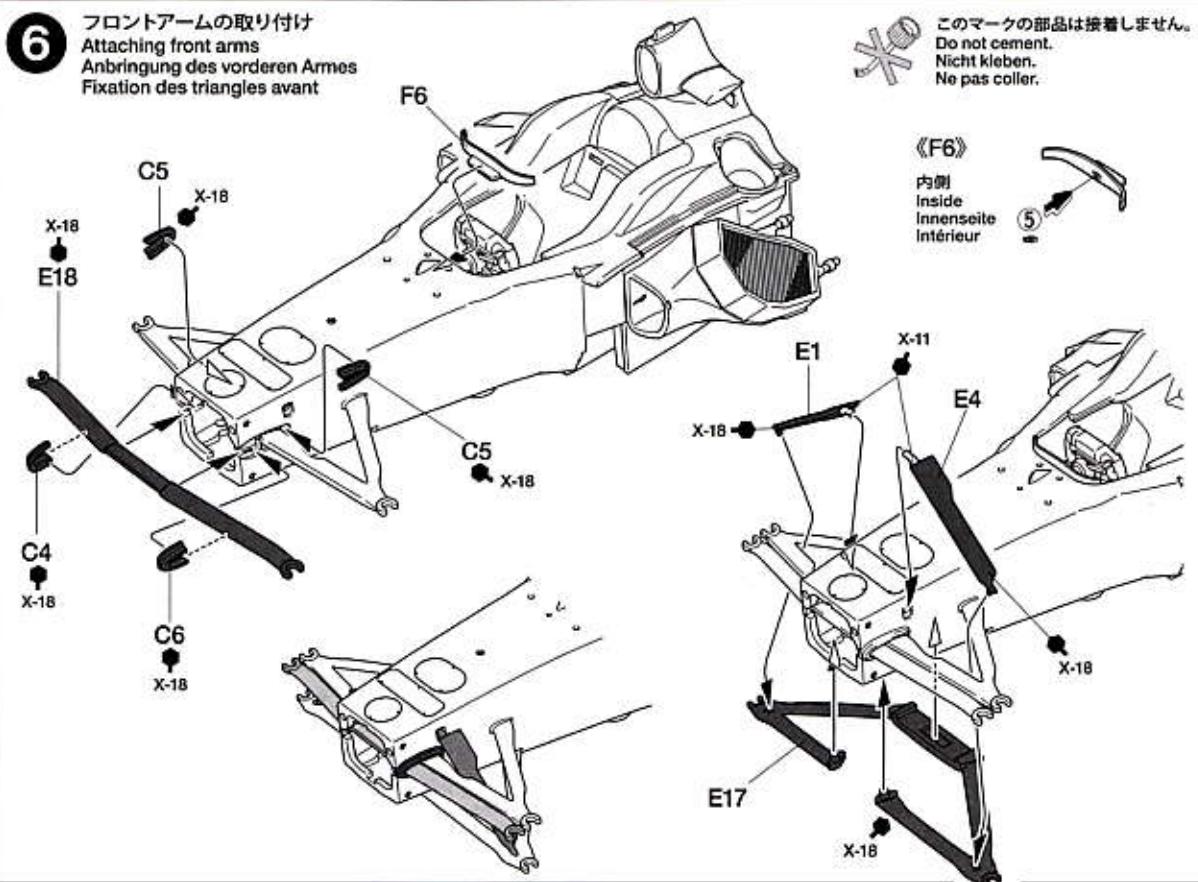


7 《フロントアップライト》 Front uprights Achsschenkel vorne Fusées avant


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction




《L》



ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction


8 《フロントアップライトカバー》 Front upright covers Vordere Achsschenkel-Abdeckungen Carénages de fusées avant

X-18

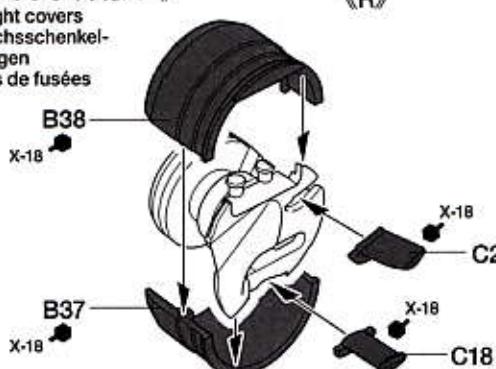


《R》

《L》

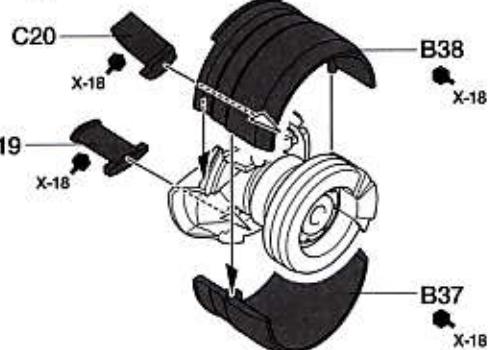


9 フロントアップライトの取り付け Attaching front uprights Einbau der Achsschenkel vorne Mise en place des fusées avant




《R》

TS-85

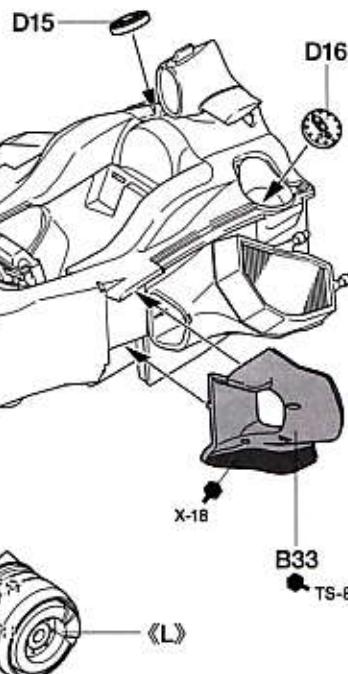


10 エンジンの組み立て Engine Motor Moteur

E9
X-18
E27
XF-16
E14
XF-16
E28
XF-16
E13
XF-16



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

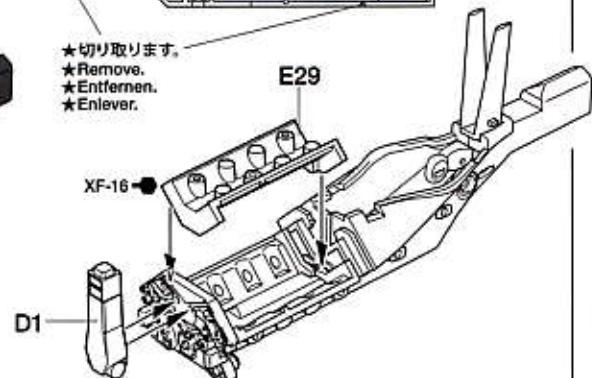


11

ロワーアームの取り付け

Attaching rear lower arms

Befestigung des hinteren, unteren Armes

Fixation des triangles inférieurs arrière

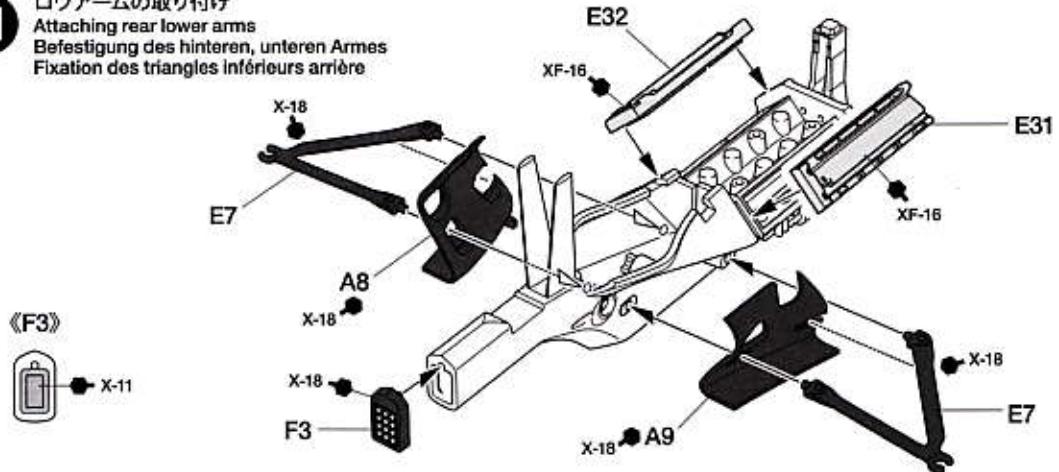
**12**

アッパー・アームの取り付け

Attaching rear upper arms

Befestigung des hinteren, oberen Armes

Fixation des triangles supérieurs arrière

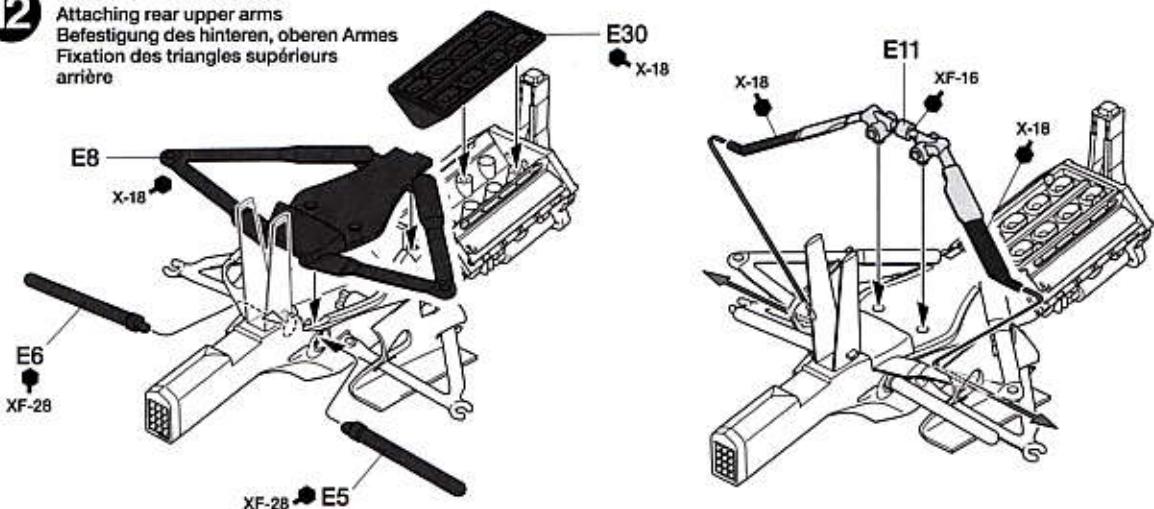
**13**

エキゾーストパイプの取り付け

Attaching exhaust pipe

Auspuffrohr-Einbau

Fixation des pots d'échappement

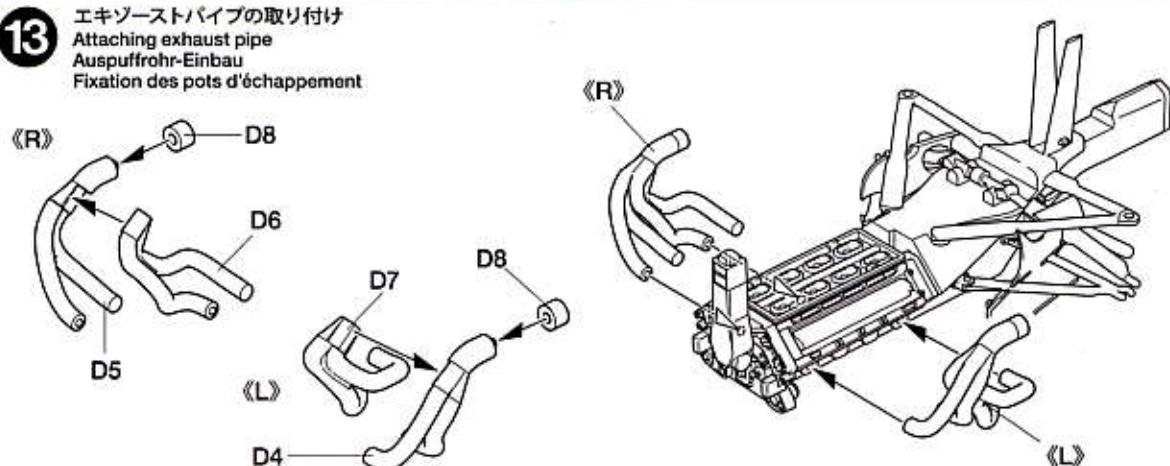**14**

リヤアップライトの組み立て

Rear uprights

Achsschenkel hinten


Fusées arrière

★2個作ります。

★Make 2.

★2 Satz anfertigen.




★Faire 2 jeux.

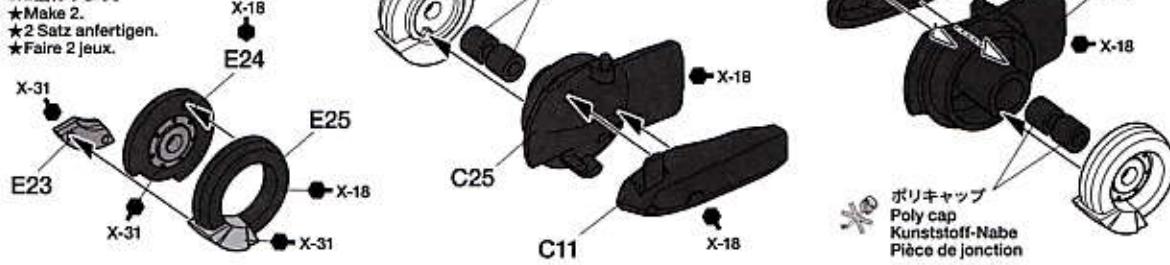

15

《リヤアップライトカバー》

Rear upright covers

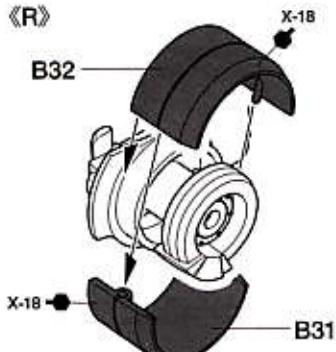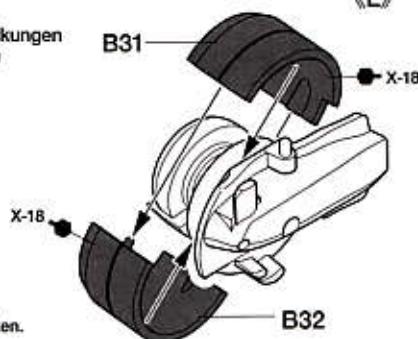Hintere Achsschenkel-Abdeckungen
Carénages de fusées arrière

★回の位置で止まります。

★Note attachment position.

★Die Befestigungs-Position beachten.

★Noter la position de fixation.



16

リヤアップライトの取り付け

Attaching rear uprights

Einbau der hinteren Achsschenkel

Installation des fusées arrière

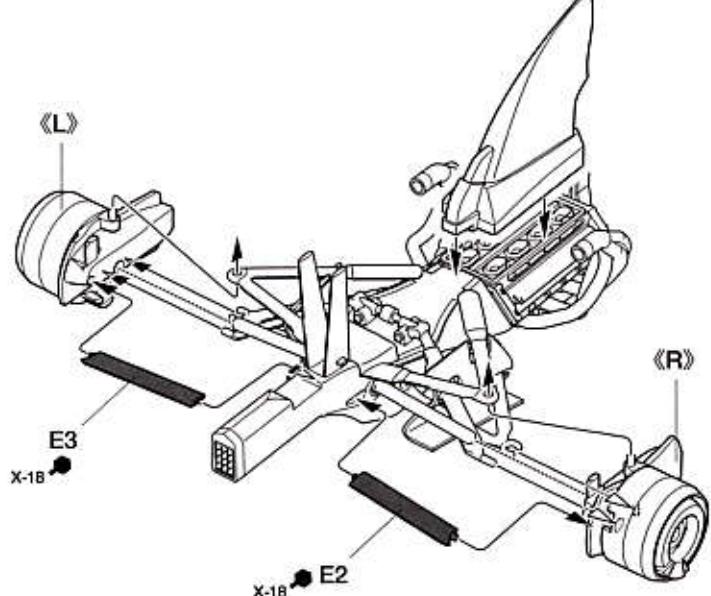
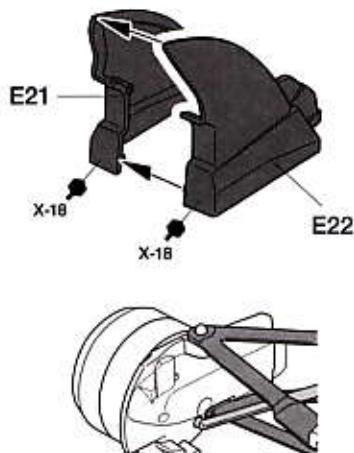
**17**

アンダーパネルの組み立て

Under panel

Bodenplatte

Panneau inférieur

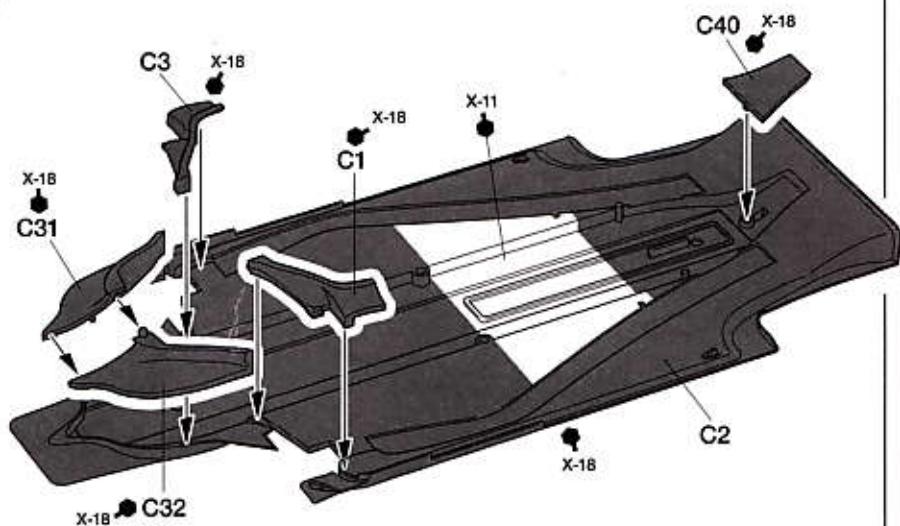
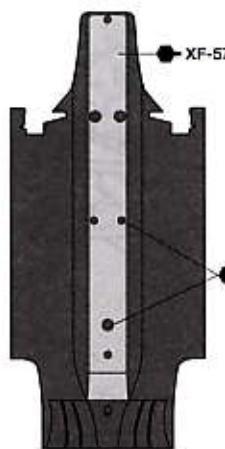
**18**

フロントノーズの組み立て

Nose cowling

Nasenverkleidung


Carénage avant

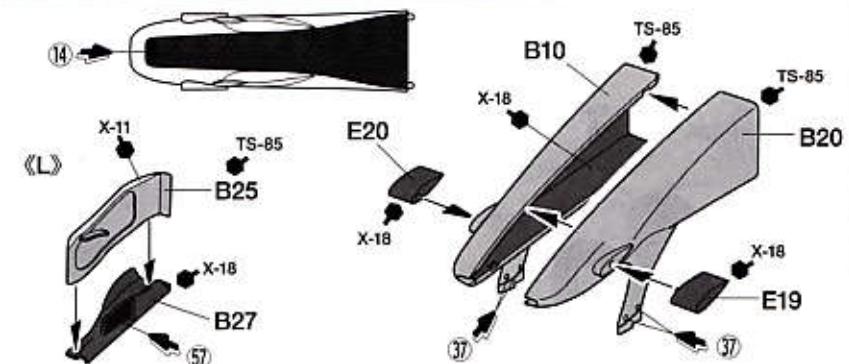

19


フロントウイングの組み立て
Front wing
Vorderer Spoiler
Aileron avant

★B29,30,35,36,39の裏面はX-18で塗装します。
★Paint underside of B29, 30, 35, 36, and 39 with X-18.
★Die Unterseite von B29, 30, 35, 36, und 39 mit X-18 bemalen.
★Peindre le dessous de B29, 30, 35, 36 et 39 en X-18.

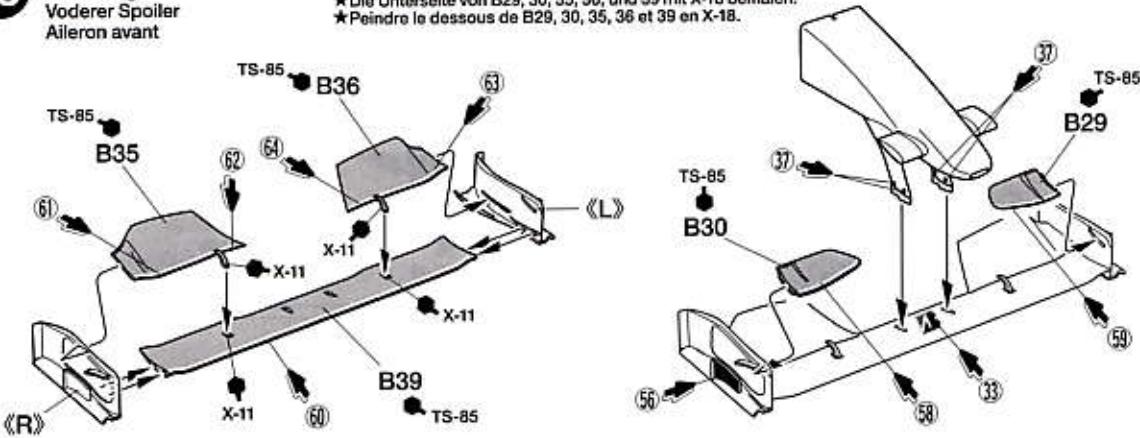


20

エンジンの取り付け
Attaching engine
Motor-Einbau
Mise en place du moteur

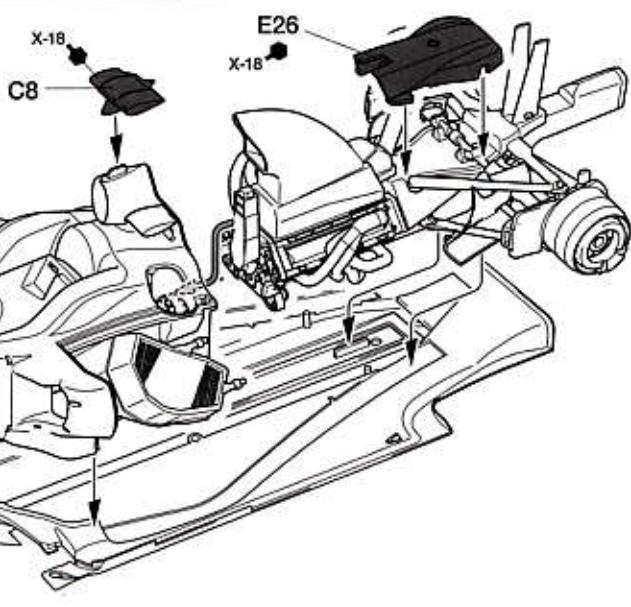


21

フロントノーズの取り付け
Attaching nose cowling
Befestigen der Nasenverkleidung
Installation de la pointe avant

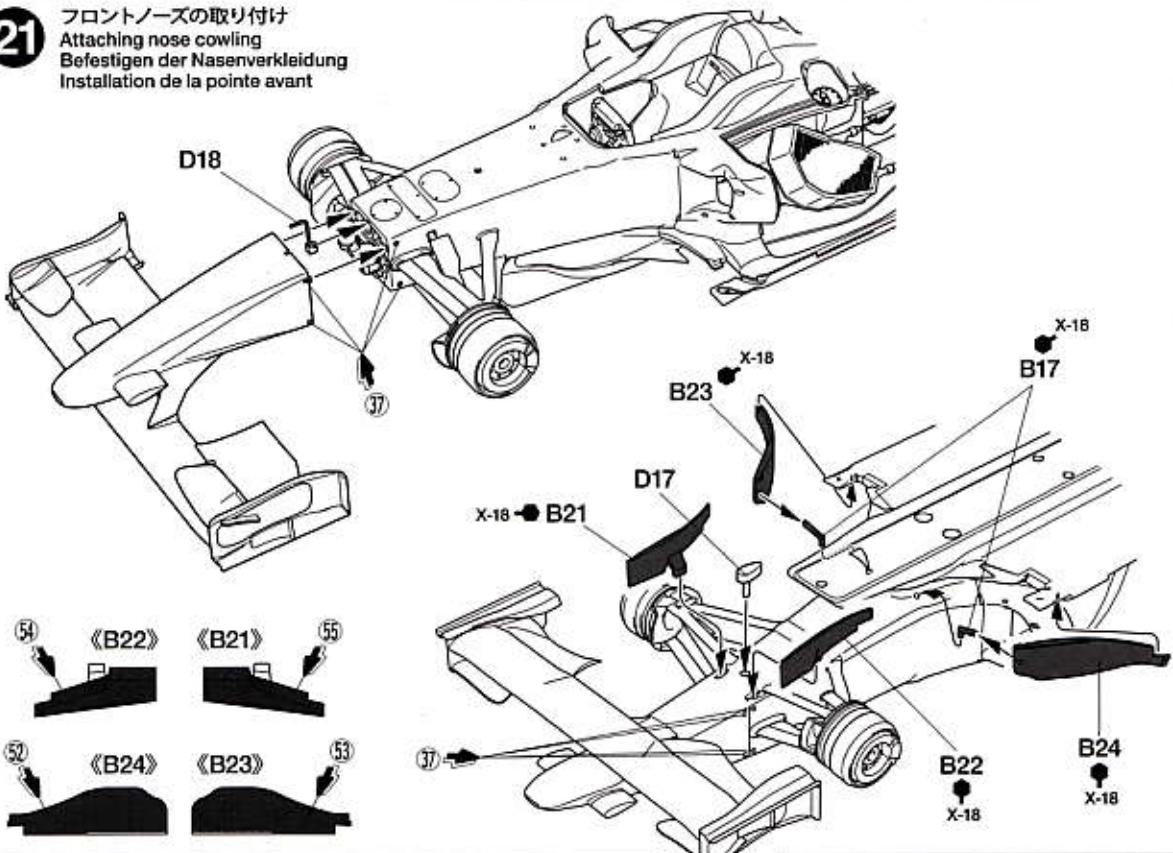

22


リヤウイングの組み立て

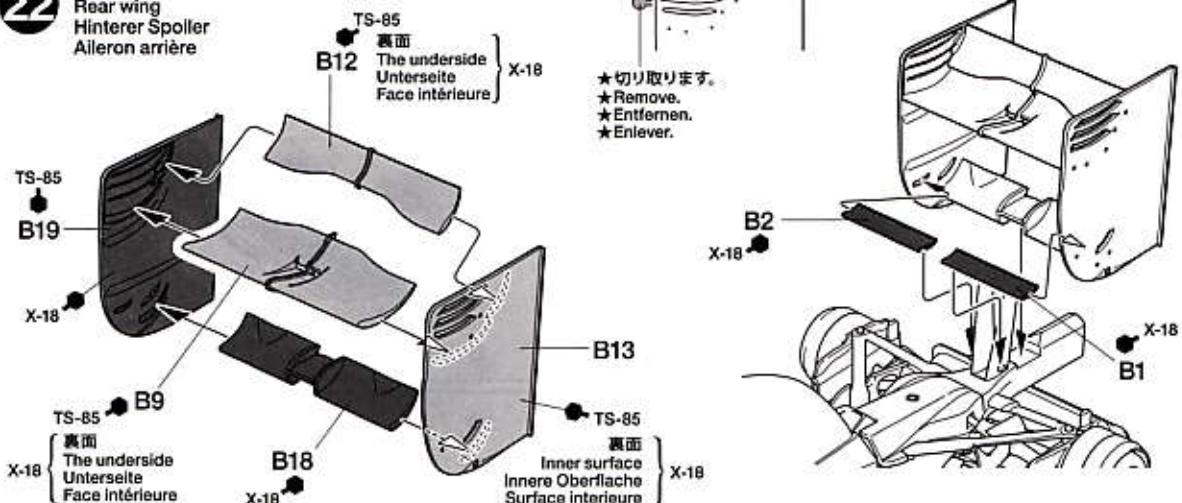Rear wing
Hinterer Spoiler
Aileron arrière


23

《フロントホイール》
Front wheel
Vorderrad
Roue avant《リヤホイール》
Rear wheel
Hinterrad
Roue arrière

★タイヤマークは回転方向に合わせて貼ります。
★Apply tire decals while noting tire rotation direction.
★Beim Aufbringen der Reifen-Aufkleber auf die Drehrichtung achten.
★Apposer les marquages de pneus en veillant au sens de rotation des pneus.

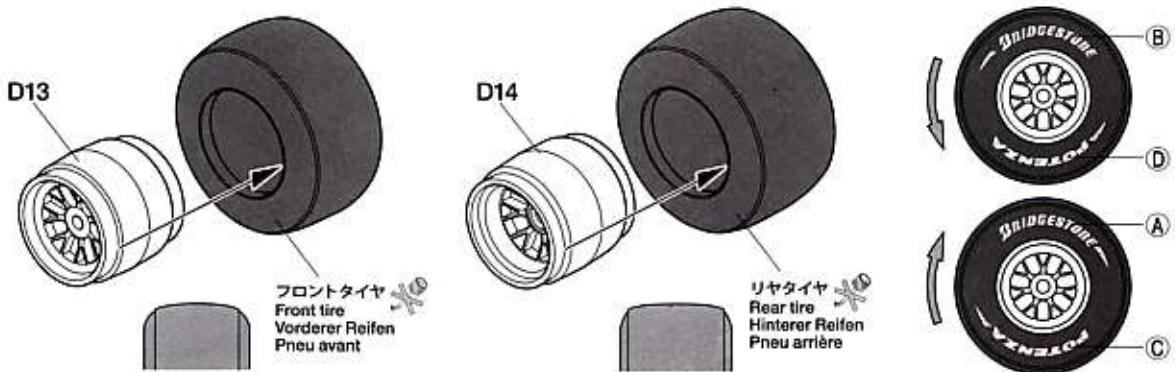


24

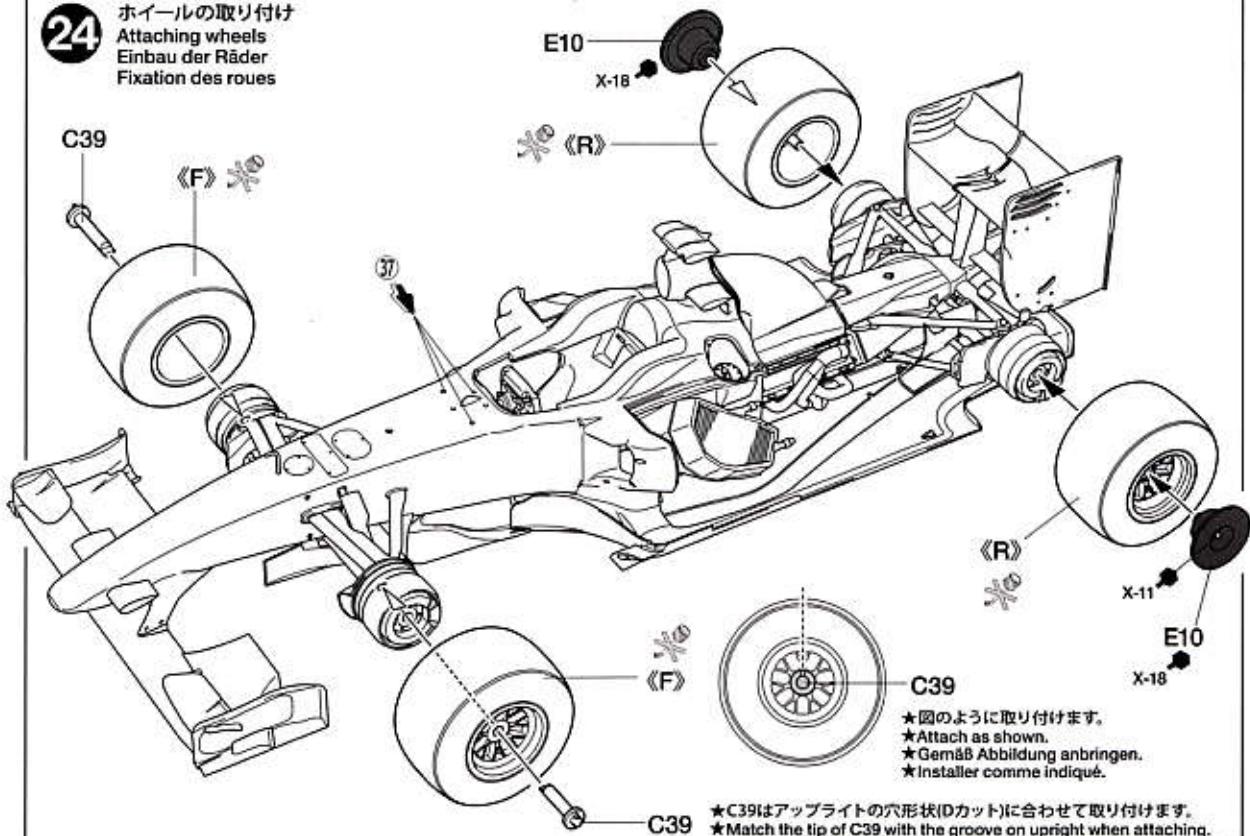ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

★C39はアップライトの穴形状(Dカット)に合わせて取り付けます。
★Match the tip of C39 with the groove on upright when attaching.
★Beim Befestigen die Spitze von C39 zur Ausnehmung auf dem Achsschenkel ausrichten.
★En fixant, aligner l'extrémité de C39 avec la rainure sur la fusée.


25

《センターカウル》
Rear cowling
Hintere Verkleidung
Capot arrière

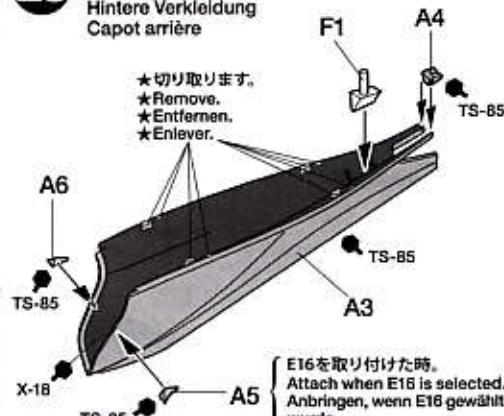

《サイドミラー》

Side mirrors
Rückspiegel
Rétroviseurs




インレットマーク

Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal

インレットマーク

Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal




★インレットマークは表面の透明なフィルムをめくり、ナイフなどではがしてからはります。

★Peel off the transparent film and handle metal transfers using a knife.
★Den transparenten Film abziehen und Metall-Sticker mit einem Messer übertragen.
★Retirer le film transparent et manipuler les transferts en métal à l'aide d'un couteau de modéliste.

26



サイドミラーの取り付け
Attaching side mirrors
Rückspiegel-Einbau
Fixation des rétroviseurs

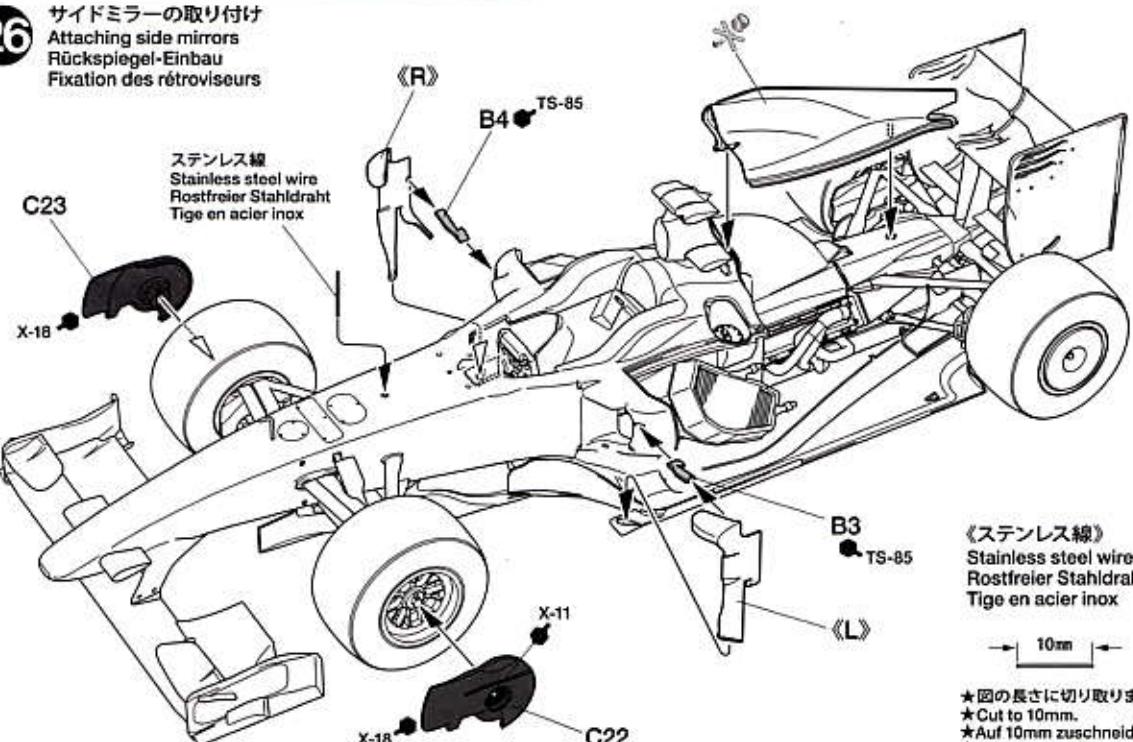

27

サイドカウルの取り付け
Attaching side pontoons
Befestigen der seitlichen Pontons
Fixation des pontons latéraux

《フューエルカバー開状態》
Fuel cover (open)
Tankdeckel (geöffnet)
Trappe à carburant (ouverte)

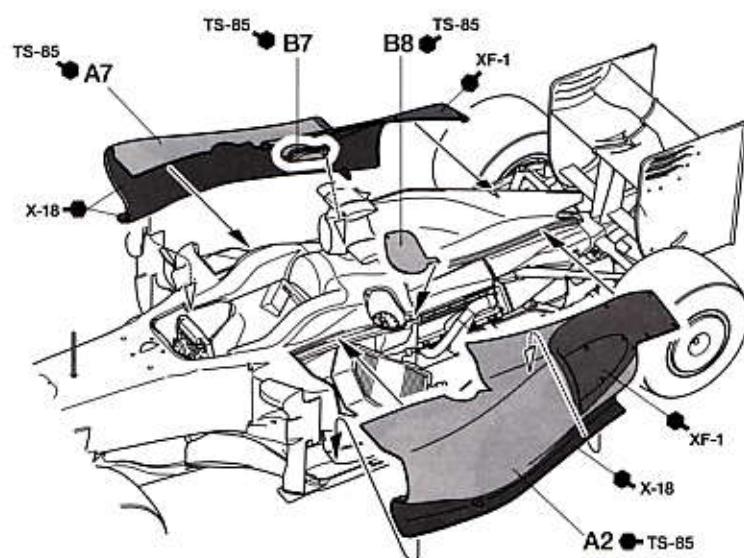

不要部品..... F2, F4, F5
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

★★ TAMIYA

FERRARI F60

1/20 GRAND PRIX COLLECTION No.59

1/20 グランプリコレクション

フェラーリ F60


フルディスプレイモデル

TAMIYA

PAINTING & MARKING

A 3号車
Car No. 3
Auto Nr. 3
Voiture N° 3

B 4号車
Car No. 4
Auto Nr. 4
Voiture N° 4

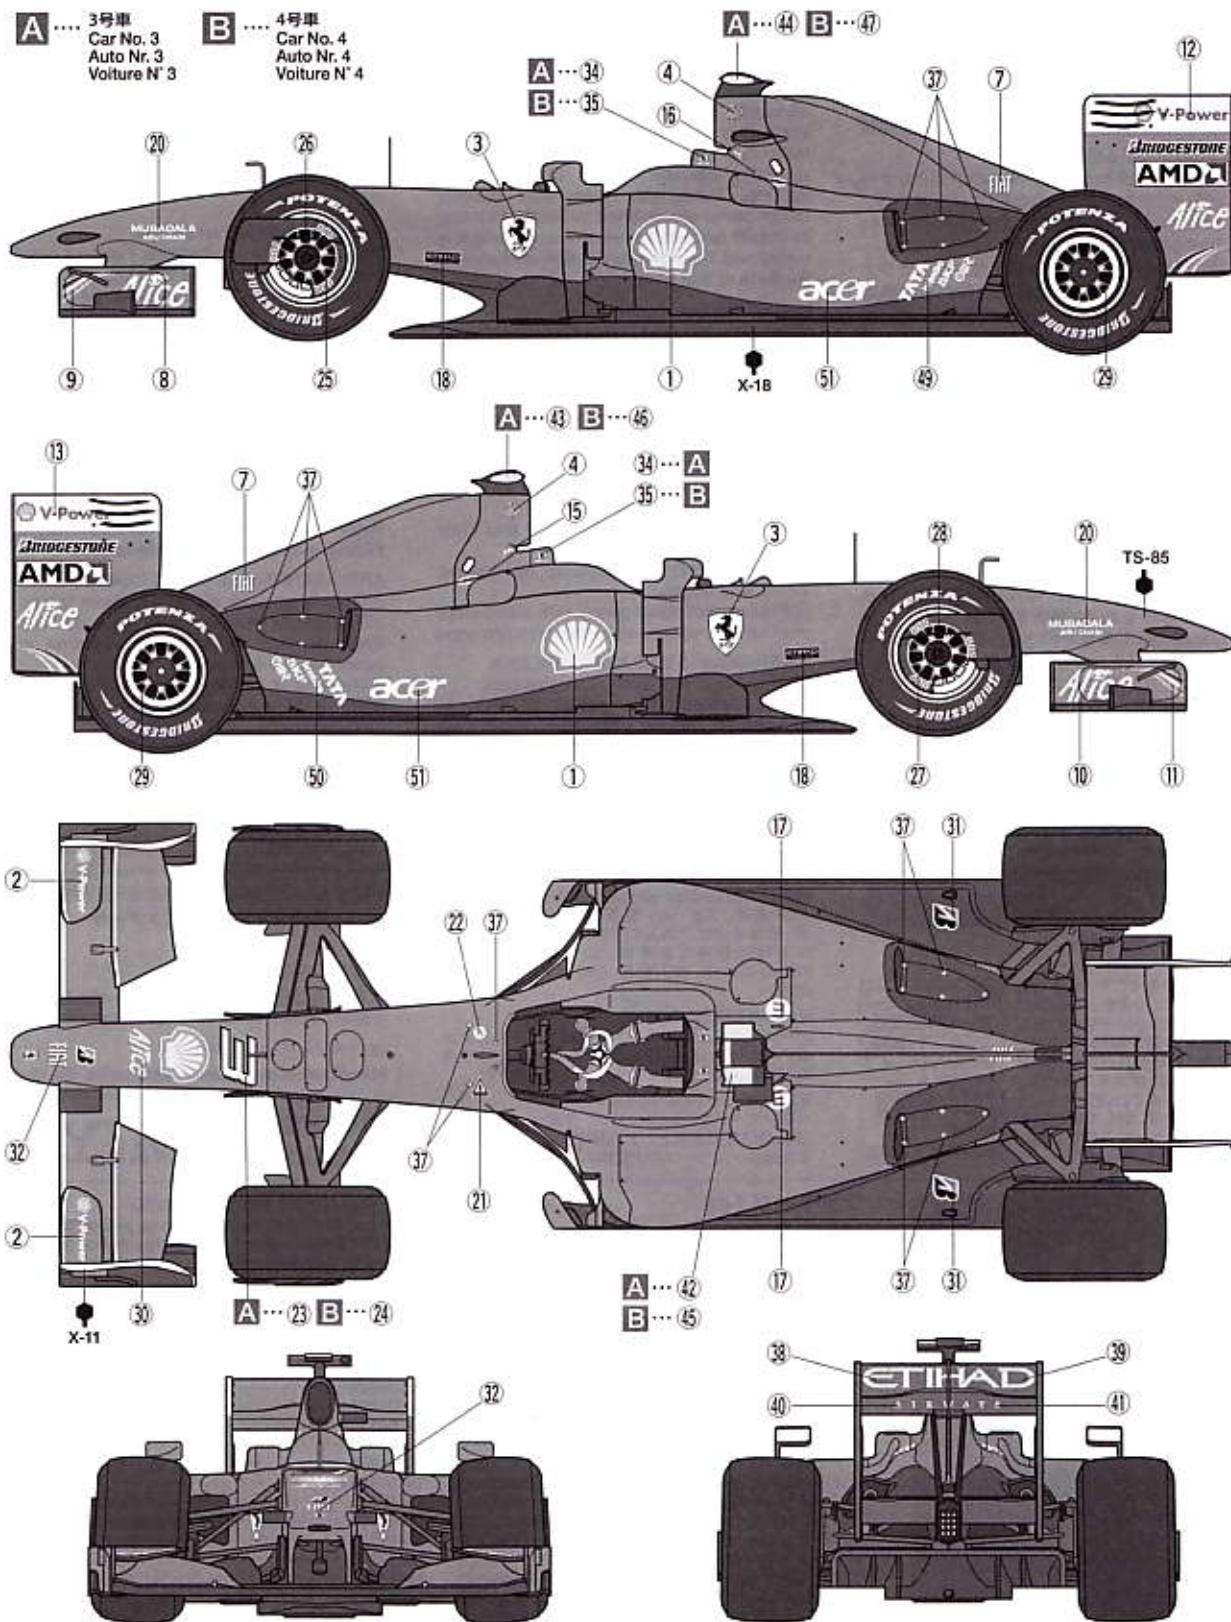

STENCIL

《ステンシルの使い方》

タイヤの上にエッティングパーツを乗せ、塗装部分以外をマスキングテープでマスキングします。塗料を絞ってエアーブラシで塗装します。(缶スプレーは使わないでください)

How to use stencil

Mask tire where paint is not to be applied. Place stencil on tire and paint using an airbrush with air compression weakened

PAINTING

《フェラーリF60の塗装》

初参戦から変わらずにレッドのボディカラーを貫いてきたフェラーリのF1マシンですが、時代と共にレッドの色調に変化が見られます。2009年型のF60は一見ソリッドカラーのレッドに見えるものの、光が強く当たる部分やエッジなどにメタリックの色調が現れる特殊なメタリックレッドで仕上げられていました。また、サスペンションアームやアンダーパネルはブラックとなっています。細部の塗装は説明図中に示しましたので参考にしてください。

Ferrari F60 Painting Guide

Throughout its racing history, Ferrari has

APPLYING DECALS

《スライドマークのはり方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬる湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にすらします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

①Cut off decal from sheet.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



1/20
Grand Prix
Collection

www.tamiya.com

(do not use spray paint).

Verwendung der Schablone

Kleben Sie den Reifen ab, wo keine Farbe aufgetragen werden soll. Platzieren Sie die Schablone auf dem Reifen und lackieren Sie bei reduziertem Druck mit Airbrush (keine Sprayfarben verwenden).

Comment utiliser les stencils

Masquer le pneu où la peinture ne sera pas appliquée. Placer le pochoir sur le pneu et peindre avec un aérographe avec une pression basse (pas de peinture en bombe).


★タイヤの回転方向と逆の矢印をマスクします。

★Mask off arrows noting rotation direction.

★Pfeile zur Anzeige der Drehrichtung abkleben.

★Masquer les flèches en fonction du sens de rotation.

XF-2



※マスキングテープ
※Masking tape
※Abklebeband
※Bande cache

used an overall red livery for its F1 cars, although the color tone has changed according with the times. The 2009 F60 features a specifically formulated red which appears metallic when under strong lighting. Suspension arms and chassis under panel are finished in black. Painting of details such as the engine and cockpit is called out during construction and should be done at that time.

Ferrari F60 Lackieranleitung

Während seiner gesamten Renngeschichte hat Ferrari seine F1-Autos immer ganz in Rot gekleidet, auch wenn sich der Farnton mit der Zeit verändert hat. Der 2009er F60 besitzt ein speziell zubereitetes Rot, das bei starkem Lichteinfall metallic erscheint. Die

Aufhängungs-Lenker und die Chassis-Bodenplatte sind in Schwarz ausgeführt. Die Lackierung von Details wie Motor und Cockpit sind beim Zusammenbau beschrieben und sollten dort vorgenommen werden.

Décoration de la Ferrari F60

Tout au long de son histoire, Ferrari a peint ses F1 en rouge, même si la nuance de ce rouge a varié au fil des années. La F60 de 2009 arbore un rouge spécialement formulé qui apparaît métallique sous un fort éclairage. Les bras de suspension et le dessous du châssis sont noirs. La peinture des détails, en particulier du moteur et du cockpit, doit s'effectuer durant la construction.

②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.

②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberem Stoff legen.

③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.

④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naßmachen.

⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

①Découpez la décalcomanie de sa feuille.

②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.

③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住番欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号: 00810-9-1118、加入者名: (株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

バーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間: 平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

Ferrari F60

ITEM 20059

*価格は2009年12月現在のものです。予告なく変更となる場合があります。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード	ITEM 20059
A/パーツ	483円	(460円)	19000119	A Parts
B/パーツ	735円	(700円)	19000120	B Parts
C/パーツ	546円	(520円)	10006628	C Parts
D/パーツ	483円	(460円)	19000122	D Parts
E/パーツ	525円	(500円)	19000123	E Parts
F/パーツ	420円	(400円)	19000124	F Parts
ボディ(A1)	462円	(440円)	19332377	Body
タイヤ袋詰(ボリキャップ含む)	651円	(620円)	19402405	Tire Bag
ボリキャップ(4個)	126円	(120円)	19442023	Poly Cap (4 pcs.)
ステンレス線	231円	(220円)	18020009	Stainless Steel Wire
マーク	504円	(480円)	11402571	Decal
インレットマーク	252円	(240円)	11422305	Metal Transfer
タイヤマーク	231円	(220円)	11402572	Tire Decal
エッティングパーツ	504円	(480円)	14702004	Photo-Etched Parts
シートベルトステッカー	231円	(220円)	11422306	Seatbelt Sticker
説明図	336円	(320円)	11052730	Instructions

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code

19000119A Parts
19000120B Parts
10006628C Parts
19000122D Parts
19000123E Parts
19000124F Parts
19332377Body
19402405Tire Bag
19442023Poly Cap (4 pcs.)
18020009Stainless Steel Wire
11402571Decal
11422305Metal Transfer
11402572Tire Decal
14702004Photo-Etched Parts
11422306Seatbelt Sticker
11052730Instructions