


# Mercedes CLK-GTR

## TEAM CLK SPORTSWEAR



1/24 SCALE SPORTS CAR SERIES NO.201

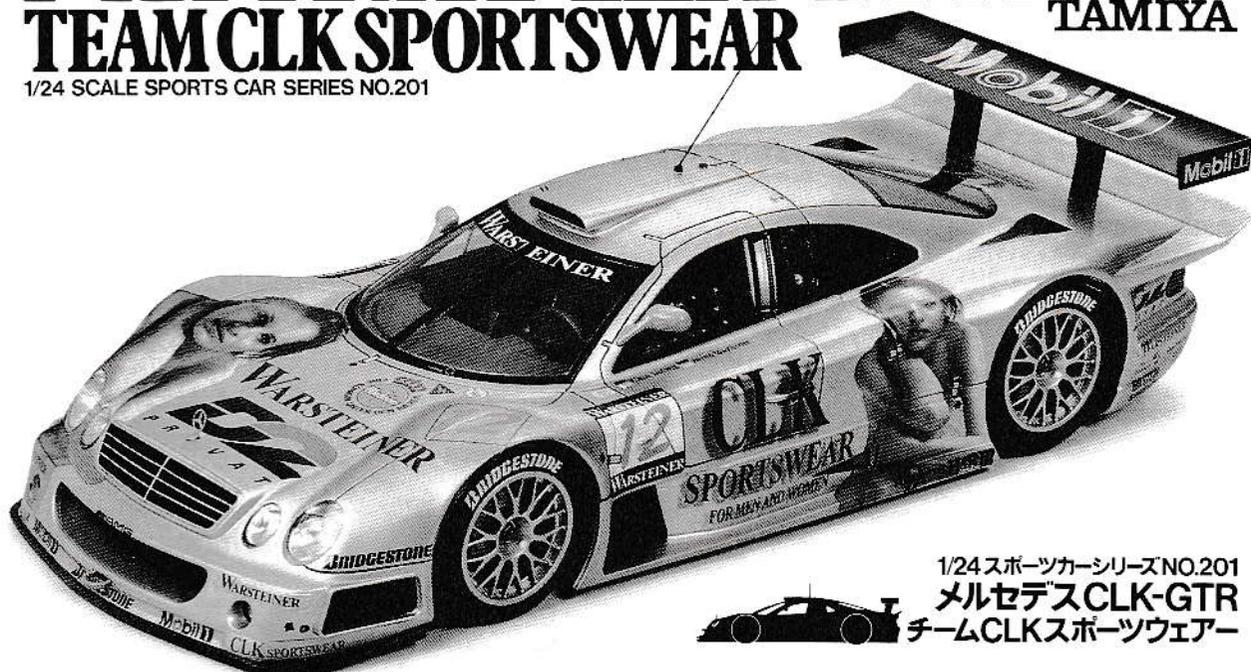

1/24スポーツカーシリーズNO.201  
メルセデスCLK-GTR  
チームCLKスポーツウェア

The FIA GT Series was inaugurated in 1997, and becoming more popular with motorsports buffs throughout the world. In vying for the title, Mercedes entered their CLK-GTR for the 1997 season. Although the front profile of the CLK-GTR retains some resemblance with their conventional CLK, it is not the usual CLK but a highly advanced pure racing version. The monocoque is made of carbon fiber composite and reinforced by integrated steel roll cage. The 5,987cm<sup>3</sup> V12 engine, producing more than 600 horsepower output, is bolted directly to the monocoque and works as a load-carrying element. The tremendous power is delivered to the rear wheels via a transversely mounted, six speed sequential transmission.

Die FIA GT-Serie wurde 1997 aus der Taufe gehoben und wird bei den Motorsportfans aus aller Welt immer beliebter. Mercedes brachte für die Saison 1997 seinen CLK-GTR in die Jagd auf den Titel ein. Er wurde entwickelt und getunt von der Firma AMG, die für ihre intensive Verbundenheit mit dem Automobil-Rennsport berühmt ist. Wenn auch die Frontansicht noch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem normalen CLK bewahrt hat, ist es doch kein üblicher CLK, sondern eine äußerst fortschrittliche, reine Rennversion. Der Monocoque-Rahmen besteht aus Kohlenstoff-Verbundfaser und ist mit einem integrierten Stahl-Überrollkäfig verstärkt. Der 5.987cm<sup>3</sup> V12-Motor, der mehr als 600PS Leistung abgibt, ist direkt an den Monocoque-Rahmen gebolzt und wirkt als mittragendes Element. Die enorme Vortriebskraft wird über ein quer eingebautes, sequentielles

La première édition du Championnat FIA GT a eu lieu en 1997 et a aussitôt acquis une très grande popularité auprès des amateurs de sport automobile. En vue de remporter le titre, Mercedes y a engagé la CLK-GTR. Ce bolide a été développé et préparé par la firme AMG bien connue dans le monde de la compétition automobile. Bien que la partie avant de la voiture conserve quelques ressemblances avec la CLK de série, il ne s'agit pas d'une CLK conventionnelle mais bien d'une version de compétition pure. Le monocoque réalisé en composite de fibres de carbone est renforcé par un arceau de sécurité en acier intégré. Le moteur V12 de 5.987cm<sup>3</sup> délivrant plus de 600 chevaux est boulonné directement sur le monocoque et constitue également un élément porteur. Cette puissance formidable est transmise aux roues arrière par le

1997年のFIA GT選手権は、ポルシェやマクラーレンにとって、メルセデスCLK-GTRの強さを見せつけられたシーズンとなりました。というのも、デビューシーズンにも関わらず3台のマシンで11戦中6勝という圧倒的とも言える成績を残したのです。メルセデス・ベンツのレース部門を担当するAMGの手により、わずかに128日という開発期間で仕上げられたこのマシンは、その名のようにメルセデス・ベンツの2ドアクーペ、CLKのイメージをフロントマスクに残しつつ、ロー&ワイドなフォルムに仕上げられています。その中身はカーボンコンポジット製モノコックタプにロールケージを組み合わせて、モノコック後部にエンジンを直結するというまさにレーシングカーそのものの構成となっています。エンジンは600馬力以上を発揮する総排気量5987ccの60度V型12気筒。その直後には6速シーケンシャルタイプのギヤボックスが組み合わされています。サスペンションは前後とも、大型の

The four wheel double wishbone suspension system is connected to the multiply-adjustable gas pressure shock absorbers via pull-rods and rocker arms to provide optimum road holding performance. Front and rear wheels are fitted with wide racing slicks, and dual-circuit brake system with internally ventilated brake discs provide positive stopping power. CLK SPORTS WEAR, No 12 was attracted by a great deal of attention due to the illustration of young man and woman on the front cowl and both side of its body. It gained 1st place on the 6th race, then 2nd place on the 7th race at Suzuka circuit too. So this unique CLK-GTR contributed to Mercedes team in addition to attracting the attention.

Sechsganggetriebe auf die Hinterräder verteilt. Die Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung aller vier Räder wirkt über Stoßstangen und Umlenkhebel auf vielfach einstellbare Gasdruck-Stoßdämpfer und sorgt so für eine optimale Straßenhaftung. Die Vorder- und Hinterräder sind jeweils mit breiten Rennslicks bestückt und ein Zweikreisbremssystem sorgt zusammen mit innenbelüfteten Bremscheiben für bombensicheres Bremsverhalten. Der CLK SPORTS WEAR, No 12 erregte durch die Abbildung eines jungen Mannes und einer jungen Frau auf der Fronthaube und an beiden Seiten der Karosserie großes Aufsehen. Er erreichte im 6. Rennen einen ersten Platz und außerdem noch einen zweiten Platz im 7. den Rennen auf dem Suzuka Rundkurs. Damit trug dieser CLK-GTR, abgeschen davon daß er Aufsehen erregte, auch zum Erfolg des Mercedes-Teams bei.

biens d'une boîte séquentielle à six rapports installée transversalement. La suspension à quatre roues indépendantes et double triangulation est connectée aux amortisseurs à gaz réglables par le biais de barres de poussée et tirants afin d'optimiser le comportement de la voiture. Les jantes avant et arrière montent des pneus slicks larges tandis que le circuit de freinage doublé avec disques ventilés est d'une efficacité exceptionnelle. La voiture N° 12 CLK SPORTSWEAR était très appréciée du fait de sa superbe décoration, comportant les photos d'un jeune homme et d'une jeune femme sur l'avant et les côtés de la carrosserie. Elle prit la première place de la sixième course et la deuxième de la septième course sur le circuit de Suzuka. Cette CLK-GTR allie donc à la fois résultats et esthétique!

ロッカーアームに連結されたダンパーユニットをブルロッドで作動させる4輪ダブルウィッシュボーン。フロントには左右に分割されたラジエーターを搭載し、冷却用のダクトレイアウトは、国際ツーリングカー選手権を戦ったメルセデス・ベンツCクラスのノウハウが生かされています。また、パワーステアリングを採用し、ステアリングホイールにはエアバックを内蔵、さらに触媒を装備した大型のマフラーが取り付けられているなど、レーシングマシンながら操縦のしやすさと安全性、環境への配慮がなされているのも特徴です。3台のメルセデスCLK-GTRの中でも、フロントカウル右とボディ両サイドに男性と女性のイラストが描かれたチームCLKスポーツウェアの12号車は第4戦のニュルブルクリンクから参戦。第6戦のA1リンクで優勝し、第7戦の鈴鹿でも2位を獲得するなど、チーム優勝にも大きく貢献。異色の仕上がりとともに、その速さでも注目を集めたのです。

作る前にならず  
お読み下さい。

READ BEFORE ASSEMBLY.  
ERST LESEN — DANN BAUEN.  
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

- このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。
- 接着剤や塗料は、必ずプラスチックモデル用をお使い下さい。(別売)
- メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがして下さい。

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

- Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigter Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

- An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabst werden.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

- Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

- 用意する工具 / Tools recommended / Benötigtes Werkzeug / Outillage nécessaire


接着剤(プラスチック用)

Cement  
Kleber  
Colle



ニッパー

Side cutters  
Seitenschneider  
Pince coupante



ナイフ

Modeling knife  
Modelliermesser  
Couteau de modéliste




ピンセット

Tweezers  
Pinzette  
Précettes



はさみ

Scissors  
Schere  
Ciseaux



● 塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. / Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an. / Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser.

- TS-17 ●アルミシルバー / Gloss aluminum / Alu-Silber / Aluminium brillant
- X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir
- X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange
- X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge
- X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier
- X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
- X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold glänzend / Doré
- X-13 ●メタリックブルー / Metallic blue / Blau-Metallic / Bleu métallisé
- X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
- X-19 ●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé
- X-26 ●クリアーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide
- X-27 ●クリアーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide
- X-28 ●パークグリーン / Park green / Grasgrün / Vert pré
- XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
- XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
- XF-7 ●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
- XF-10 ●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat
- XF-16 ●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat
- XF-63 ●ジャーマングレイ / German grey / Deutsches Grau / Gris Panzer

注意

- 工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。
- 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気に十分注意して下さい。
- 小さなお子様のいる所での作業は避けて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。

CAUTION

- When assembling this kit, tools including knives are

used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

VORSICHT!

- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff


und Farben für Plastik verwenden.

- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.


PRECAUTION

- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisés (non inclus dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

1 エンジンのくみため  
Engine assembly  
Motor-Zusammenbau  
Assemblage du moteur

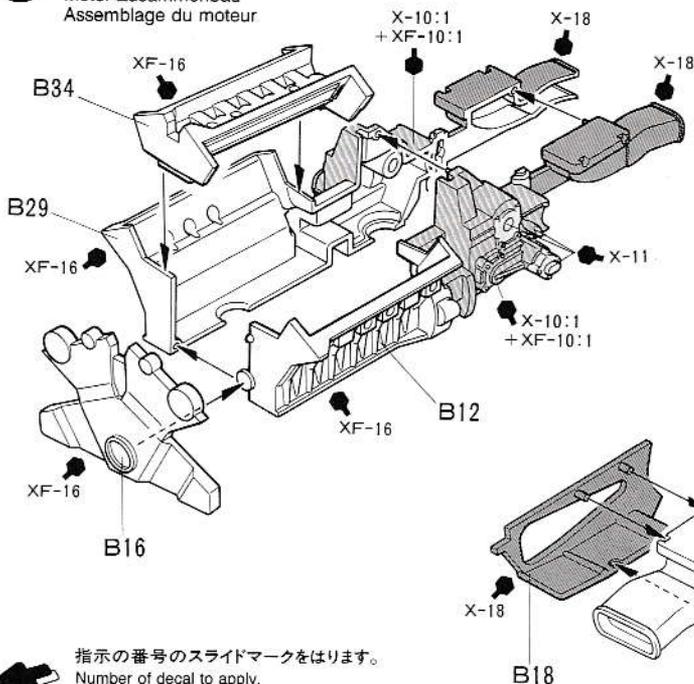

《B10, B11》

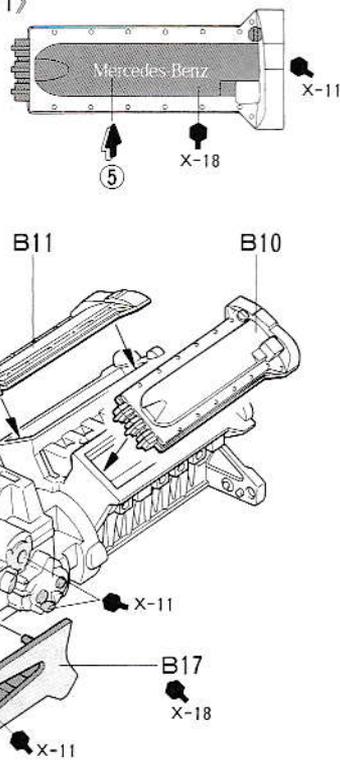

指示の番号のスライドマークをはります。  
Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie à utiliser.


**2**

## リアダンパーのとりつけ

Attaching rear upper arms

Befestigung des hinteren, oberen Armes

Fixation des triangles supérieurs arrière

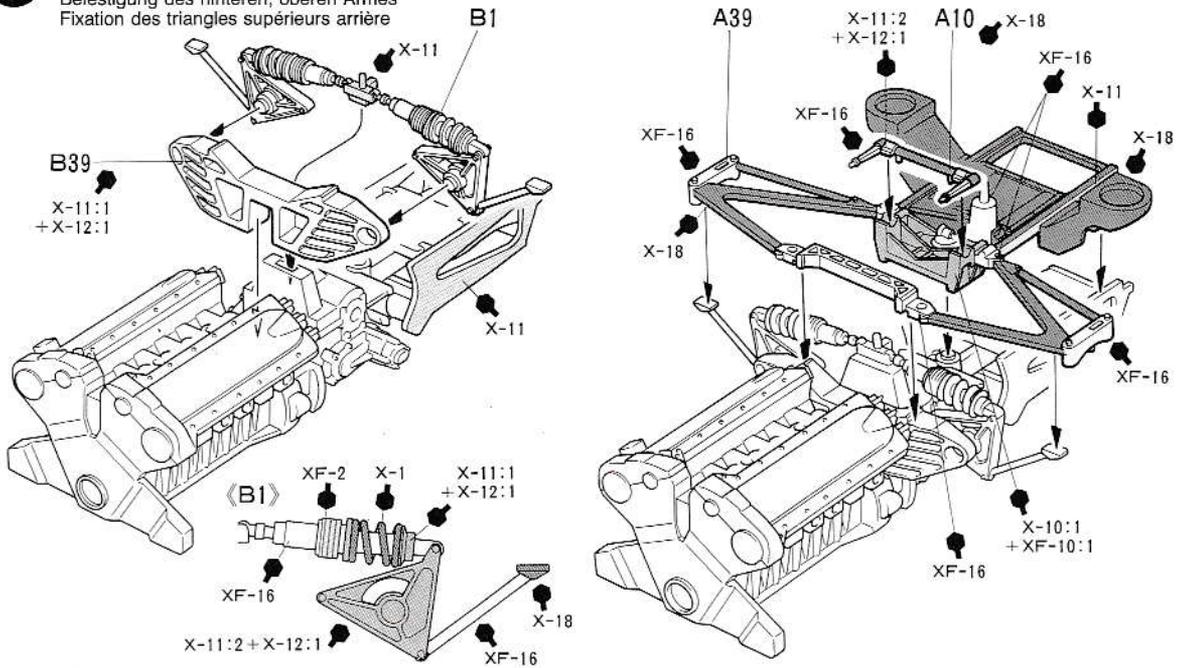
**3**

## リアアップライトのとりつけ

Attaching rear uprights

Einbau der hinteren Achsschenkel

Installation des fusées arrière

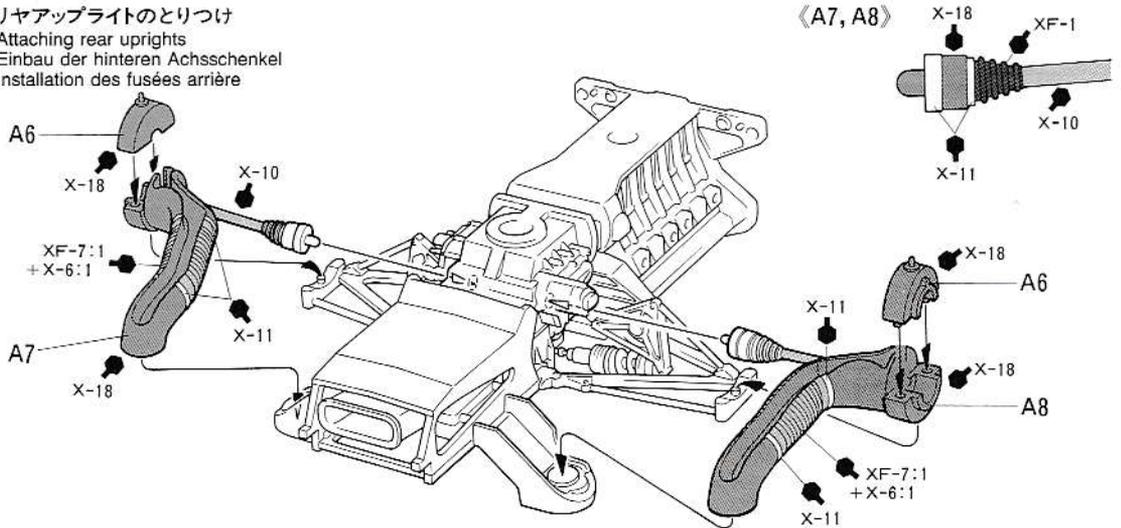
**4**

## リアロアアームのとりつけ

Attaching rear lower arms


Befestigung des hinteren, unteren Armes

Fixation des triangles inférieurs arrière

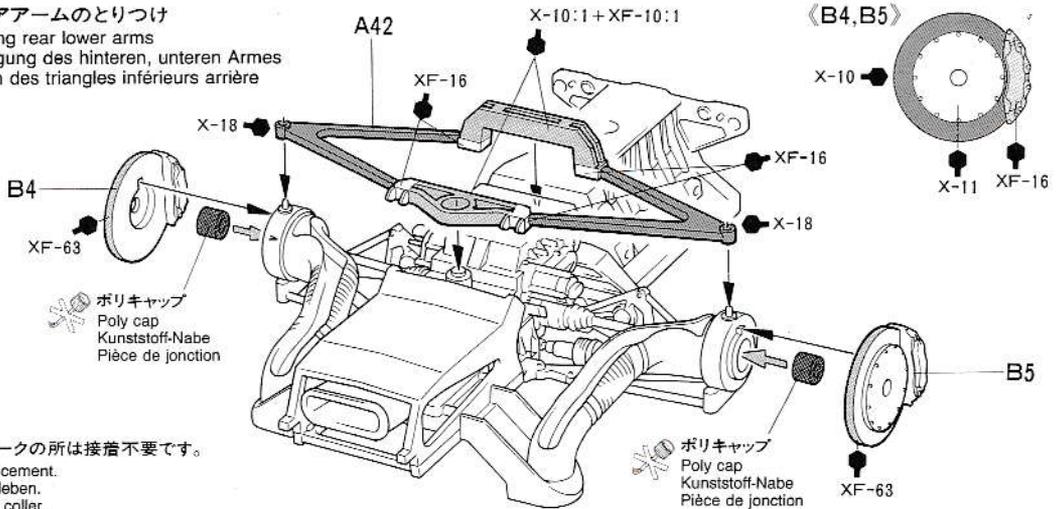

**5**



## マフラーのとりつけ

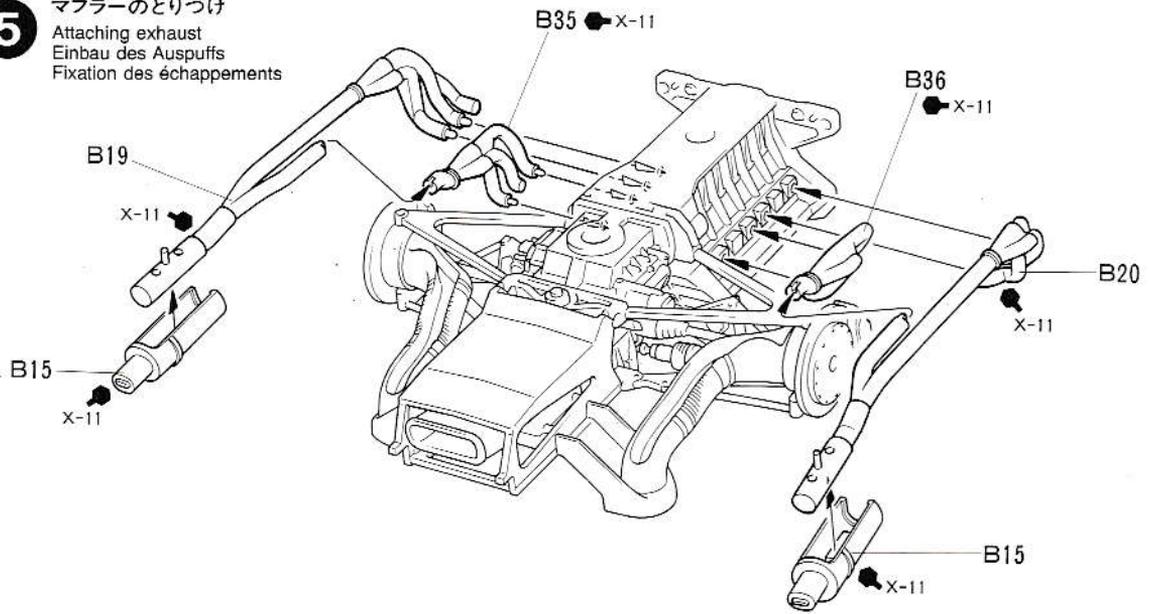Attaching exhaust  
Einbau des Auspuffs  
Fixation des échappements**6**

## コクピットのくみたて

Cockpit assembly  
Cockpit-Zusammenbau  
Assemblage de l'habitacle



## 《シート (A25)》

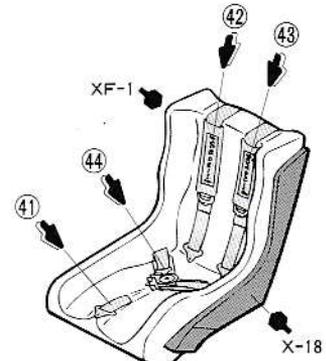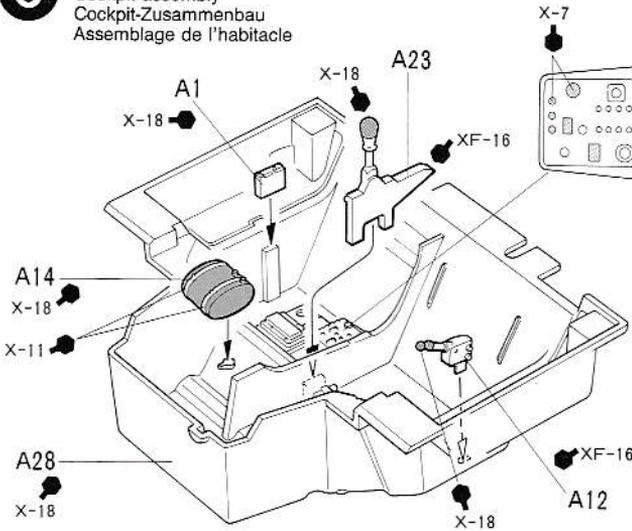Seat (A25)  
Sitz (A25)  
Siège (A25)**7**

## シートのとりつけ


Attaching seat  
Sitz-Einbau  
Fixation du siège

## 《バルクヘッド》

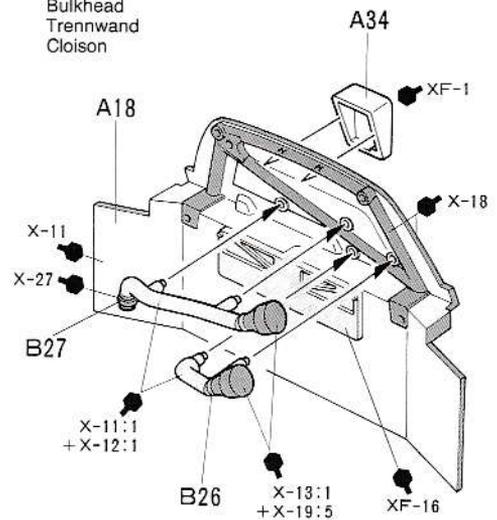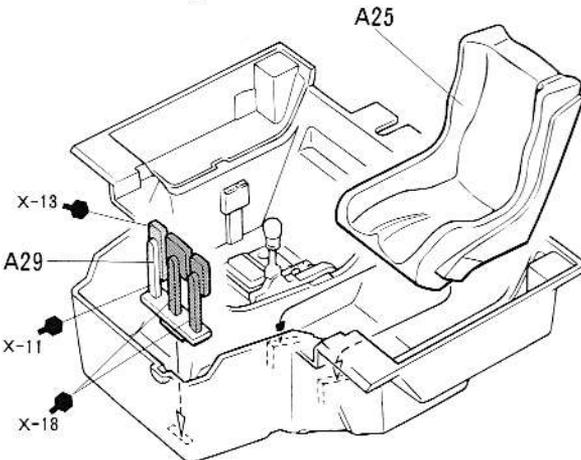
Bulkhead  
Trennwand  
Cloison

**8**

シャシーのくみため  
 Chassis assembly  
 Chassis-Zusammenbau  
 Assemblage du châssis

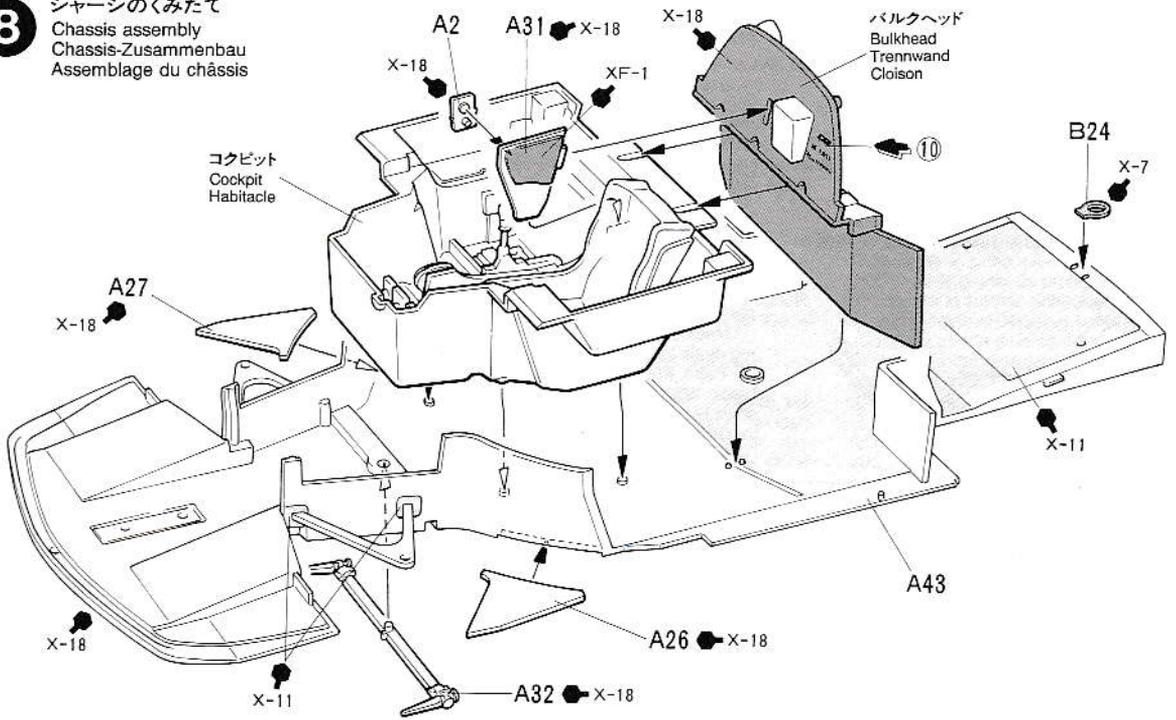
**9**

ステアリングのくみため  
 Front uprights  
 Achsschenkel vorne  
 Fusées avant

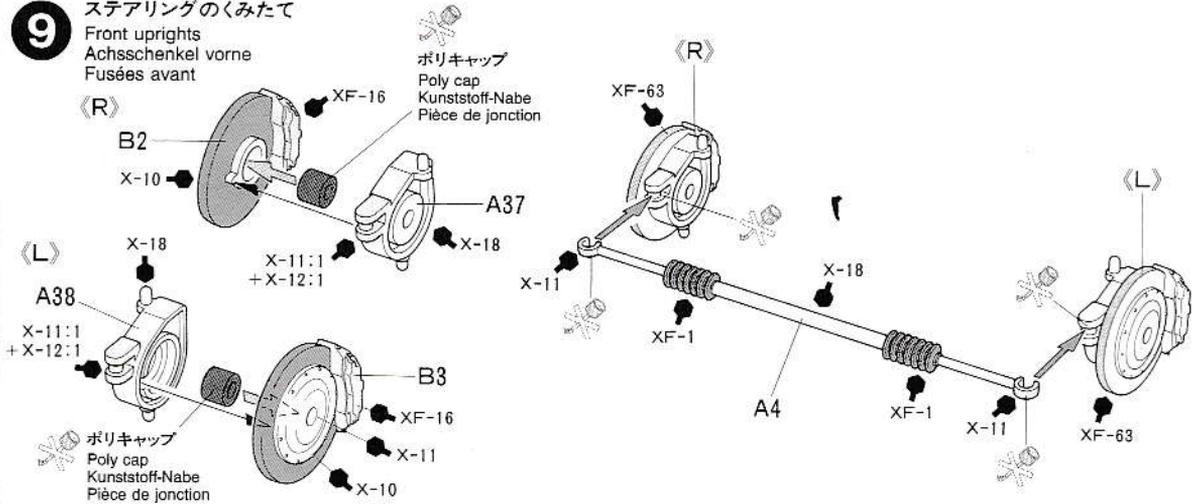**10**

ラジエーターのとりつけ  
 Attaching radiator  
 Anbringung des Kühlers  
 Fixation du radiateur

《エアクリーナー》  
 Air cleaner  
 Luftfilter  
 Filtre à air

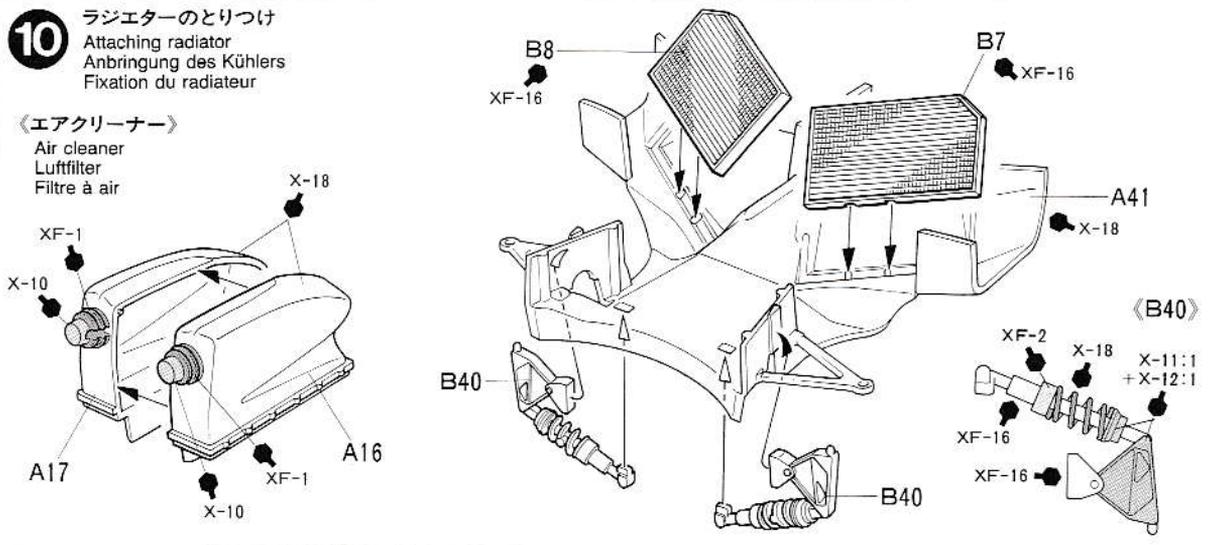



### 《タイヤマークのはり方》

タイヤマークは、保護紙、マークが印刷されたマーク紙、台紙からなっています。

- ① マークを貼る部分のほこりや油気などをぬらした布でふきとって下さい。
- ② 保護紙を取り去ります。(マーク面を汚さないように注意します。)マークより少し大きめにカッターなどで切れ目をいれ、台紙からマークをはがします。
- ③ 文字が正しく読めるように、マーク紙が裏がえしにしてタイヤにあわせ、指でこすってマークをはりつけます。
- ④ マーク紙上から水をつけた指先で、マーク部分をなでるようにします。
- ⑤ しばらくしてマークがタイヤにはりついたら、ゆっくりマーク紙をはがします。
- ⑥ マーク紙をはがしたあとは、水気をや

わらかい布などでふきとって下さい。

### HOW TO APPLY TIRE DECALS

Tire decals have an adhesive surface, and are covered by a thin protective paper.

- ① Wipe tire surface with a damp cloth.
- ② Remove protective paper. Be careful not to soil the adhesive surface. Cut out decal and peel off the lining using edge of a knife blade.
- ③ Place decal into position and rub lightly with your finger.
- ④ Apply moisture with a wet finger.
- ⑤ Carefully remove the paper.
- ⑥ Wipe off excess moisture with a soft cloth.

### ANBRINGEN DER REIFEN-ABZIEHBILDER

Die Reifen-Abziehbilder haben eine Klebeschicht.

- ① Die Reifenoberfläche mit feuchtem Tuch abwischen.
- ② Das Schutzpapier entfernen. Vorsicht, keinen Schmutz auf die Klebefläche bringen. Das Abziehbild mit Modelliermesser ausschneiden und mit der Messerkante abzie-

hen.

- ③ Das Abziehbild an richtigem Platz anbringen und mit dem Finger leicht andrücken.

- ④ Mit naßem Finger Feuchtigkeit auftragen.
- ⑤ Das Papier vorsichtig abziehen.
- ⑥ Überschüssige Feuchtigkeit mit weichem Tuch wegwischen.

### COMMENT POSER LES TRANSFERTS SUR LES PNEUS




Les inscriptions à poser sur les pneus sont présentées sous forme de transfert dont l'une des faces est adhésive.

- ① Nettoyer le pneu avec un chiffon humide.
- ② Enlever le papier de protection. Attention à ne pas salir la surface adhésive. Découper les décalcomanies et détacher suivant la ligne en utilisant la pointe d'un couteau.
- ③ Mettre la décalcomanie en place et frotter légèrement avec le doigt.
- ④ Humidifier avec un doigt mouillé.
- ⑤ Enlever le papier avec précaution.
- ⑥ Enlever l'excès d'humidité avec un chiffon sec.

## 14 ホイールのくみため

Wheel assembly  
Rad-Zusammenbau  
Assemblage des roues


- ★2個ずつ作ります。
- ★Make 2 each.
- ★Je 2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux de chaque.

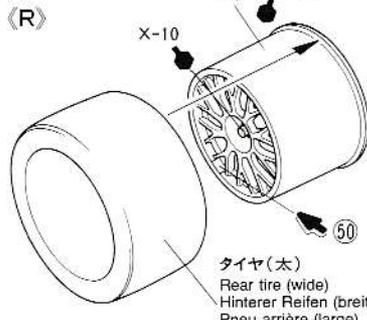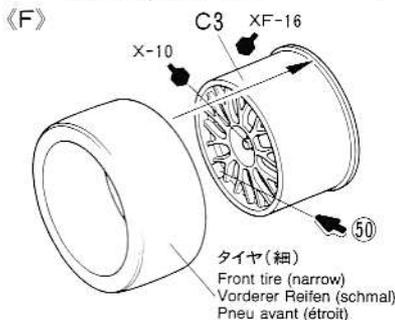

- ★タイヤマークBは貼られていない場合があります。
- ★Decal B is used in some races.
- ★Aufkleber B wird in einigen Rennen verwendet.
- ★Motif B porté seulement lors de certaines courses.

## 15 ホイールのとりつけ

Attaching wheels  
Einbau der Räder  
Fixation des roues

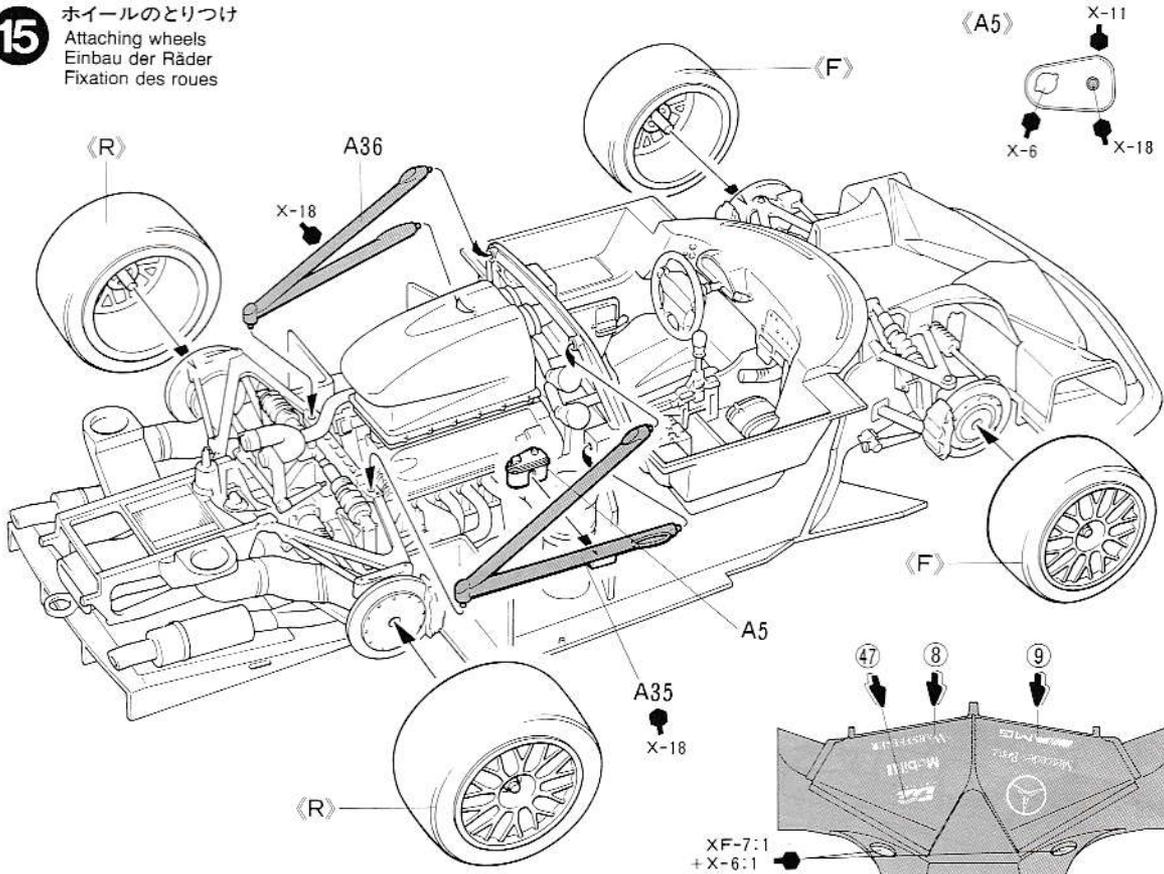


《マスクシールの貼り方》

Painting windows  
Bemalung der Scheiben  
Peinture des vitres

●ウインドウ部品を塗装するときはマスクシールを使用します。マスクシールの番号は部品番号を表わしています。部品にあったシールを貼って下さい。

①ウインドウの彫刻にあわせて、内側か



らマスクシールを貼ります。隙間から塗料が入らないようにしっかり貼って下さい。

- ②タミヤカラーX-18 (セミグロスブラック) で塗装して下さい。スプレー塗装をする場合は表面も全てマスキングテープ (別売) でマスキングして下さい。
- ③塗料が完全に乾ききる前にマスクシールをはがして下さい。

●Paint windows using masking seals included in kit. Masking seal numbers correspond to parts numbers.

- ① Mask off windows from inside using masking seals included in kit.
- ② Paint from inside with X-18 Semi gloss black. When using spray paint, mask off windows from outside as well using masking tape (available separately).
- ③ Before paint has completely cured, remove masking seals.

●Die Fenster unter Verwendung der beiliegenden Abkleber lackieren. Die Nummer der Abkleber entspricht der Teilenummer.


- ① Die Fenster von innen unter Verwendung der im Bausatz enthaltenen Abkleber abdecken.
- ② Von innen mit X-18 halbmatte schwarz lackieren. Bei Verwendung von Sprühlack Fenster auch von außen gut mit (getrennt erhältlicher) Abklebeband abdecken.
- ③ Abkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.

●Peindre les vitres en utilisant les masques inclus dans le kit. Les numéros des masques correspondent aux numéros des pièces.

- ① Cacher les vitres par l'intérieur au moyen des masques fournis.
- ② Peindre par l'intérieur en X-18 noir satiné. Lorsqu'on utilise de la peinture en bombe, masquer également la face extérieure avec de la bande-cache (disponible séparément).
- ③ Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.

16 フロントカウルのくみ立て

Front cowl  
Vordere Verkleidung  
Carénage avant

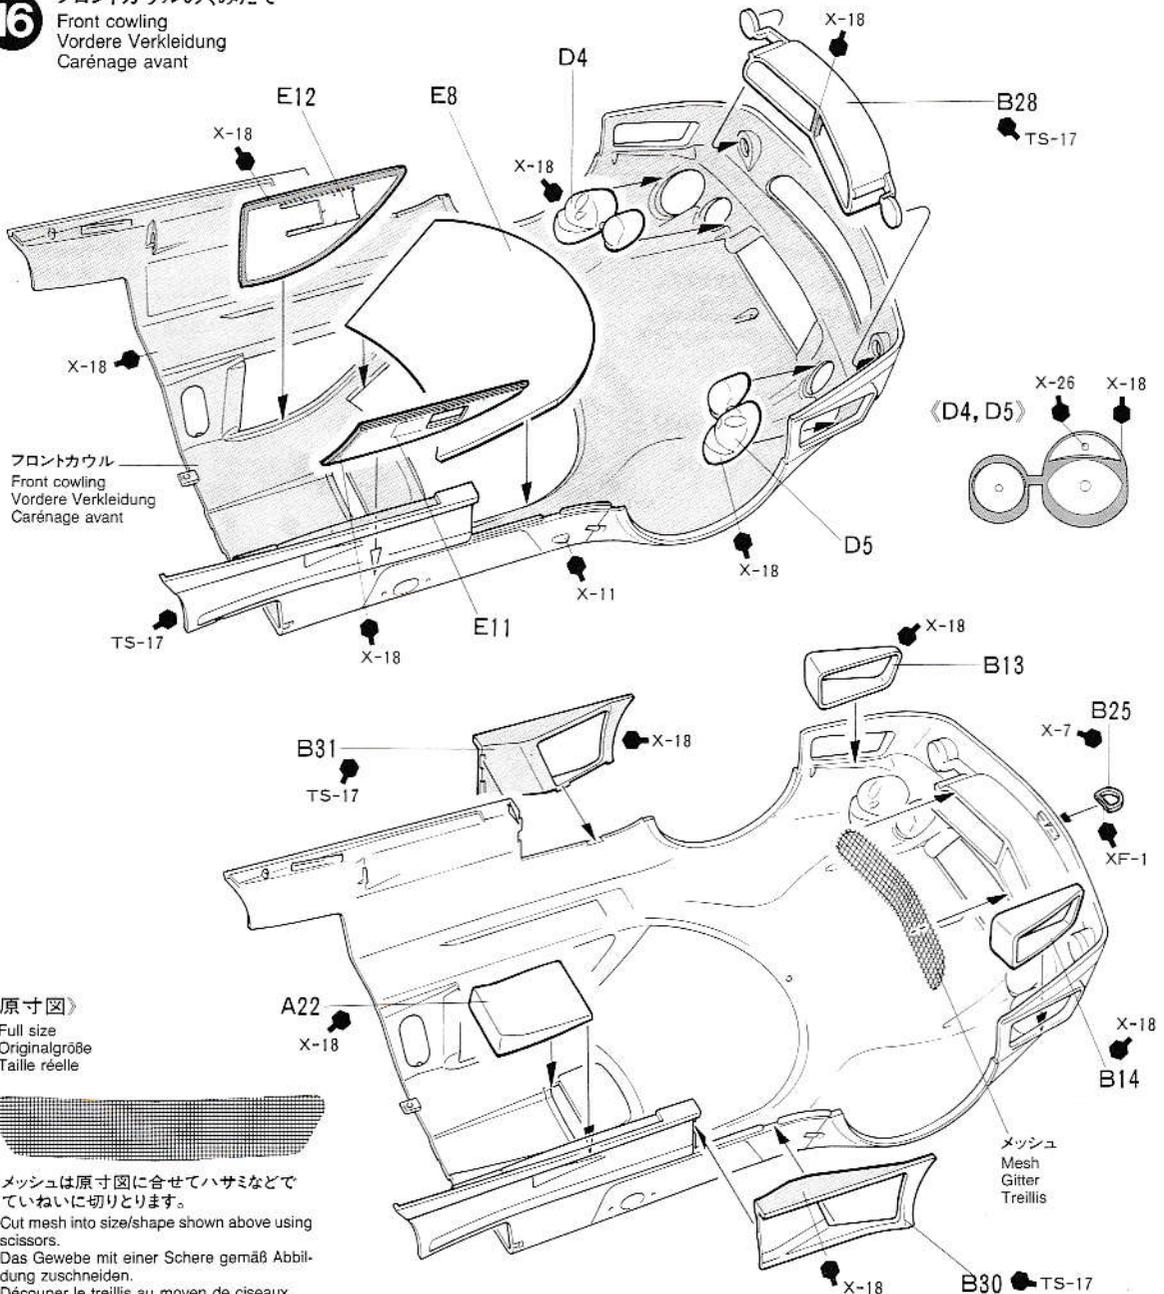


《原寸図》

Full size  
Originalgröße  
Taille réelle

- ★メッシュは原寸図に合わせてハサミなどでていねいに切りとります。
- ★Cut mesh into size/shape shown above using scissors.
- ★Das Gewebe mit einer Schere gemäß Abbildung zuschneiden.
- ★Découper le treillis au moyen de ciseaux.


**17** フロントカウルのとりつけ

Attaching front cowl  
Einbau der vorderen Verkleidung  
Fixation du carénage avant

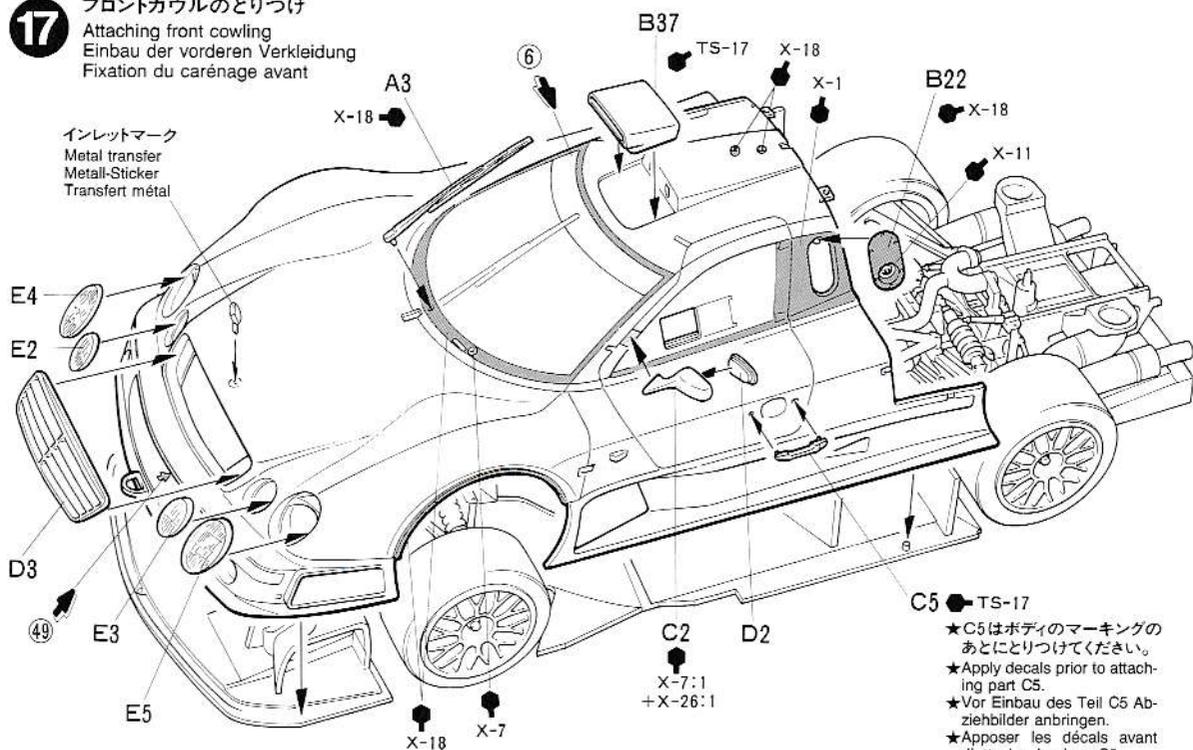


**18** リヤカウルのくみだて

Rear cowl  
Hintere Verkleidung  
Capot arrière

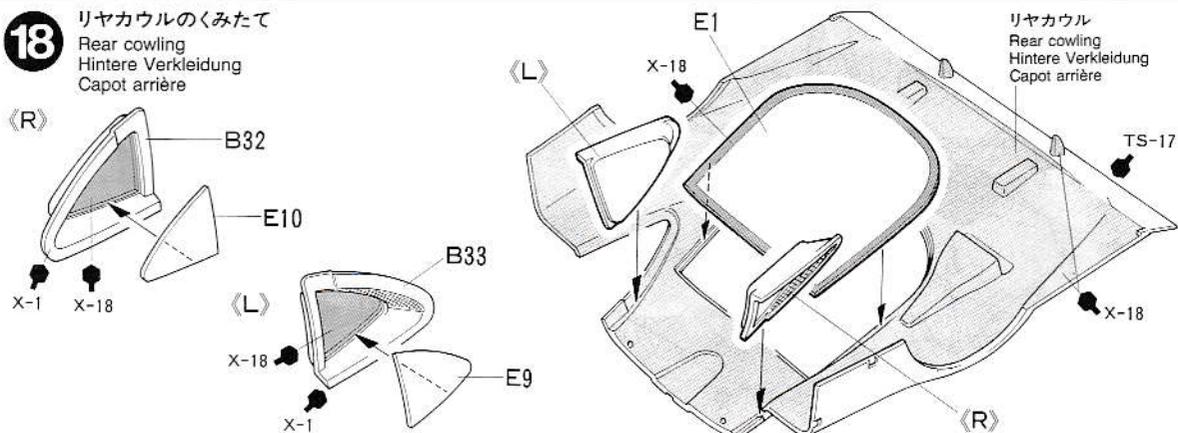

**19** テールライトのとりつけ


Taillights  
Rücklicht  
Feux arrière

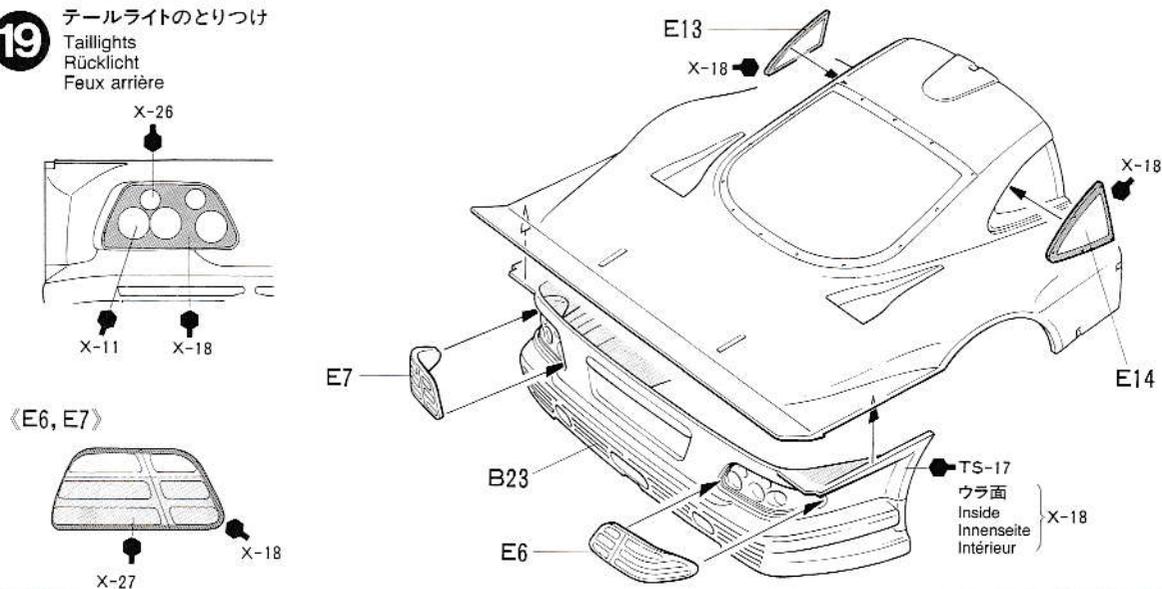

20

リヤカウルのとりつけ  
 Attaching rear cowling  
 Anbringen der hinteren Verkleidung  
 Fixation du capot arrière

(A9)

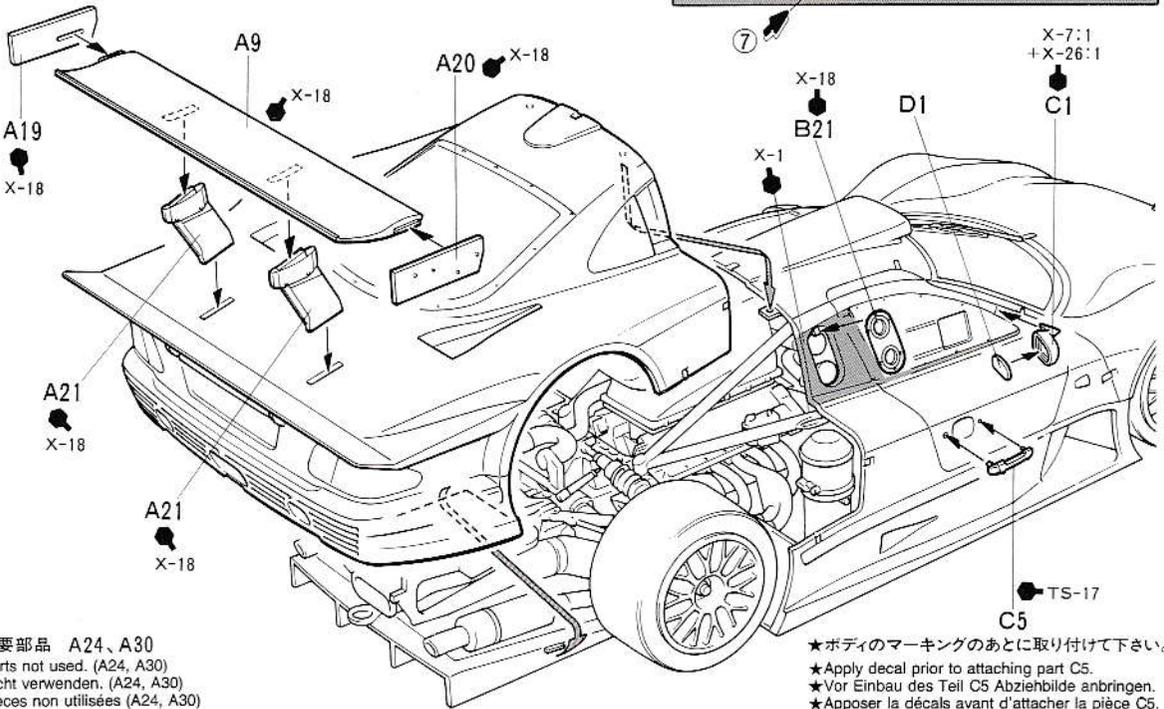


不要部品 A24、A30  
 Parts not used. (A24, A30)  
 Nicht verwenden. (A24, A30)  
 Pièces non utilisées (A24, A30)

★ボディのマーキングのあとに取り付けて下さい。  
 ★Apply decal prior to attaching part C5.  
 ★Vor Einbau des Teil C5 Abziehbilde anbringen.  
 ★Apposer la décalés avant d'attacher la pièce C5.

21

アンテナのつくりかた  
 Antenna  
 Antenne

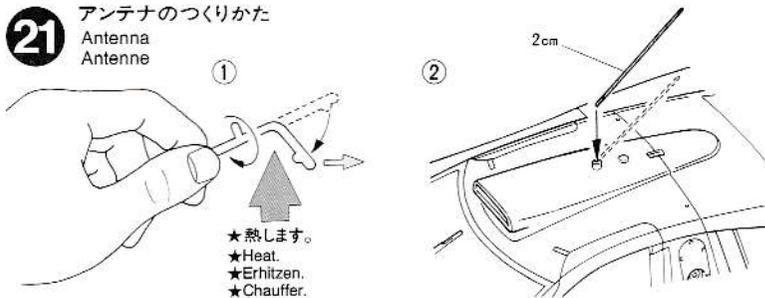

★熱します。  
 ★Heat.  
 ★Erhitzen.  
 ★Chauffer.

★アンテナはランナー（部品の付いていたワク）を利用して作ります。左図のようにランナーを熱します。曲ったら、はじを引っ掛けて適当な太さにのばします。さめたら、2cmに切って使用します。

★Heat sprue as shown. Remove from heat and stretch. Allow to cool and cut to required length.

★Wie gezeigt Spritzling erhitzen. Von der Flammen entfernen und auseinander ziehen. Abkühlen lassen und auf benötigte Länge schneiden.

★Chauffer un morceau de grappe plastique. L'éloigner de la flamme et l'étirer. Laisser refroidir et couper une longueur requise.

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code		
0332237	Body	4611011
0000103	A Parts	1402393
0000104	B Parts	1402399
0000105	C Parts	1422156
0000106	D Parts	1422184
0000108	E Parts	1402335
9402282	Tire Bag	1052404

	Mesh	4611011
	Decal (a)	1402393
	Decal (b)	1402399
	Metal Transfer	1422156
	Masking Seal	1422184
	Tire Decal	1402335
	Instructions	1052404
	ITEM 24201	

★部品請求には右のカードが必要です。部品請求なさる方はカードの住所、氏名、電話番号欄をしっかりとご記入下さい。

●振替料金が安く便利な郵便振替もご利用下さい。ご利用法は下記をご参考下さい。

《郵便振替のご利用法》

お近くの郵便局にある郵便振替払込用紙の通信欄(通常裏面にあります)に、ITEM番号、スケール、製品名、数量を必ずご記入下さい。そして表面の口座番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に田宮模型、金額欄に必要な部品の合計金額を記入します。そして払込人住所氏名欄に、あなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号をご記入いただき、代金をそえて郵便局の窓口にお出し下さい。また郵便振替をご利用になる時は右のカードは必要ありません。

右記の価格は予告なく変更となる場合がありますので御了承下さい。

Mercedes CLK-GTR TEAM CLK SPORTSWEAR  
 1/24 メルセデスCLK-GTR チームCLKスポーツウェア



部品を紛失したり、破損なされた方は、このカードの必要部品を丸でかこみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型アフターサービス係までお申し込み下さい。

お問合せ電話番号 03-3899-3765(東京)  
 054-283-0003(静岡)

営業時間/平日(月～金曜日)8:00～17:00 祝日▶休み

ボディ	470円
Aパーツ	700円
Bパーツ	560円
Cパーツ	240円
Dパーツ:メッキ	250円
Eパーツ:透明	420円
タイヤ袋詰	270円
メッシュ	170円
マーク(a)	190円
マーク(b)	280円
インレットマーク	190円
マスキングステッカー	190円
タイヤマークC	200円

住所

電話 ( ) -

氏名

For Japanese use only! ☆ITEM 24201

