

ZENT CERUMO SC 2006



1/24th SCALE SPORTS CAR SERIES

ZENT CERUMO SC 2006

1/24スポーツカーシリーズNO.303

ZENT CERUMO SC 2006

Team Cerumo drivers Yuji Tachikawa and Toranosuke Takagi enjoyed a memorable final season in their soon-to-be-retired Supra, winning the 2005 GT500 title. They traded in their reliable Supra for the new SC430 race car developed from the luxury hard-top Lexus convertible. The SC430 combines a lightweight carbon fiber roof and highly evolved aerodynamic form with a front-mounted 4480cc V8 engine capable of monster torque. In order to optimize weight distribution, the SC430 utilizes a transaxle configuration which integrates the transmission with the rear differential. Race-proven drivetrain and suspension components developed with the Supra have been given newly customized settings for the SC430. Team Cerumo entered the 2006 Super GT with expectations high, as they hoped to use their new machine's punishing top speed as a weapon for dominating the GT500 class. The team scored respectable 5th place finishes at Opening Round Suzuka and Round 2 Okayama. This

Die Fahrer Yuji Tachikawa und Toranosuke Takagi von Team Cerumo genossen mit ihrem bald zum Ausmusters bereiten Supra eine denkwürdige Abschluss-Saison, indem sie den GT500 Titel 2005 gewannen. Sie tauschten ihren zuverlässigen Supra gegen den neuen SC430 Rennwagen ein, der aus dem luxuriösen Lexus Hardtop Cabrio entwickelt wurde. Der SC430 verbindet ein leichtes Karbonfaserdach und eine hoch entwickelte, aerodynamische Form mit einem vorne eingebauten 4480cm³ V8-Motor, der gigantisches Drehmoment liefert. Um die Gewichtsverteilung zu optimieren, bedient sich der SC430 des Transaxle-Konzepts, welches das Schaltgetriebe mit dem hinteren Differential vereinigt. Der rennerprobte Antriebsstrang und für den Supra entwickelte Radauf-hängungs-Komponenten erhielten für den SC430 neu angepasste Einstellungen. Das Team Cerumo trat im 2006er Super GT mit hohen Erwartungen an, da sie hofften, die Spitzengeschwindigkeit des neuen Boliden, welche alles in den Schatten stellte, als Waffe zur Dominierung der GT500er Klasse einzusetzen zu können. Das Team erreichte beachtliche 5 Plätze bei der Eröffnungsrennen Suzuka und in

Les pilotes du Team Cerumo, Yuji Tachikawa et Toranosuke Takagi connurent une fin de saison mémorable remportant le titre GT500 2005 au volant de leur Supra. La saison suivante, ils échangèrent leur très fiable Supra pour la nouvelle SC430 de compétition développée sur la base du luxueux cabriolet convertible Lexus. La SC430 se distingue par son pavillon en fibre de carbone, son aérodynamique raffinée et son moteur V8 de 4480cm³ installé à l'avant délivrant un couple monstrueux. Pour optimiser la distribution des masses, la transmission et le différentiel sont intégrés. Les éléments de suspension et de transmission finale de la Supra ont été repris et adaptés à la SC430. Le Team Cerumo a abordé le Championnat Super GT 2006 avec de grandes ambitions et espérait mettre à profit la fantastique vitesse de pointe de la SC430 pour dominer la catégorie GT500. Le Team prit la 5^{ème} place des deux premières manches à Suzuka et Okayama. La 5^{ème} manche à Sugo fut

スーパーラ最後のシーズンとなった2005年のスーパーGT選手権において、立川祐路、高木虎之介両選手のドライブにより見事にチャンピオンを獲得したチームセルモ。翌2006年、マシンがSC430に変更されたものの、前年の体制を引き継いだチームセルモはチャンピオン候補の一員と目されていました。ZENT CERUMO SCのベースはラグジュアリーなハードトップコンバーチブルのレクサスSC430。市販タイプでは格納可能なルーフは軽量なカーボンで作られ、空力を追求したフォルムは大変身を遂げています。4480ccのV型8気筒エンジンをフロントに搭載し、人気排気量ならではのビッグトルクを発揮して、ストレートでのスピードの伸びが大きな武器となっています。また、重量配分を最適化するために、トランスマッisionはリヤのデフと一体化したトランスマクスルを採用。サスペンションやドライブトレインなどの主要コンポーネントは熟成されたスープラのものを引き継ぎ、SC430用に新たにセッティング

was followed by a Pole-To-Finish win at Round 5 Sugo, and a 3rd place podium spot at Round 7 Motegi. Another 5th place finish at Round 8 Autopolis kept the Team Cerumo SC in contention for the championship right up until the final round at Fuji Speedway. The Fuji race was a fierce battle which saw as many as 8 teams within reach of the championship. The ZENT Cerumo SC entered the race 8 points off the leader, and started in 5th place on the grid, the highest position of any of the title contenders. However, during the opening lap the ZENT Cerumo SC collided with the ARTA NSX in the "Dunlop Corner." The Cerumo SC suffered damage to its suspension and was forced to retire from the race, crushing the team's hopes of winning back-to-back titles. Team Cerumo maintained the same team organization and driver lineup for 2007 and were able to sweep away the disappointment of the Fuji race by winning a come-from-behind victory in the final lap of the 2007 opening round.

Runde 2 Okayama. Danach folgte ein Start-Ziel-Sieg in Runde 5 Sugo, und ein dritter Platz auf dem Podium in Runde 7 Motegi. Ein weiterer 5 Platz in Runde 8 Autopolis hielt das Team Cerumo SC bis zur Abschlussrunde auf dem Fuji Speedway im Wettbewerb um die Meisterschaft. Das Fuji-Rennen war eine erbitterte Schlacht, bei welcher nicht weniger als 8 Mannschaften in Reichweite der Meisterschaft lagen. Der ZENT Cerumo SC ging mit 8 Punkten Rückstand auf den Führenden ins Rennen und konnte vom 5. Platz aus starten, der besten Position aller Titelanwärter. Der ZENT Cerumo SC stieß jedoch schon bei der Eröffnungsminute in der „Dunlop-Kurve“ mit dem ARTA NSX zusammen. Der Cerumo SC erlitt einen Aufhängungsschaden und musste das Rennen aufgeben, womit die Träume des Teams vom ununterbrochenen Titelgewinn geplatzt waren. Das Team Cerumo behielt die Teamführung sowie die Fahreraufstellung für 2007 bei und war in der Lage, die Enttäuschung von Fuji wegzuwischen, indem sie in der letzten Runde des Eröffnungsrennens einen Sieg mit Aufrufen des Feldes von hinten feiern konnten.

remporté après une course en tête du départ à la ligne d'arrivée et à la 7^{ème} course à Motegi, la voiture finit 3^{ème}. Une autre 5^{ème} place à la 8^{ème} manche à Autopolis permit au Team Cerumo de rester bien placé dans la course au titre jusqu'à la manche finale sur le circuit de Fuji. Ce fut une course très disputée, huit équipes pouvant encore prétendre au titre. La ZENT Cerumo SC était à huit points du leader et partait 5ème sur la grille, la mieux placée de toutes les prétendantes. Durant le premier tour, la ZENT Cerumo SC entra en collision avec la ARTA NSX dans le virage Dunlop. Les dommages occasionnés à la suspension menèrent à l'abandon, ruinant les espoirs de deux titres consécutifs. Le Team Cerumo a conservé la même organisation et les mêmes pilotes en 2007 et effacé le mauvais souvenir de la finale ratée de 2006 en remportant la première manche de la saison 2007.

グしなおされました。開幕戦、第2戦と5位に終わったものの、第5戦皆生ではポール・ツー・フィニッシュ。さらに第7戦もでで3位表彰台、第8戦オートポリスでも5位に入賞し、最終戦でのチャンピオン争いに望みを託していました。その最終戦・富士は8チームにチャンピオンの可能性が残る大激戦となりました。ZENT CERUMO SCはトップとのポイント差8点。しかも予選は5位につけ、タイトルを争うチームの中では最上位からのスタートでした。ところがオープニングラップのダンロップコーナーでARTA NSXと接触。なんとかビットまでたどり着いたものの、ダメージを抱えてそのままリタイヤ。連覇の夢は潰えてしまったのです。

2007年、前年と同様のチーム体制・ドライバーラインナップで開幕戦に臨んだチームセルモは、2006年最終戦のうっぷんを晴らすかのように逆転優勝。チャンピオンタイトル奪還への確かな1歩を踏み出すことに成功したのです。



作る前にかならず
お読みください。

READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN - DANN BAUEN.
LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

注意

- 工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。
- 接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気に十分注意してください。
- 小さな子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。

CAUTION

- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

塗装指示のマークです。タミヤカラーの
カラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-29 ●セミグロスブラック / Semi gloss black /

(X-18) Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

TS-42 ●ライトガンメタル / Light gun metal /

Helles Gun Metall / Gris acier clair


《用意する工具》

Tools recommended
Benötigtes Werkzeug
Outilage nécessaire


接着剤
(プラスチック用)




ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante




+ドライバー (L)
+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)



ピンバイス (ドリル刃1mm)
Pin vise (1mm drill bit)
Schraubstock (1mm Spiralbohrer)
Outil à percer (1mm de diamètre)



ATTENTION!
PHOTO ETCHED
PARTS
NOT INCLUDED



★説明図中で、ディテールアップパーツの1/24 SC430 2006 GT エッチングパーツセット (Item12617) の取り付け方が指示されています。別にお買い求めください。

★Instructions outlined in this manual for photo-etched parts are to be followed only if installing 12617 1/24 Scale SC430 2006 Photo-Etched Parts Set (sold separately).

★Die in der Bauanleitung angegebenen Anweisungen für fotogärtzte Teile betreffen ausschließlich den Einbau des (getrennt erhältlichen) Sets 12617 Maßstab 1:24 SC430 2006 fotogärtzte Teile.

★Les instructions de pose des pièces photo-découpées apparaissent dans la notice d'assemblage concernant le Jeu de Pièces Photo-Découpées pour SC430 2006 au 1/24 réf. 12617 (disponible séparément).



1

フロントサスペンション
Front suspension
Vorderradaufhängung
Suspension avant



指示の番号のスライドマークをはります。

Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

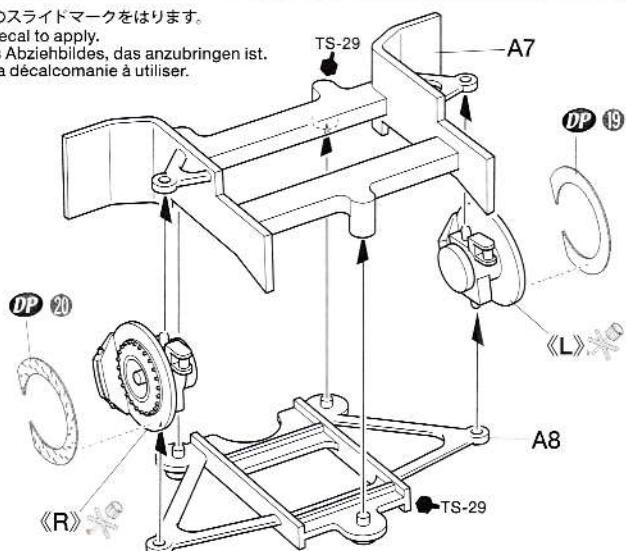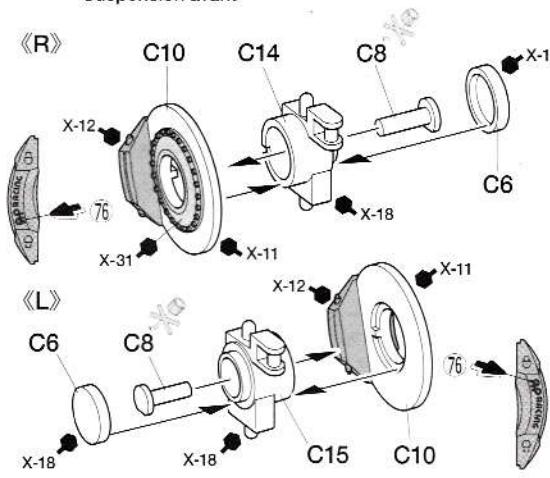

このマークはディテールアップセット用の指示です。

This mark denotes instruction for photo-etched parts.

Mit dieser Markierung ist die Anbringungs-Anweisung der fotogärtzen Teile gekennzeichnet.



Ce symbole indique une instruction de pose de pièces photo-découpées.



このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.


2

リヤサスペンション
Rear suspension
Hinterradaufhängung
Suspension arrière

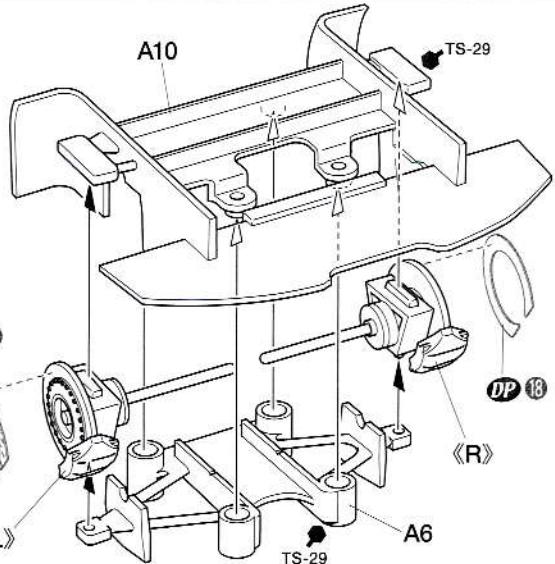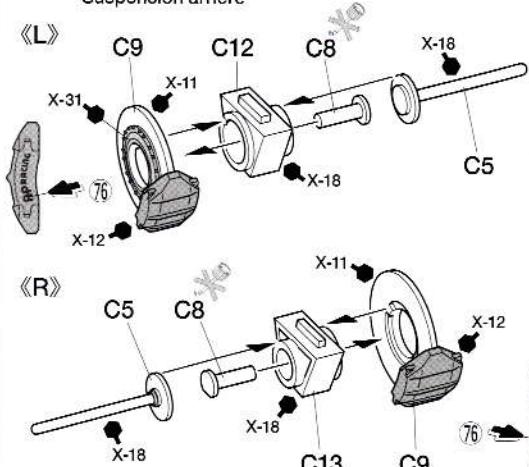**3**

サスペンションの取り付け
Attaching suspensions
Radaufhängungen-Einbau
Fixation des suspensions


フロントサスペンション
Front suspension
Vorderradaufhängung
Suspension avant

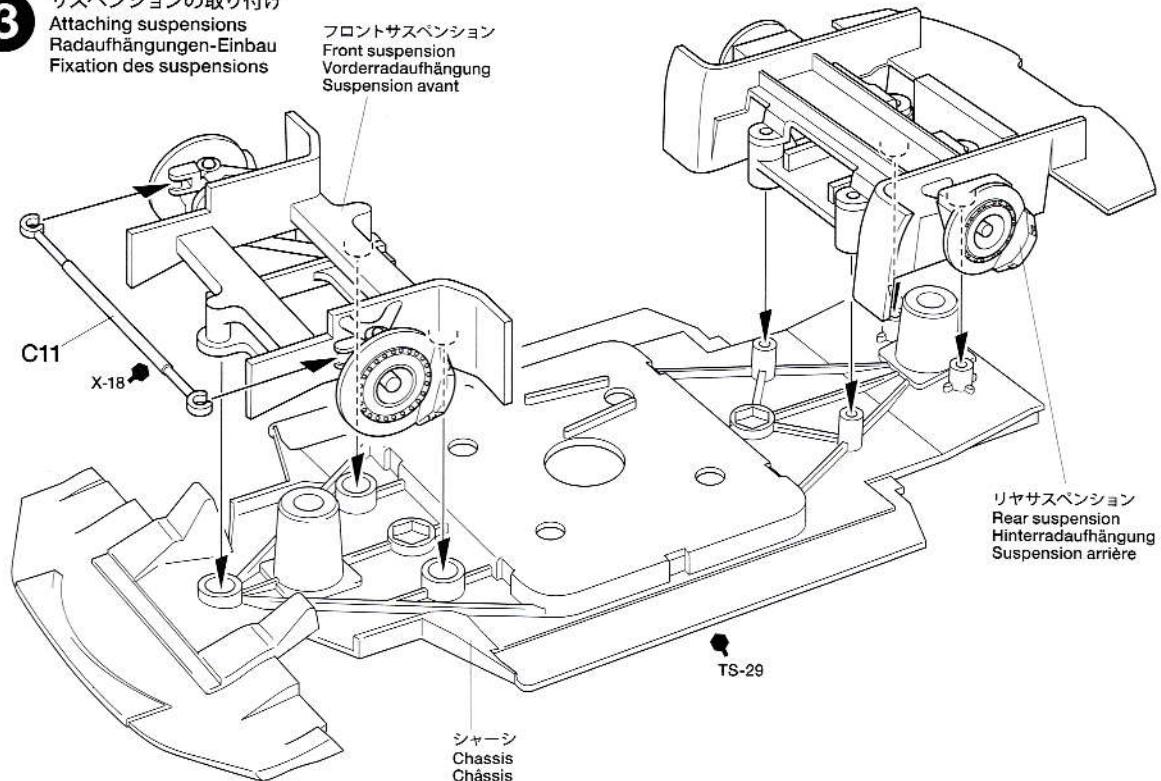


リヤサスペンション
Rear suspension
Hinterradaufhängung
Suspension arrière

4

コクピット
Cockpit

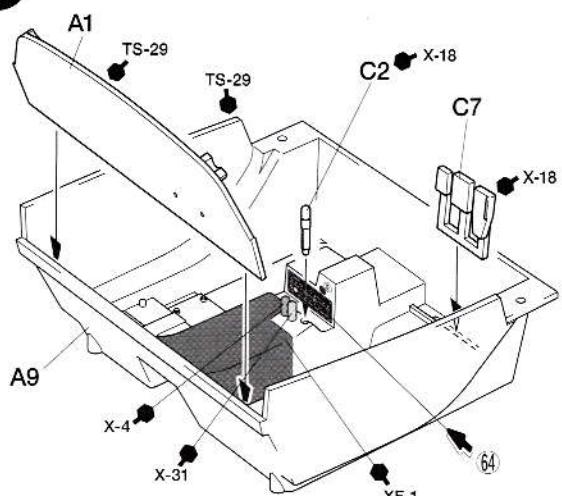



《ダッシュボード》
Dashboard
Armaturenbrett
Tableau de bord

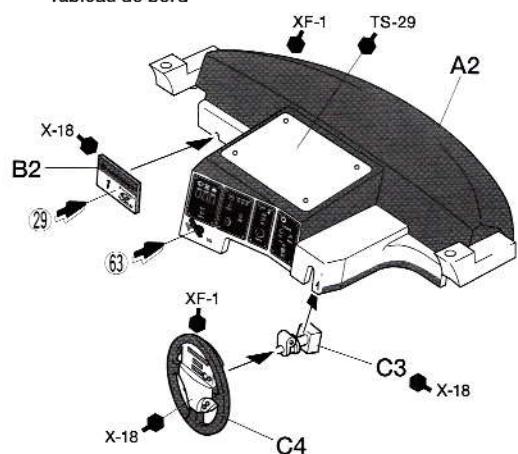

5 コクピットの取り付け
Attaching cockpit
Cockpit-Einbau
Fixation du cockpit

DP シートベルトを取り付ける場合はマークは貼りません。
Do not apply decals, if using seatbelts.
Die Abziehbilder werden nicht verwendet, wenn die Sicherheitsgurt eingebaut werden.
Ne pas apposer les décalcomanies si les harnais sont installées.


《A12》

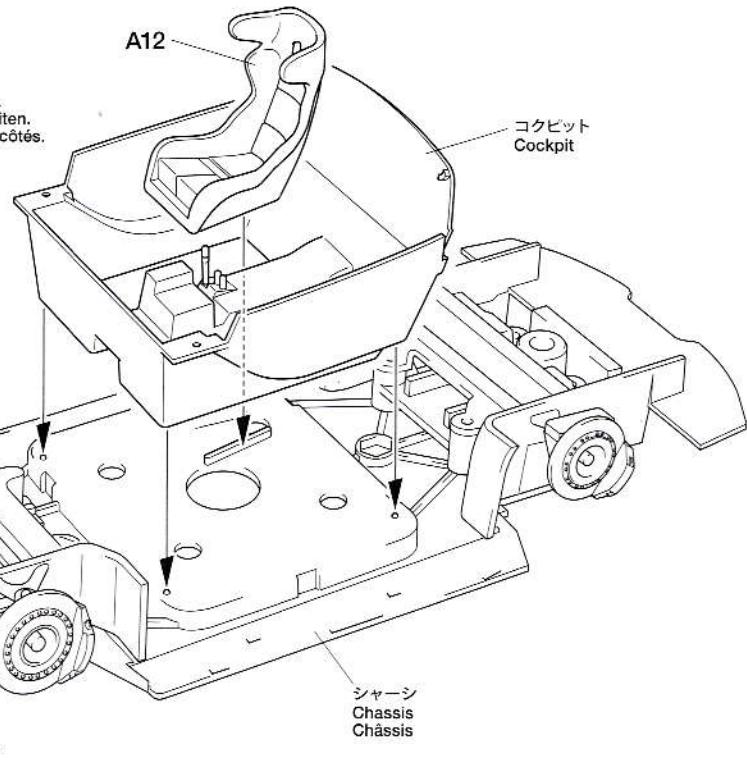

6 ロールケージ

Roll cage
Rollkäfig
Arceau de sécurité


ダッシュボード
Dashboard
Armaturenbrett
Tableau de bord

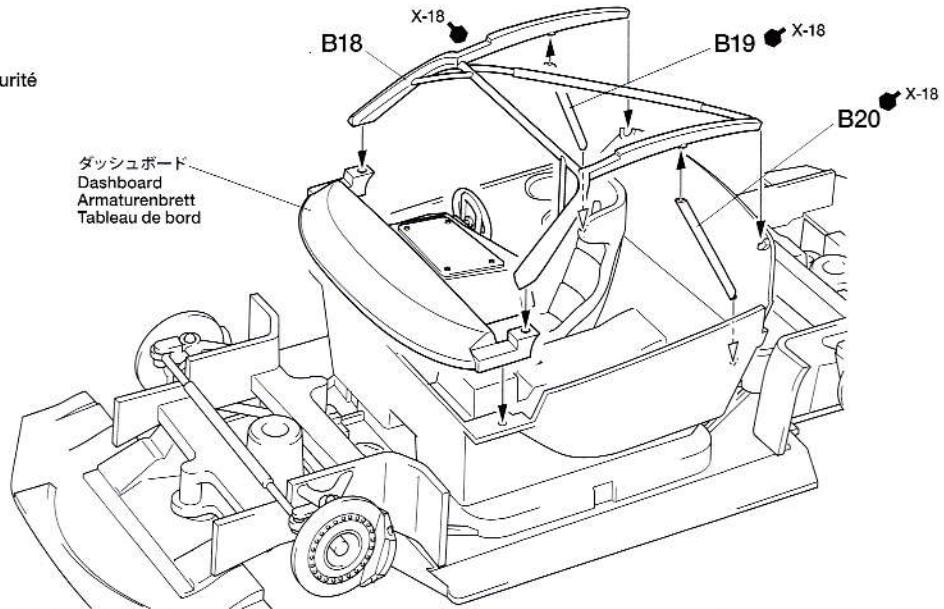

7 ホイール
Wheels
Räder
Roues

《L》 ★2個作ります。


- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.



ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction

《R》 ★2個作ります。


- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.



ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction

8

ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

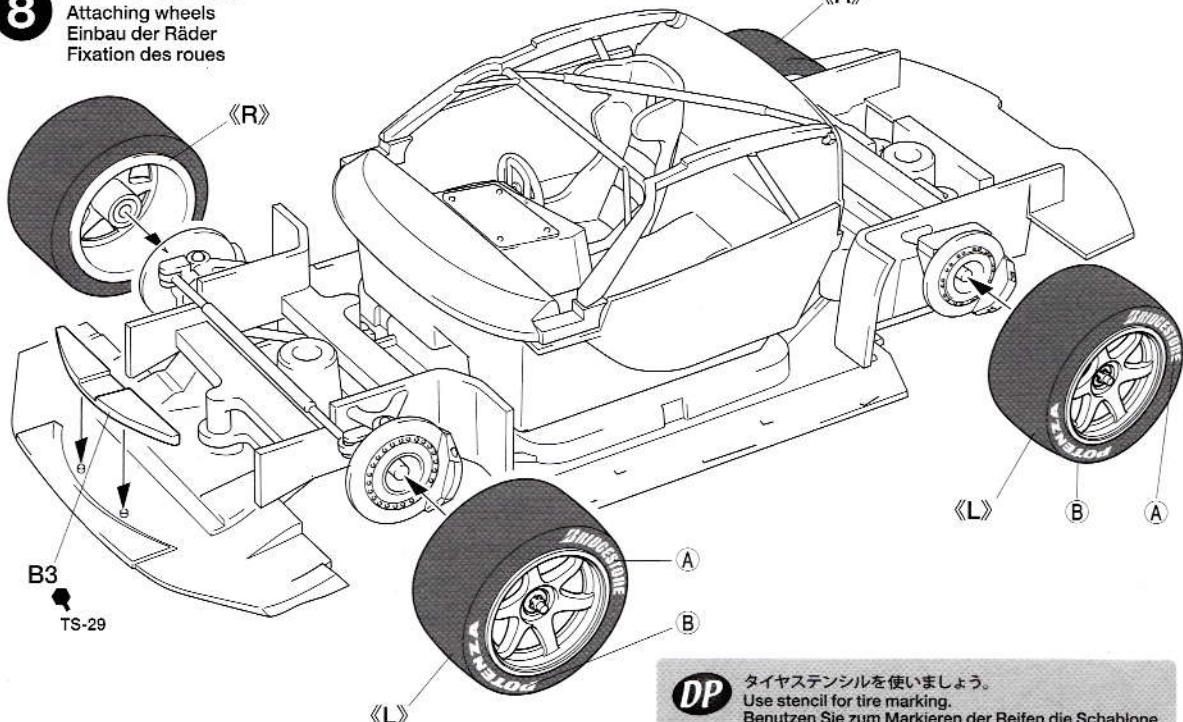

DP

タイヤステンシルを使いましょう。

Use stencil for tire marking.

Benutzen Sie zum Markieren der Reifen die Schablone.

Utiliser le pochoir pour marquer les pneus.

9

ボディの組み立て

Body assembly

Karosserie-Zusammenbau


Assemblage de la carrosserie

指示の穴を開けます。

Make holes.

Loch machen.

Percer des trous.

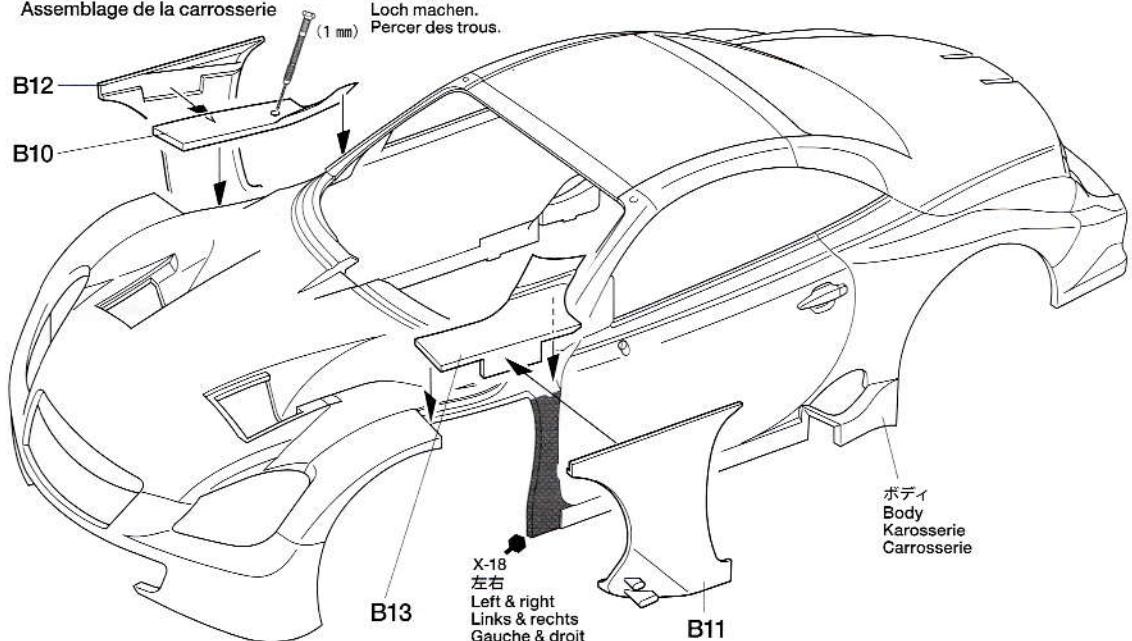

《タイヤマークのはり方》

《タイヤマーク》は保護紙、マークが印刷されたマーク紙、台紙からなっています。

①マークをはる部分のほこりや油分などをぬらした布でふきとってください。

②保護紙を取り去ります。マーク面を汚さないように、マークより少し大きめにカッターなどで切れ目を入れ、台紙からマークをはがします。

③文字が正しく読めるようにマーク紙を裏返しにしてタイヤに合わせ、指でこすってはりつけます。

④マーク紙の上から水をつけた指で、マーク部をなでるようにします。

⑤しばらくしてマークがタイヤにはりついたら、ゆっくりマーク紙をはがします。

⑥マークをはがしたあとは、水気をやわらかい布などでふきとってください。

●HOW TO APPLY TIRE DECALS

Tire decals have an adhesive surface, and are covered by thin protective paper.

①Wipe tire surface with a damp cloth.

②Remove protective paper. Be careful not to soil the adhesive surface. Cut out decal and peel off the lining using edge of a knife blade.

③Place decal into position and rub lightly with your finger.

④Apply moisture with a wet finger.

⑤Carefully remove the paper.

⑥Wipe off excess moisture with a soft cloth.

●ANBRINGEN DER REIFEN-ABZIEHBILDER

Die Reifen-Abziehbilder haben eine Klebeschicht.

①Die Reifenoberfläche mit feuchtem Tuch abwischen.

②Das Schutzpapier entfernen. Vorsicht, keinen Schmutz auf die Klebefläche bringen.

Das Abziehbild mit Modellermesser ausschneiden und mit der Messerkante abziehen.

③Das Abziehbild an richtigem Platz anbringen und mit dem Finger leicht andrücken.

④Mit naßem Finger Feuchtigkeit auftragen.

⑤Das Papier vorsichtig abziehen.

⑥Überschüssige Feuchtigkeit mit weichem Tuch wegwischen.

●COMMENT POSER LES TRANSFERTS SUR LES PNEUS

Les inscriptions à poser sur les pneus sont présentées sous forme de transferts dont l'une des faces est adhésive.

①Nettoyer le pneu avec un chiffon humide.

②Enlever le papier de protection. Attention à ne pas salir la surface adhésive. Découper les décalcomanies et détacher suivant la ligne en utilisant la pointe d'un couteau.

③Mettre la décalcomanie en place et frotter légèrement avec le doigt.

④Humidifier avec un doigt mouillé.


⑤Enlever le papier avec précaution.

⑥Enlever l'excès d'humidité avec un chiffon séchage.

10

ボディの塗装
Painting body
Lackieren der Karosserie
Peinture de la carrosserie


★塗り分けは、10ページのマーキング図を参考に行ってください。
★Paint body color noting border line, referring to page 10.
★Vorsichtig Begrenzungslinie nachziehen. Siehe S.10.
★Peindre la carrosserie en notant les lignes de bord en se référant à la page 10.

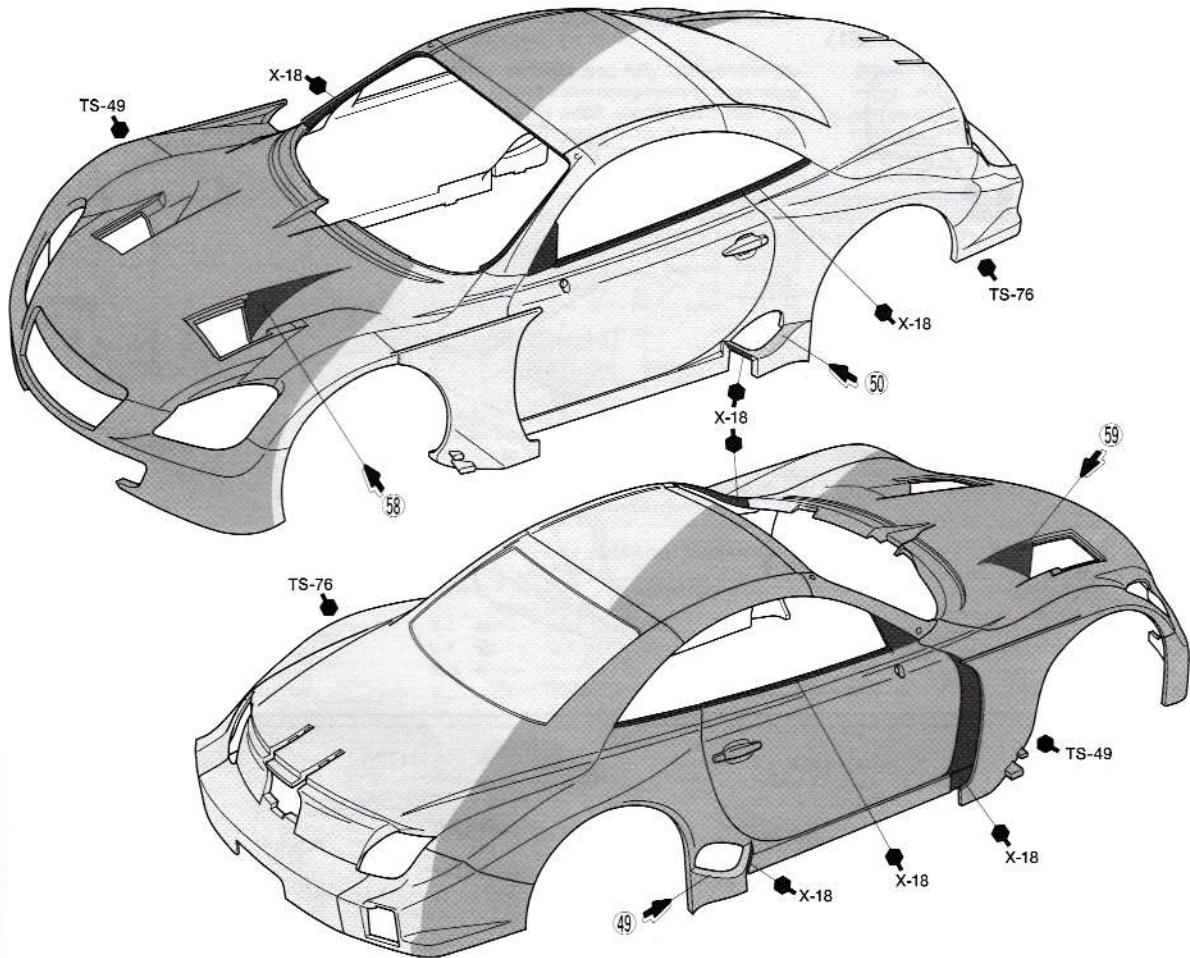

11

ウインドウ
Windshield
Windschutzscheibe
Pare-brise

★ウインドウマスクシールは、切り取り線にそってカットし、使用してください。
塗装しない部分は市販のマーキングテープでマスクします。
★Cut window masking seal along the line, and apply onto the part.
Mask off required portion of the part with masking tape (Sold separately).
★Die Aufkleber entsprechend der Linie zuschneiden und auf das Teil aufbringen.
Die auch sonst erforderlichen Bereiche mit Abklebeband (getrennt erhältlich) abkleben.
★Découper le masque le long des lignes et l'apposer sur la pièce.
Masquer la partie requise avec de la bande cache (disponible séparément).

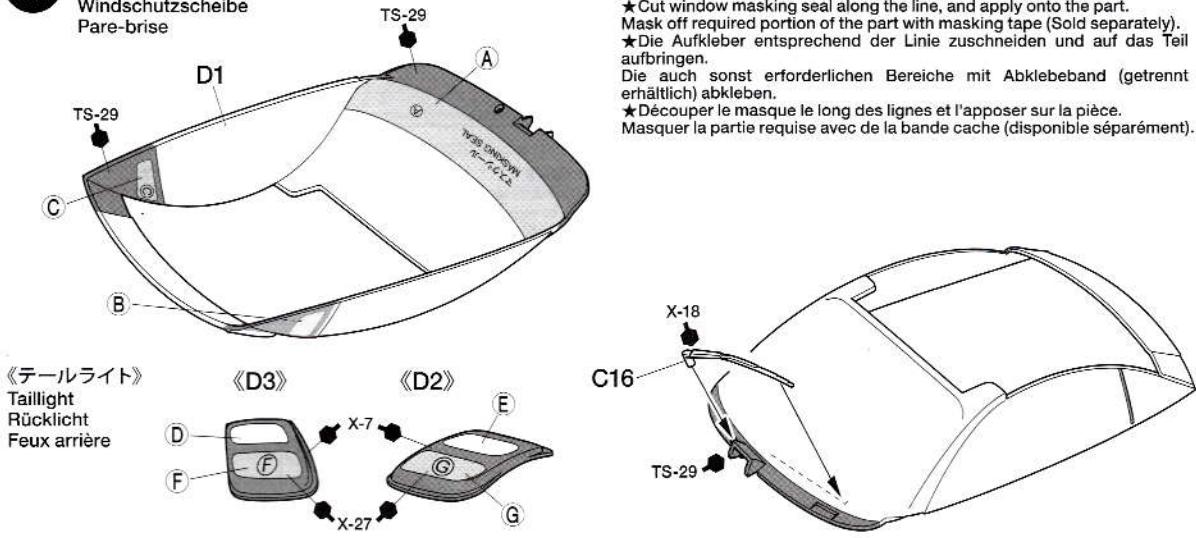

《マスクシールのはり方》

●ウインドウ部品を塗装するときはマスクシールを使用します。

①ウインドウの影形にあわせて指示されたマスクシールをウインドウの内側からはります。隙間から塗料が入らないようにしっかりとはります。

②説明書の中で指示された部分をタミヤカラードで内側から塗装してください。

③塗料が完全に乾ききる前にマスクシールをはがします。

MASKING SEAL

●Paint windows using masking seals

included in kit.

①Refer to the instructions and mask off windows from inside using masking seals included in kit.

②Paint windows with Tamiya paints.

③Before paint has completely cured, remove masking seals.

AUFKLEBER

●Die Fenster unter Verwendung der beiliegenden Abkleber lackieren.

①Die Fenster von innen unter Verwendung der im Bausatz enthaltenen Abkleber abdecken.

②Lackieren Sie die Fenster mit Tamiya-Farben.

③Abkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.

MASQUES

●Peindre les vitres en utilisant les masques inclus dans le kit.

①Cacher les vitres par l'intérieur au moyen des masques fournis.


②Peindre les vitres avec des peinture Tamiya.

③Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.

12

ウインドウの取り付け
Attaching windshield
Windschutzscheibe-Einbau
Fixation du pare-brise

《E2》 《E1》

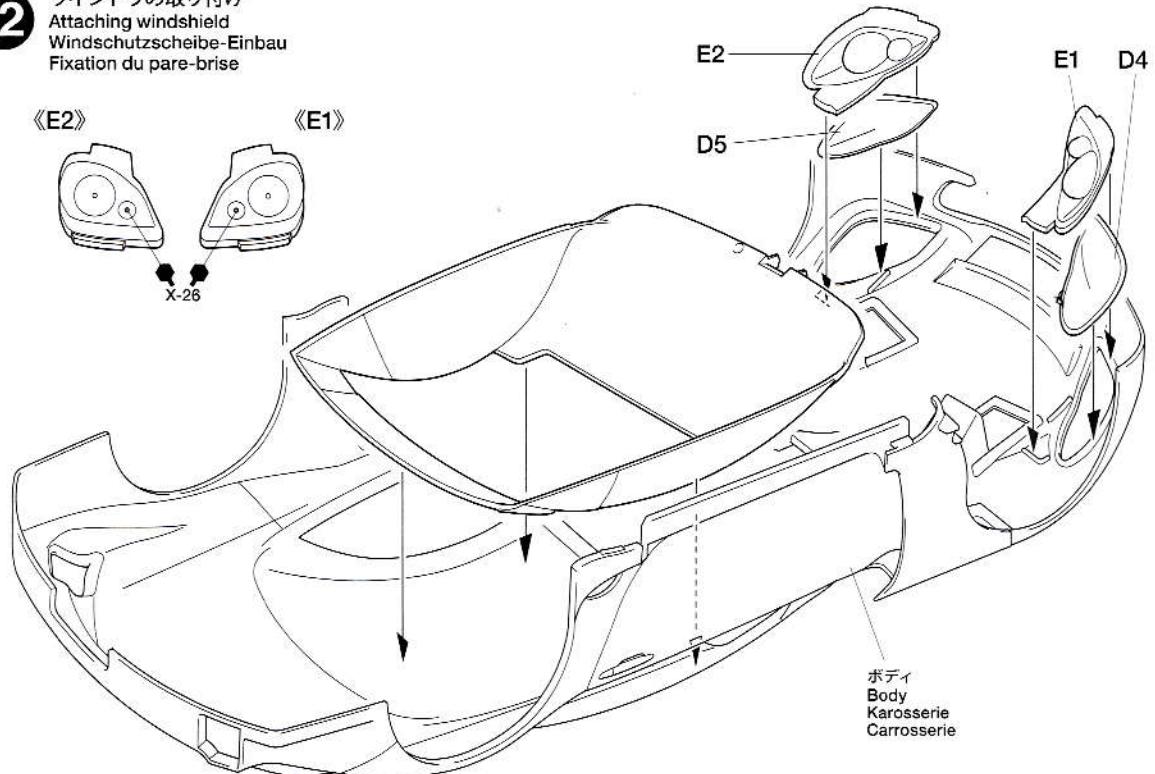

ボディ
Body
Karosserie
Carrosserie

13



フロントダクト
Front air duct
Vordere Luftführung
Veine d'air avant

★メッシュを原寸図に合わせて切り取ります。

★Cut mesh into size/shape shown.

★Das Gitter wie gezeigt zuschneiden.

★Découper le treillis selon les patrons.

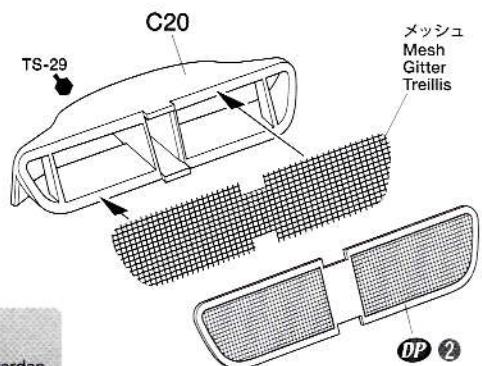


DP

ディテールアップパーツを使用するときはメッシュを使用しません。
Do not attach mesh if using photo-etched parts.
Gitter werden nicht verwendet, wenn die fotoätzten Teile eingebaut werden.
Ne pas fixer le treillis si les pièces photo-découpées sont installées.

14

ボディ部品の取り付け
Attaching body parts
Anbringen von Karosserieteilen
Fixation des équipements de la carrosserie

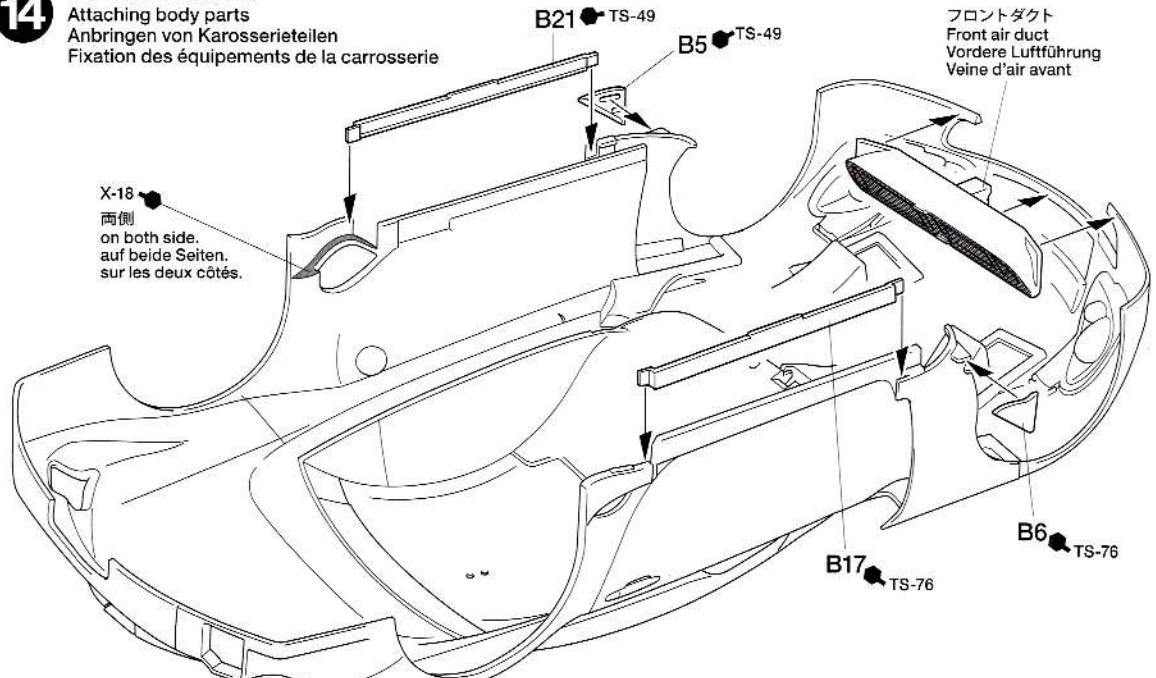

フロントダクト
Front air duct
Vordere Luftführung
Veine d'air avant






15

エキゾーストパイプ
Exhaust pipe
Auspuffrohr
Tuyau d'échappement

《エアーアウトレット》
Air outlet
Luftauslaß
Evacuation d'air

《L》

《R》

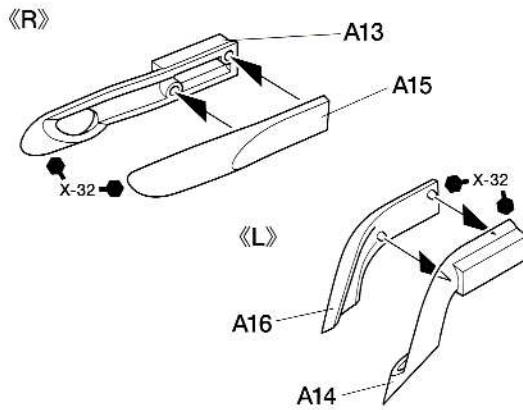
**DP****DP**

D6、D7はディテールアップセット用の部品です。
Use D6 & D7 with photo-etched parts.
Für fotogäzten Teile D6 & D7 verwenden.
Utiliser D6 & D7 avec pièces en photo-découpe.

16

テールライトの取り付け
Attaching taillight
Rücklicht-Einbau
Fixation du feux arrière


X-7 B25 ↔ DP 9 X-7

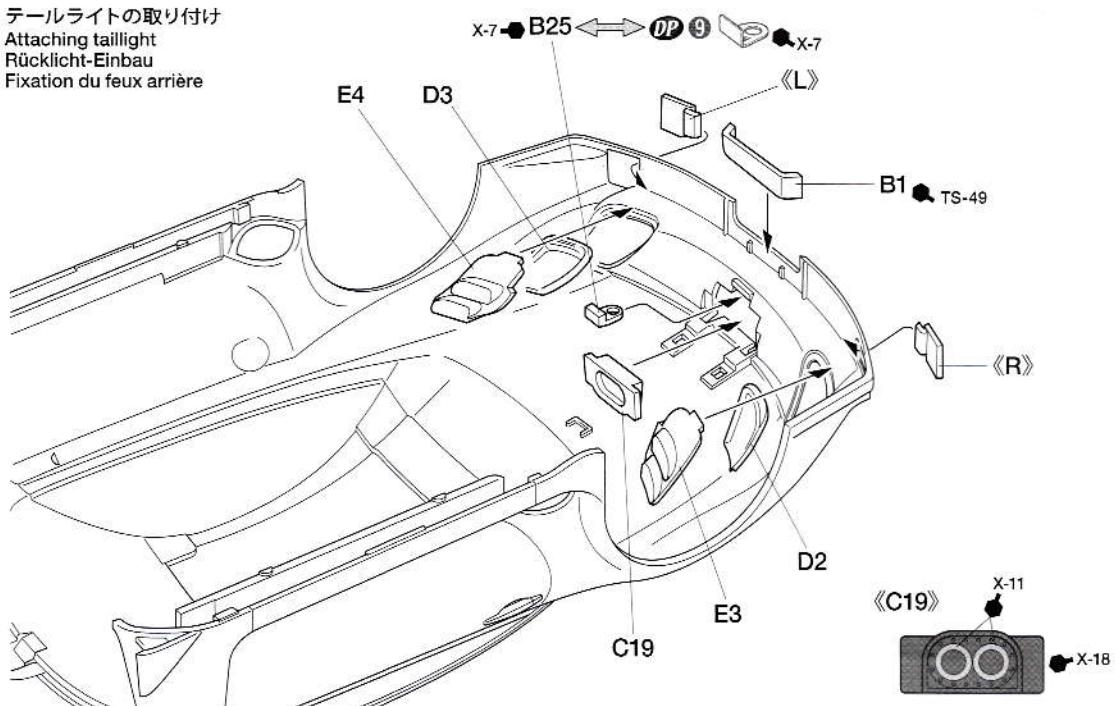**17**


エキゾーストパイプの取り付け
Attaching exhaust pipe
Auspuffrohr-Einbau
Fixation du tuyau d'échappement

《L》




A4

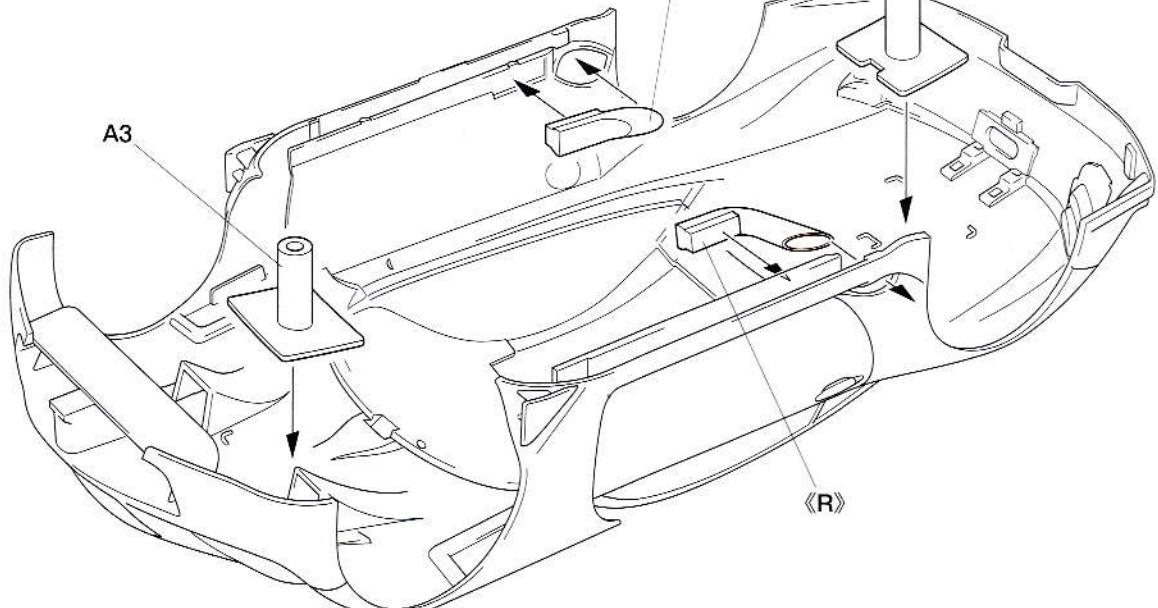

ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

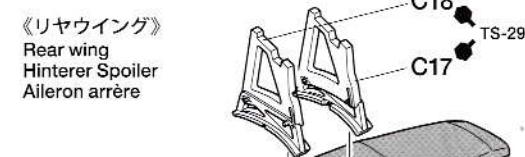

《リヤウイング》
Rear wing
Hinterer Spoiler
Aileron arrière

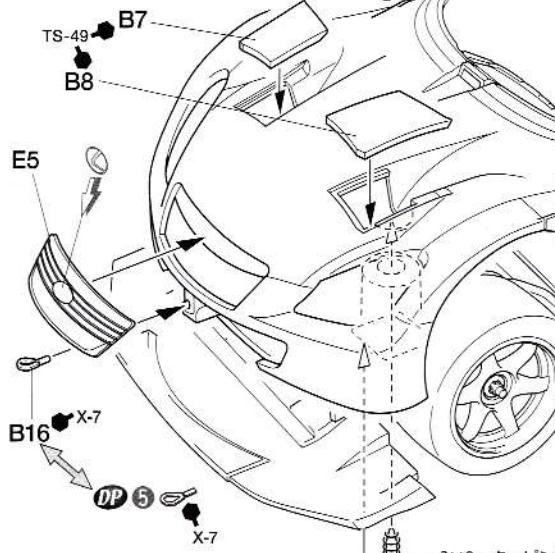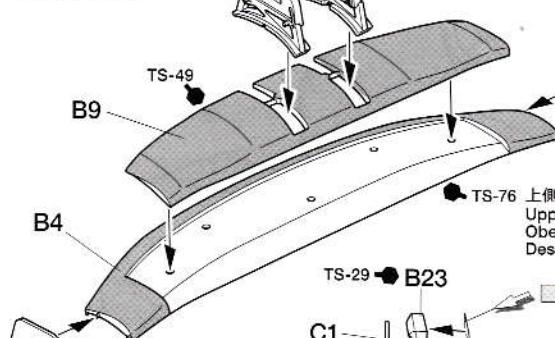

《インレットマーク》
Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal

★指示のインレットマークをはります。表面の透明なフィルムをめくり、ナイフではがしてはってください。
★Apply metal transfer. Peel off the transparent film and handle metal transfers using a knife.
★Metall-Sticker anbringen. Den transparenten Film abziehen und Metall-Sticker mit einem Messer übertragen.
★Apposer le transfert métal. Retirer le film transparent et manipuler les transferts en métal à l'aide d'un couteau de modéliste.



不要部品 ······ A11
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

PAINTING

『ZENT CERUMO SCの塗装』

2006年のスーパーGTレースで活躍を見せたZENT CERUMO SCは、レッドとシルバーに塗り分けられ、ボンネットやボディ両サイドにZENTのロゴが大きく描かれていました。また、左サイドはシルバー、右サイドはメタリックレッドのグラフィックが配されていました。スポンサーステッカーはスライドマークで用意、10ページのマーキングを参考に貼ってください。また、細部の塗装は組立図中にマークとタミヤカラーの色番号で示しました。

Painting the ZENT Cerumo SC

For the 2006 Super GT Season, the ZENT Cerumo SC featured a twin color scheme with silver left side and metallic red right side. ZENT sponsor markings on the front hood and sides are depicted with high-quality slide decals. See page 10 for guide to applying markings.

Lackieren des ZENT Cerumo SC

In der 2006er Super GT Saison zeigte sich der ZENT Cerumo SC in einer Zweifarb-Lackierung mit Silber auf der linken Seite und Metallic-Rot auf der rechten Seite Die ZENT Sponsor-Markierung auf der

Motorhaube und an den Seiten sind als Abzieh-Schiebebilder in hoher Qualität nachgebildet. Sehen Sie Seite 10 als Anhalt zur Aufbringung der Markierungen.

Décoration de la ZENT Cerumo SC

Pour la saison Super GT 2006, le ZENT Cerumo SC portait une livrée deux tons, le côté gauche argent et le côté droit rouge métallisé. Les marquages du sponsor ZENT sur le capot et les côtés sont reproduits par des décalcomanies. Voir la page 10 pour le apposer les marques.

sec. and place on a clean cloth.

③ Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④ Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤ Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

① Abziehbild vom Blatt ausschneiden.

② Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauerstoffreichen Stoff legen.

③ Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.

④ Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

⑤ Das abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

① Découpez la décalcomanie de sa feuille.

② Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.

③ Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.

④ Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

⑤ Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

APPLYING DECALS


《スライドマークのはり方》

- ①はりたいマークをサハミで切り抜きます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にすらします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとりります。

DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.
- ②Dip the decal in tepid water for about 10

MARKING

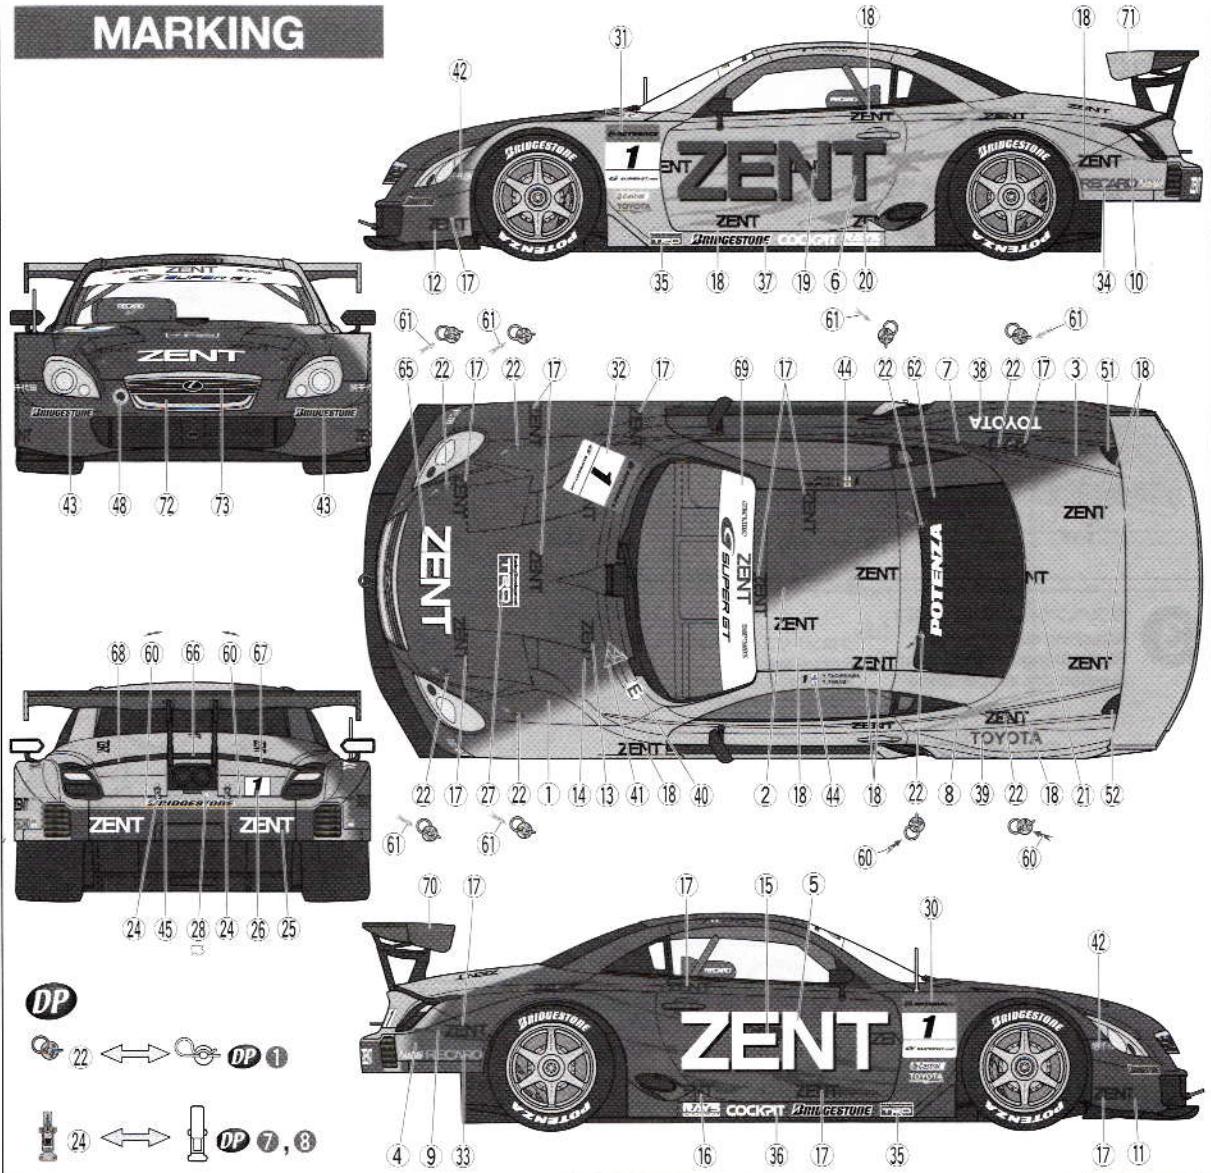

部品請求について

For Japanese use only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
ハーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA

1/24 ZENT CERUMO SC 2006

ITEM 24303

★価格は予告なく変更となる場合があります。

部品名	価格	部品コード	ITEM 24303
ボディ	530円	9332361	Body
シャーシ	830円	9332362	Chassis
A/バーツ	520円	0012014	A Parts
B/バーツ	520円	9000039	B Parts
C/バーツ	390円	9000040	C Parts
D/バーツ	360円	9000041	D Parts
E/バーツ	320円	9000042	E Parts
H/バーツ	410円	9000049	H Parts
ビス袋詰	160円	9442103	Screw Bag
メッシュ	170円	4611011	Mash
タイヤ袋詰(ポリキャップ含む)	270円	9402381	Tire Bag
ポリキャップ(10個)	200円	9442022	Poly Cap (10 pcs.)
マーク	500円	1402553	Decal
タイヤマーク	200円	1402335	Tire Decal
インレットマーク	210円	1422288	Metal Transfer
マスクシール	200円	1422287	Masking Seal
説明図	320円	1052697	Instructions

