

# TRF

TAMIYA RACING FACTORY

# TAMIYA

## 39mm DOUBLE CARDAN JOINT SHAFTS (2PCS.)

### ダブルカルダン ドライブシャフト (39サイズ、2本)

★2箇所の間接部により屈曲駆動時に発生する振動を打ち消し、サスペンションの接地感が向上します。

★Two-joint design minimizes rotational vibration for better suspension feel.



#### 注意 CAUTION

●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

ドライブシャフト	×2	アクスルリング	×4
アクスルシャフト	×2	1.6×9mmシャフト	×4
ジョイントパイプ	×2	1050ベアリング (3mm幅)	×2
クロススパイダー	×4		

※部品をなくさないようにしましょう。


**注意!**  
NOTICE

★アップライトの内側のベアリングを1050ベアリング (3mm幅) と交換します。

★Replace inner ball bearing with thin type (3mm thick).

★左右とも行います。  
★For both sides.


1050ベアリング  
(3mm幅)  
1050 Ball bearing  
(3mm thick)



★アップライトはドライブシャフトと干渉する場合がありますので図の部分を削ってください。

★Shave the indicated sections on upright if it makes contact with the drive shaft.

**1** ★2個作ります。  
★Make 2.

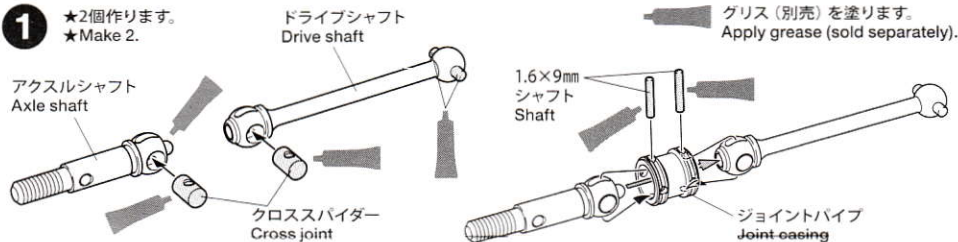

**2**

**注意!**  
NOTICE

★ドライブシャフトはアクスルリングの向きで左右ができます。逆向きに付けると走行中に外れてしまいます。右図を参考に注意して取り付けてください。  
★Drive shaft rotation direction depends on axle ring attachment. Attach them carefully as shown below.

