

S 部品	1 個
3 φ × 12 タッピングビス	1 本
2.6 φ × 10 タッピングビス	1 本
2 φ × 10 丸ビス	1 本

《サーボセーバーベース》

《Servo Saver Base》

S4、S7、S8、S10、S11は下図を参照

にしてサーボに合った物を使用して下さい。

Select one servo saver base from S4, 7, 8, 10 or 11 according to the make of your servo, then mount servo.

S4



FUTABA

フタバ

S7

SANWA
ACOMS
JR
KOサンワ
アコムス
JR
KO

S8

FUTABA
KOフタバ
KO

S10

FUTABA
ACOMSフタバ
アコムス

S11

SANWA
KOサンワ
KO《オフロードカー》
《For Off-road Car》

S1 (3φ、2.6φ用)

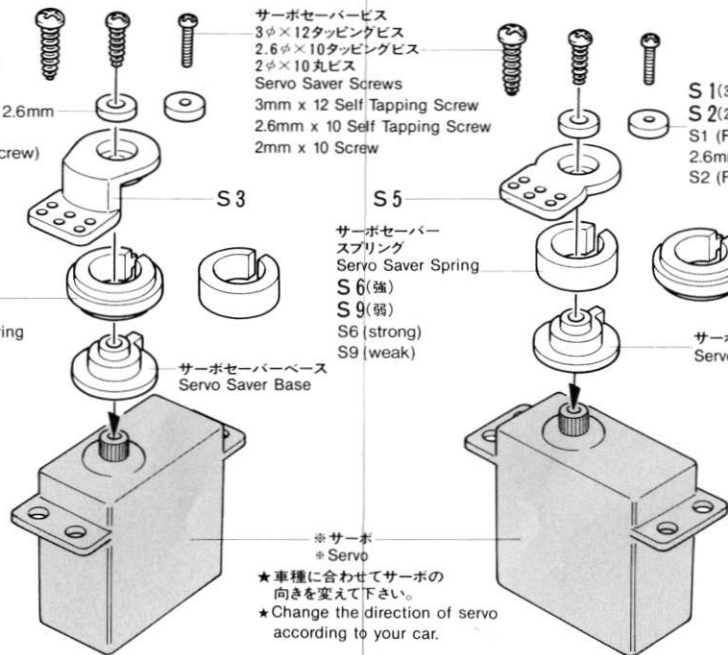
S2 (2φ用)

S1 (For 3mm & 2.6mm
Screw)

S2 (For 2mm Screw)

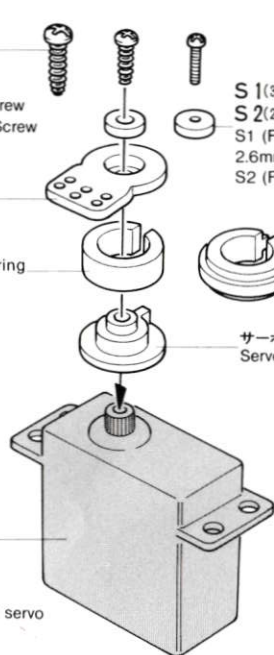
サーボセーバー
スプリング
Servo Saver Spring
S6 (強)
S9 (弱)
S6 (strong)
S9 (weak)

S3

サーボセーバーベース
Servo Saver Base*サーボ
* Servo*車種に合わせてサーボの
向きを変えて下さい。*Change the direction of servo
according to your car.《レーシングカー用》
《For Racing Car》

S1 (3φ、2.6φ用)

S2 (2φ用)

S1 (For 3mm &
2.6mm Screw)
S2 (For 2mm Screw)サーボセーバー
スプリング
Servo Saver Spring
S6 (強)
S9 (弱)
S6 (strong)
S9 (weak)サーボセーバーベース
Servo Saver Base《ロッドのとりつけ方》
《How to attach rod》(クランクロッド)
(Crank Rod)*クランクに曲げたロッド
* Cranked rod*車種に合わせて長さを
調節してとりつけます。
*Adjust length according to
your car, and attach.(ボールリンク)
(Ball Pin)S3又はS5
S3 or S5*2φナット
* 2mm Nut*ボールリンク
* Ball Pin*の部品はセットに
含まれていません。
Parts marked
* are not contained
in bag.

ITEM 50204

