

SNAP CONNECTOR SET



スペアパーツ SP.245 スナップコネクターセット

注意 ●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。


CAUTIONS ●Always read instructions before assembly. Children should have instructions read by supervising adult. ●Keep out of reach of small children. ●Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

ギボシ端子 オス	10個	ギボシキャップ オス	10個
ギボシ端子 メス	10個	ギボシキャップ メス	10個

《右の市販の工具をご用意ください》

Separately required tool

圧着ペンチ(ギボシ端子圧着部付き)
Pliers (w/connector clamp)




《ギボシ端子のカシメ方1》

How to caulk snap connector 1


★コードの先端を5mmほどむき、ギボシキャップをコードに通します。コードをギボシ端子に差し込んで落ちないようにかるくはさみます。

★Remove protective vinyl to about 5mm from tip of cable then insert into snap connector. Lightly crimp to tighten.




★コードの差し込み位置。
★Insert cables as shown.

約5mm
Approx. 5mm

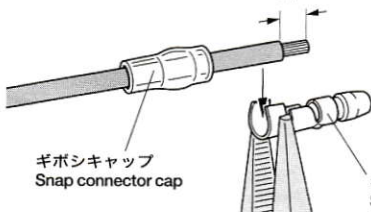

★下図のようにコードをはさみます。ただしこの後、カシメるのでつぶしすぎないように注意します。

★Crimp cable as shown. Do not crimp too much in this step.




《ギボシ端子のカシメ方2》

How to caulk snap connector 2


★市販の圧着ペンチを使ってカシメていきます。カシメの状態は下図を参考にしてください。

★Caulk connector using separately required pliers. Refer below for details.



★図のようにしっかりカシめます。

★Firmly caulk as shown.

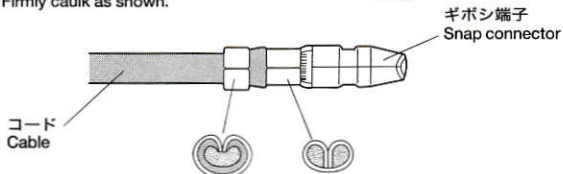


★コード部分をカシめます。

★Caulk cable as shown.


★銅線部分をカシめます。

★Caulk copper wires as shown.

ギボシキャップオス
Male snap connector cap



ギボシキャップメス
Female snap connector cap



★ギボシキャップを図の位置までかぶせて完成です。

★Fully cover connector with cap as shown above.