

HOP-UP OPTIONS



RACING DEVELOPED TIRE CAP

ホップアップオプションズ NO.90


RDタイヤキャップラバー

スペアパーツ Item No.	適応タイヤサイズ Usable tires	長さ Required length
NO. 3 8 9 50389	F-1用 前輪スポンジタイヤセット RD 4430 Front Sponge Tire	3 9 mm
NO. 3 9 0 50390	F-1用 後輪スポンジタイヤセット RD 3645 Rear Sponge Tire	5 2 mm
NO. 3 9 7 50397	レーシングカー用 前輪スポンジタイヤセット RD 4428 Front Sponge Tire	3 4 mm
NO. 3 9 8 50398	レーシングカー用 後輪スポンジタイヤセット RD 4445 Rear Sponge Tire	5 3 mm
NO. 4 1 5 50415	レーシングカー用 前輪スポンジタイヤセット RD 4432 Front Sponge Tire	4 2 mm



1 切りとり Trimming

- ★上の表を参考に、必要な長さに切りとります。
- ★Cut tire cap into required length, referring to diagram above.


- ★タイヤキャップラバー1枚から、前輪用3枚または、後輪用2枚が取れます。
- ★A tire cap can be cut into three pieces for front, or two pieces for rear.

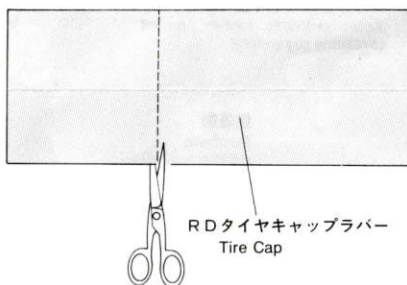


2 とりつけ Seating on tire




- ★タイヤの左右が均一になる様に形を整えます。
- ★Seat tire cap evenly.




3 接着 Securing tire cap

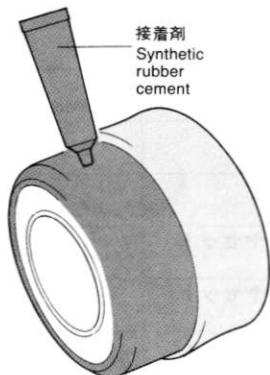


- ② 合成ゴム系接着剤<別売>をスポンジ部分にムラなく塗ります。
Apply synthetic rubber cement
(available separately).

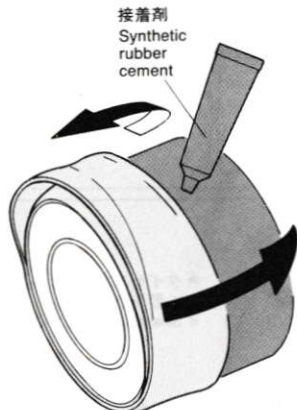

- ④ 残りの半分も同じ様に接着を行います。
Fold back the other side and cement.

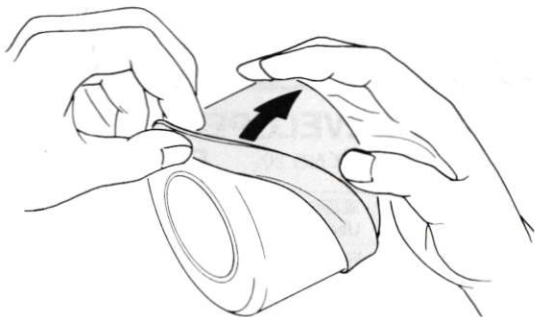

- ① とりつけたラバーをタイヤの幅半分まで折り返します。
Fold back tire cap as shown.

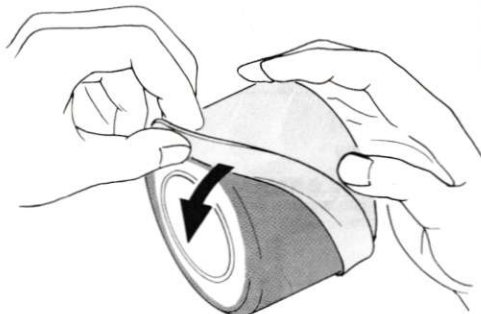

- ③ 折り返した部分をもとにもどします。
Reseat tire cap.



- ⑤ タイヤの左右が均一になる様に形を整えます。
Make sure tire cap is properly seated.