

## HOP-UP OPTIONS




## F104 RUBBER TIRES (REAR, SOFT)

OP.1199 F104ラバータイヤ(リヤ・ソフト)

●SP.1400より柔らかいコンパウンドのリヤタイヤです。路面温度が低い状態での使用に適し、OP.1198と合わせて弱アンダーステアとなります。

●These tires feature a softer compound than Item 51400 and are ideal for low temperature tracks. Use with 54198 F104 Rubber Tires (Front, Hard) to achieve slight understeer on low temperature tracks.

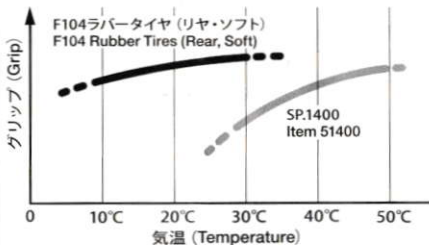

- ★ホイールのリブとタイヤのミゾを合せてはめ込みます。
- ★はめ込みの際に、インナー スポンジが片寄らないように注意してください。
- ★ホイールリムに対して、タイヤが均等になるよう、指で押さえて面を整えてください。
- ★タイヤがホイールに対して緩い場合、輪ゴムを数本かけて密着させてから瞬間接着剤を流し込んでください。
- ★Fit wheel ribs into tire grooves.
- ★Make sure the inner sponge fits evenly when attaching tire to wheel.
- ★Press tire surface to fit to wheel evenly.
- ★If the tire is loose on the wheel, temporarily secure tire with rubber bands, then apply instant cement.