

HOP-UP OPTIONS

ホップアップオプションズ OP.1893
アルミアジャスタブルサーボホーン



ALUMINUM ADJUSTABLE SERVO HORN

注意 ●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。

CAUTION ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

★シャーシキット説明図《ラジオコントロールメカのチェック》を参考に取付けます。

★Also refer to Checking R/C equipment step in chassis instruction manual when attaching.

★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。

★Match part with servo.

《Q1》



《Q3》



2.6×10mm タッピングビス
Tapping screw



2.6×10mm バインドビス
Binding screw



3×10mm タッピングビス
Tapping screw



3×10mm 丸ビス
Screw


★シャーシキット付属のサーボセイバーに換えて取付けます。

★Use in place of chassis kit-included servo saver parts.

★ 部品、※部品はセットに含まれません。

★Shaded and ※ marked parts are not included in set.

サーボセイバー
スプリング (大)
Servo saver
spring (large)

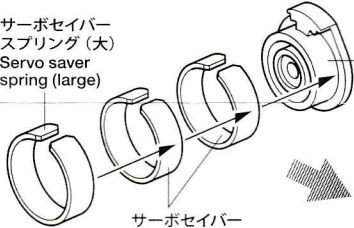

Q1, Q3

サーボセイバー
スプリング (大)
Servo saver
spring (large)

サーボセイバー
スプリング (小)
Servo saver
spring (small)

アジャスタブル
サーボホーンC
Adjustable servo
horn part C

サーボホーン止めビス
Servo horn screw


アジャスタブル
サーボホーンA
Adjustable servo
horn part A

アジャスタブル
サーボホーンC
Adjustable servo
horn part C

アジャスタブル
サーボホーンB
Adjustable servo
horn part B

★シャーシキット付属のサーボホーンの長さ(近い長さ)に合わせて取付けます。取り付けるリンケージがシャーシ等に干渉する場合は、長さを調整してください。

★Set to same length (or as close as possible) as chassis kit-included servo horn. Adjust if steering linkage comes into contact with chassis, etc.

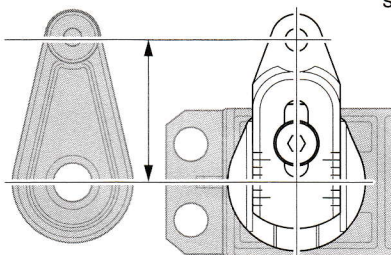


3mm
ワッシャー
Washer


3×5mm
六角丸ビス
Screw

3mm
スプリング
ワッシャー
Spring washer

(TT-02, TT-02D,
TA-07, TB-05, CC-01)



(TT-02RR, TT-02B)



《取り付け例》

《Attachment examples》

★アジャスタブルサーボホーンBの長さは15~22mmの間で1mm単位で調整できます。ステアリングの舵角調整にも利用してください。

★Part B can be attached to give 1mm increments between 15mm and 22mm, also allowing alteration of steering range.

★5×6.55mmボールナット、ステアリングリンケージなどの取り付けは、シャーシキット説明図を参照してください。

★Refer to chassis instruction manual when attaching steering linkage, 5x6.55mm ball connector nut, etc.

5.5×1.0mm
スペーサー
Spacer

★高さ調整用
★For adjustment
of height.

5×6.55mm
ボールナット
Ball connector nut

3×8mm
六角丸ビス
Screw

(TT-02)

3mm
ワッシャー
Washer

3×15mm
丸ビス
Screw

★締めすぎないように
注意してください。
★Do not overtighten.

3mm
ロックナット
Lock nut

★シャーシに取り付けた後は、ステアリングリンケージなどの長さを確認、調整してください。

★After attachment, check length of steering linkage, etc. and adjust as necessary.