

TT-02 CARBON DAMPER STAY II



(3.5mm THICK) TT-02 カーボンダンパーステーII (3.5mm厚)

TAMIYA

注意 ●小さなお子様のいる場所での組み立てはしないでください。小さな部品やビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。●工具を使用するときは、取り扱いに十分注意してください。

CAUTION ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts or packaging material in their mouths. ●When using tools, extra care should be taken to avoid personal injury.

★TT-02B及びTT-02 TYPE-Sには取り付けられません。
★This stay cannot be used with the TT-02B and TT-02 Type-S Chassis.

★□ 部品、●部品はセットに含まれません。
★Shaded and ● marked parts are not included in set.

フロント / FRONT

1 《カーボンダンパーステー (F)》 Carbon damper stay (Front)


★A7に換えて取り付けます。
★Use in place of A7.




瞬間接着剤 (タイヤ用) を使用します。
Use CA Cement (for Rubber Tires).

5.1×6.05×9.0mm
カラー
Collar

★瞬間接着剤 (別売) を流して
割れ止めをしてください。
★Apply CA cement (sold
separately) to the edges.

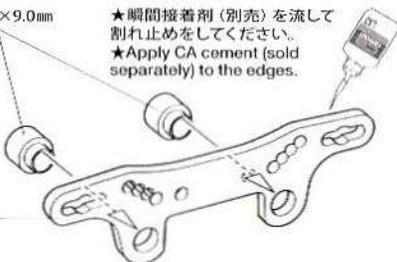

2 《OP. 571 TRFダンパーの標準位置への取り付け》 Attaching TRF dampers in standard position

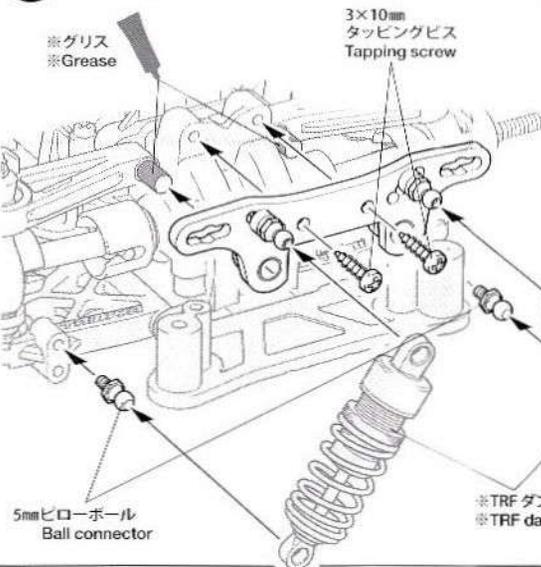

※グリス
※Grease

3×10mm
タッピングビス
Tapping screw

3×15mm丸ビス
Screw

5.5×3.0mmスペーサー
Spacer

5.5×1.5mmスペーサー
Spacer


5×6.55mm
ビロボールナット
Ball connector nut

※TRFダンパー
※TRF damper

5mmビロボール
Ball connector

《フリクションダンパーの標準位置への取り付け》

Attaching friction dampers in standard position


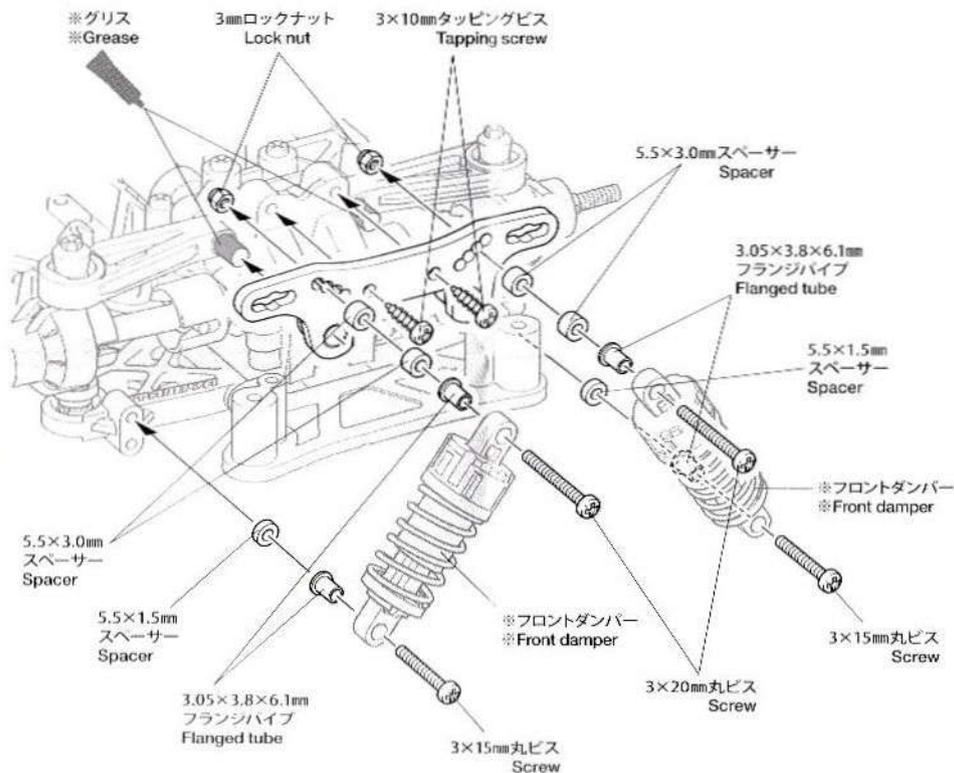


3

《ボディマウントの取り付け》

Attaching body mounts

- ★ダンパーが干渉しないようにスペーサーで調整してください。
- ★Adjust using spacers so that dampers do not come into contact with stay.

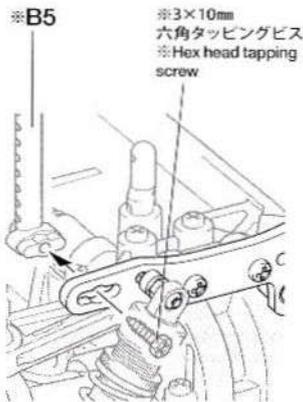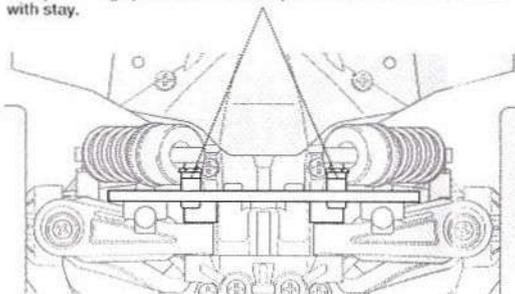

1 《カーボンダンパーステー (R)》
Carbon damper stay (Rear)


★A7に換えて取り付けます。
★Use in place of A7.



瞬間接着剤 (タイヤ用) を使用します。
Use CA Cement (for Rubber Tires).




※A7



カーボンダンパーステー
Carbon damper stay


5.1×6.05×9.0mm
カラー
Collar

★瞬間接着剤 (別売) を流して
割れ止めをしてください。
★Apply CA cement (sold
separately) to the edges.

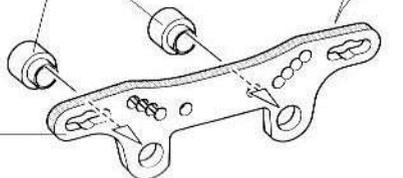

2 《OP. 571 TRFダンパーの標準位置への取り付け》
Attaching TRF dampers in standard position

※グリス
※Grease

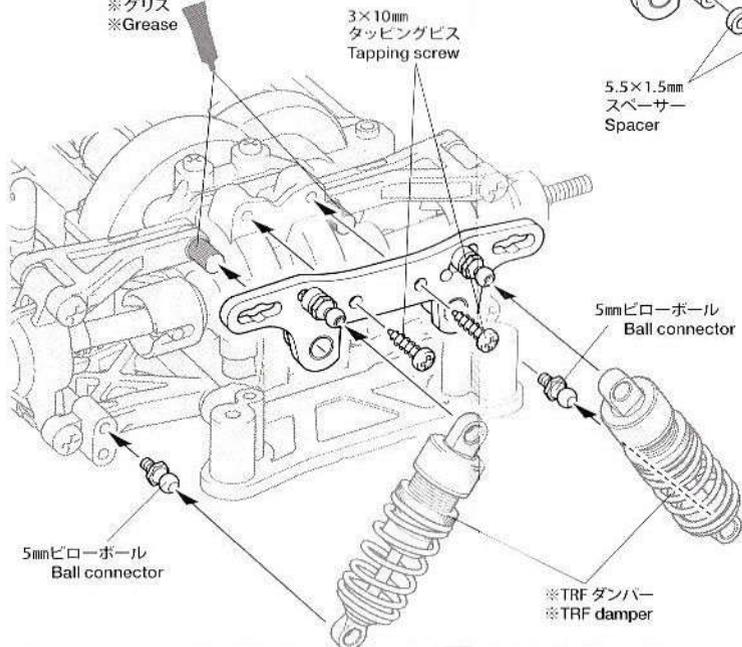

3×10mm
タッピングビス
Tapping screw

3×15mm丸ビス
Screw

5.5×3.0mmスペーサー
Spacer

5.5×1.5mm
スペーサー
Spacer

5×6.55mm
ビローボールナット
Ball connector nut


5mmビローボール
Ball connector

※TRF ダンパー
※TRF damper

5mmビローボール
Ball connector

《フリクションダンパーの標準位置への取り付け》

Attaching friction dampers in standard position

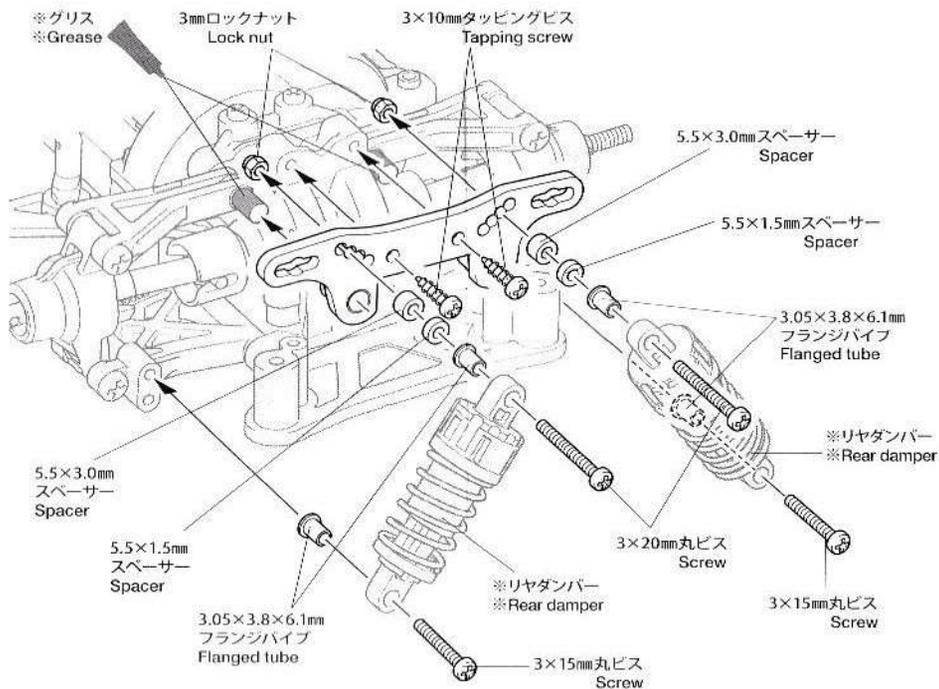

3

《ボディマウントの取り付け》

Attaching body mounts

- ★ボディに合わせて取り付け(左右)ください。
- ★Attach mounts matching to body.

