


## AIR CONTROL VALVE II エアー調整バルブII

エアブラシのエアを弱めることで、迷彩などの細吹きや奥まった箇所の吹き付けがしやすくなります。

This valve can be used to lower the air supply pressure, for easier painting of details such as camouflage, and hard-to reach places.



《ジョイントサイズ》PF1/8 (S) Joint Size: Type-S (PF-1/8)

- ベーシックエアブラシに使用する場合は接続ジョイント (ITEM74536) をご使用ください。
- タミヤバジャーの各エアブラシやエアーカン、ベーシックコンプレッサーには使用できません。
- Connector Joint (Item 74536) is required when using with Spray-Work Basic Airbrush.
- Not compatible with Tamiya Badger airbrushes, air cans or Basic Compressor.

- ★付属の説明書をよく読み、本体といっしょに保管してください。
- ★製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ★Read instructions carefully and keep them for reference.
- ★Specifications are subject to change without notice.



4 950344 745609



台紙



透明カバー

発売元 株式会社タミヤ 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7

●製品に関するお問い合わせは **タミヤ・カスタマーサービス** TEL 054-283-0003

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

# TAMIYA AIRBRUSH SYSTEM AIR CONTROL VALVE II

タミヤエアブラシシステム  
エア調整バルブII

ITEM 74560

INSTRUCTIONS  
取扱説明書



## 《使用方法》


エアブラシとホースの間に接続して使います。製品中央部分の調整ネジを回してエアを調整します。

★回しすぎに注意してください。

## 《Directions for use》

Attach valve between airbrush and air hose. Turn the central screw to adjust air pressure.

★Do not tighten or loosen the screw excessively.

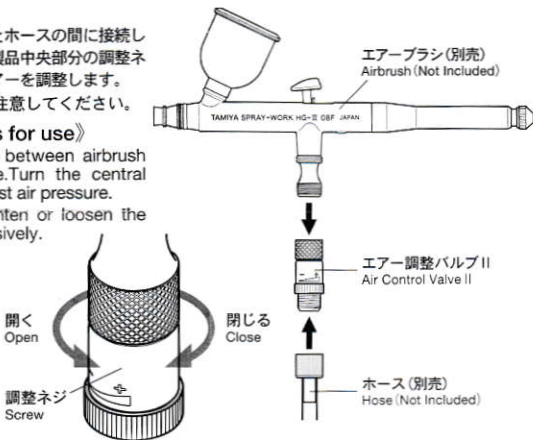

《取り扱い上の注意》 ●塗装用途以外には使用しないこと。 ●小さな子供の手の届かないところで使用、保管し、いたずらをしないよう注意すること。 ●使用する塗装器具や塗料の説明もよく読むこと。 ●ジョイントサイズ：PF1/8 (S)

《Caution》 ●Do not use for purposes other than painting. ●Keep out of reach of small children. ●Always read instructions with airbrush, paint and other tools before use. ●Joint Size: Type-S (PF-1/8)