




UPDATE

New updated binding-process 2.4 Ghz System abgleichen


1.

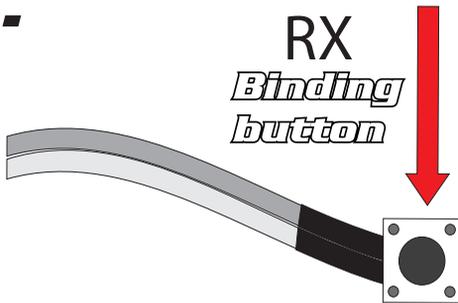

Press the binding-button of the model and hold it.

Drücke den Binding-Knopf am Modell und halte diesen gedrückt.


2.

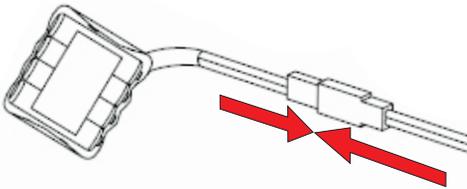

Connect the battery to the model. The LEDs will flash. If the big LED will be lights continuously, the receiver is in binding-mode. Now you can loose the binding-button.

Verbinde den Akku mit dem Modell. Beide LEDs beginnen zu blinken. Wenn die große LED dauerhaft leuchtet, ist der Empfänger im Binding-Modus. Jetzt kann der Binding-Knopf losgelassen werden.


3.

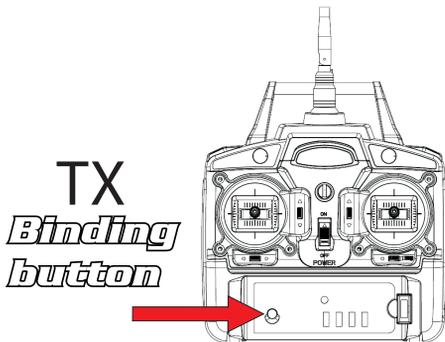

Press the binding-button at the transmitter. Turn on the transmitter. Pay attention and don't loose the binding-button.

Drücke den Binding-Knopf am Sender. Schalte den Sender ein. Achte darauf das der Bindingknopf gedrückt bleibt.

4.

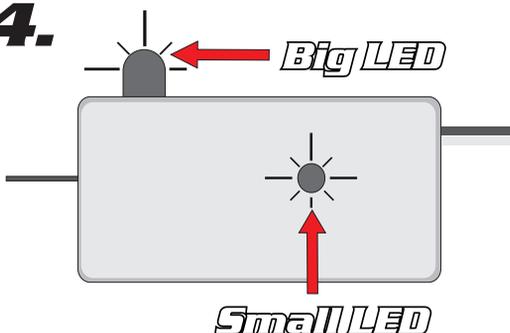

When both LEDs keep red, you can loose the binding-button of transmitter. Please switch off the transmitter and disconnect the battery from model. The binding-process is finished.

Wenn beide LEDs rot leuchten kannst Du den Binding-knopf am Sender loslassen. Bitte trenne den Akku vom Model und schalte den Sender wieder aus. Der Bindingvorgang ist abgeschlossen.

Remark: Please put the throttle and throttle trim to the lowest position, before you start to flying.

Hinweis: Setzen Sie bitte den Gashebel und Trimmhebel in die unterste Position, bevor Sie mit dem fliegen beginnen.