



R/C CAR SPARE PARTS

C.V.A.ダンパーミニ(II)


高性能な組立て式オイルダンパーです。内蔵するラバーシールの変形で作動時のシリンダー容量の変化をおさえ、すぐれた効果を発揮します。車種によって使用サイズやパーツが違います。下の表や説明書を参考にパーツを選んで組立ててください。★このセットには#400のダンパーオイルが入っていますが、別売のシリコンダンパーオイルセットのご使用で、さらに幅広いセッティングが可能です。



シリコンダンパーオイルセット

C.V.A.ダンパーにはタミヤのシリコンダンパーオイルセットが最適です。高品質のシリコンオイルは熱による粘度の変化も少なく、激しい走行にも安定した効果を発揮します。200番から700番まで6種の粘度のオイルが用意され、夏など気温の高い場合には粘度の高めのオイルに、逆に冬には粘度の低めのオイルにしたり、走行路面の状態に合わせて、使いわけて走りを高めていただけます。

① ダンパー長：70mm Damper length

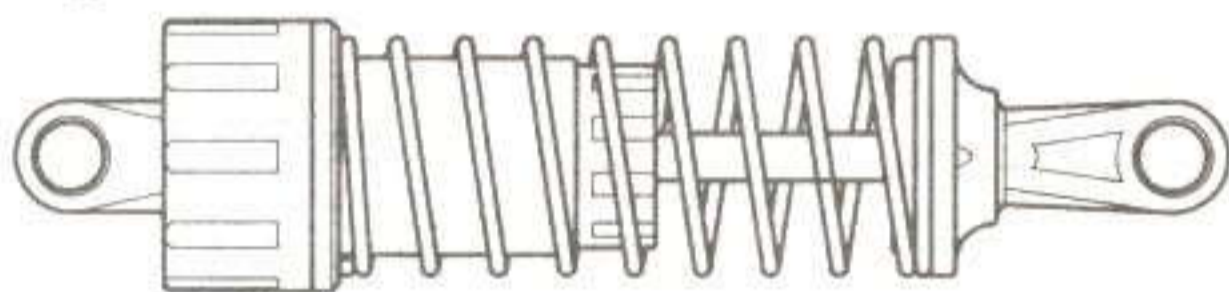


使用車種

For cars:

クラスホッパーII(フロント)
ヘアホーク(フロント)
スタジアムブリッツァー(フロント)
ブリッツァービートル(フロント)
Grasshopper II (F) Blitzer Beetle (F)
Bear Hawk (F)
Stadium Blitzer (F)

② ダンパー長：67mm Damper length

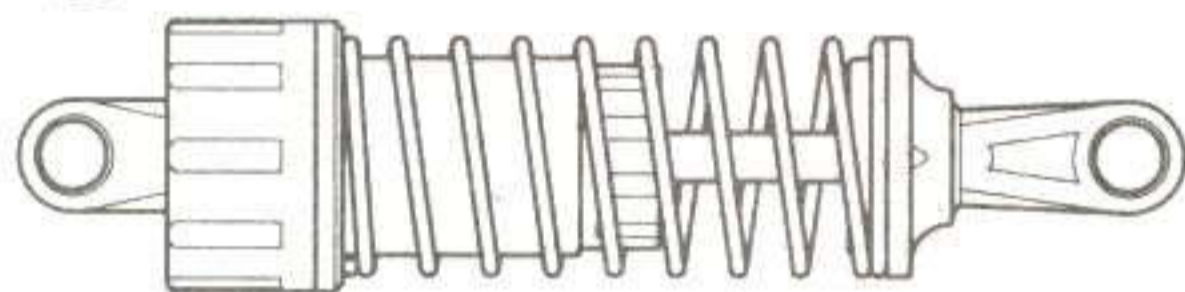


使用車種

For cars:

アバンテ2001(フロント)
マッドキャップ(フロント)
Avante 2001 (F)
Madcap (F)

③ ダンパー長：64mm Damper length

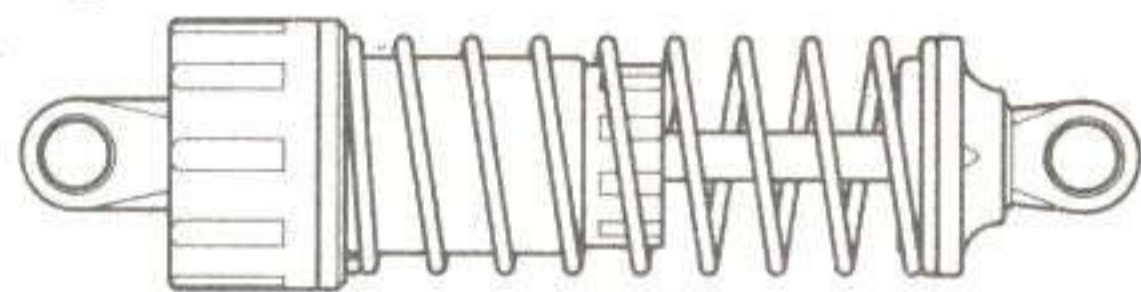


使用車種

For cars:

4WD・ラリーカー
F-1・F101,102シャーシー
スーパーホーネット(フロント)
4WD Rally cars
F-1 (F101, 102 chassis)
Super Hornet (F)

④ ダンパー長：55mm Damper length

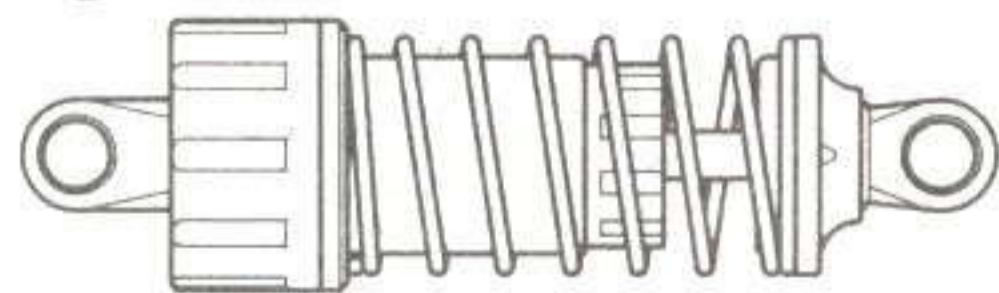

使用車種

For cars:

4WD・ツーリングカー
FFカー
4WD Touring cars
FWD cars

C.V.A.ダンパーミニ(II)使用例(オイル#400)

★のパーツはキットのものを使用して下さい。
Use kit-supplied parts for ★ mark.

Setting examples (Oil: #400)		ダンパー長 Length	ピストン Piston	スプリング Spring	スペーサー Spacer
4WD・ツーリングカー全車 4WD Touring cars	フロント Front	④ 55 mm	V9	ショート Short	V7
	リヤ Rear	④ 55 mm	V9	ショート Short	V7
4WD・ラリーカー全車 4WD Rally cars	フロント Front	③ 64 mm	V8	ロング Long	V7
	リヤ Rear	③ 64 mm	V8	ロング Long	V7
FFカー全車 Front wheel drive cars	フロント Front	④ 55 mm	V8	ショート Short	V7・V4
	リヤ Rear	④ 55 mm	V10	ショート Short	
F-1・F101,102シャーシー F-1 (F101, F102 chassis)		③ 65 mm	V8	★	